

LED line PRIME

Symbool: 200203

EAN: 5905378200203

FLOODLIGHT 4000K 30W 4200lm 120°
IP66 PRIME



Het PRIME-spotje 30W LED-lijn is een geavanceerde lichtoplossing met een hoge energie-efficiëntie van 140 lm/W. Het geeft een lichtstroom van 4.200 lumens af bij een kleurtemperatuur van 4000 K. IP66 lekklasse garandeert weerstand tegen moeilijke weersomstandigheden, waardoor het ideaal is voor toepassingen buitenshuis.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 30 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	4200
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Kabellengte	890 mm
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	96
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	252
Breedte	213
Hoogte	43,5
Weegschaal	1
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line PRIME

Symbol: 200203


EAN: 5905378200203

FLOODLIGHT 4000K 30W 4200lm 120°
IP66 PRIME

Technisch tekenen

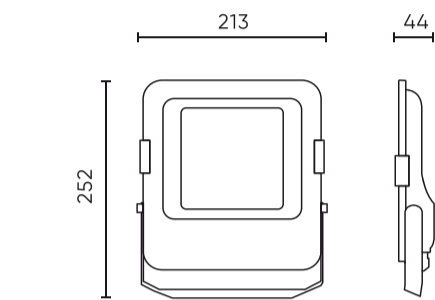


Lichtverdeling

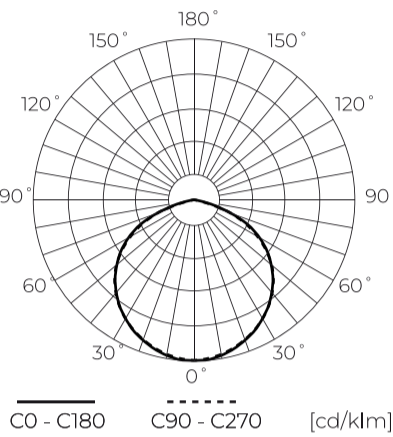

Extra productfoto's




Logistieke gegevens

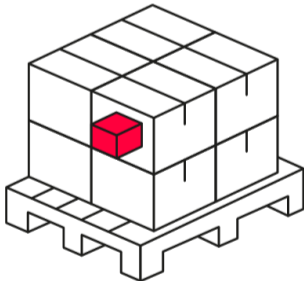


Individuele verpakking

Breedte	252 mm
Hoogte	43,5 mm
Lengte	213 mm
Weegschaal	1 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	10
Breedte	480 mm
Hoogte	285 mm
Lengte	320 mm
Volume	0,043 m3
Weegschaal	10,35 kg
Reacties	



Europallet

Hoeveelheid	200
Hoogte	1710 mm
Hoeveelheid in laag	40
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	240
Weegschaal	248,4 kg

LED line PRIME

Symbol: 200203

EAN: 5905378200203

**FLOODLIGHT 4000K 30W 4200lm 120°
IP66 PRIME**

Voorbeeldimplementatie