

LED line PRIME

Symbol: 200210

EAN: 5905378200210

FLOODLIGHT 4000K 50W 7000lm 120°
IP66 PRIME



Het PRIME-spotje 50W LED-lijnverlichting genereert een indrukwekkende lichtstroom van 7000 lm, tot 140 lm/W. Het heeft een lichtverdelingshoek van 120°, waardoor zelfs verlichting van grote oppervlakken mogelijk is. De IP66 lekklasse en de hoge slagweerstand (IK08) zorgen voor betrouwbaarheid bij moeilijke weersomstandigheden.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 50 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	7000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Kabellengte	920 mm
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	96
Vermogensfactor PF	≥0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	243 mm
Breedte	214 mm
Hoogte	42 mm
Weegschaal	1
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line PRIME

Symbol: 200210


EAN: 5905378200210

FLOODLIGHT 4000K 50W 7000lm 120°
IP66 PRIME

Technisch tekenen

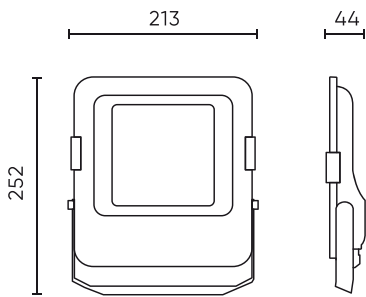




Lichtverdeling

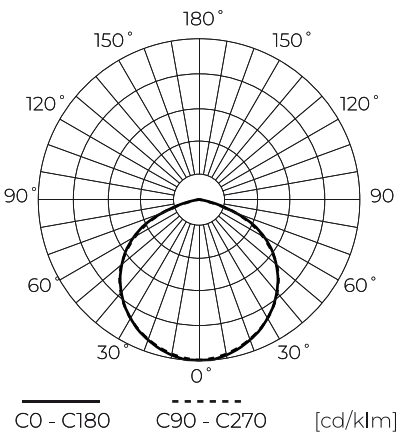

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	252 mm
Hoogte	43,5 mm
Lengte	213 mm
Weegschaal	1 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	10
Breedte	480 mm
Hoogte	285 mm
Lengte	320 mm
Volume	0,043 m3
Weegschaal	10,35 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	240
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	80
Aantal lagen	3
Hoeveelheid: Europallet	24
Weegschaal	273 kg

LED line PRIME

Symbol: 200210

EAN: 5905378200210

FLOODLIGHT 4000K 50W 7000lm 120°
IP66 PRIME

Voorbeeldimplementatie