

LED line PRIME

Symbool: 200234

EAN: 5905378200234

FLOODLIGHT 4000K 200W 28000lm
120° IP66 PRIME



De PRIME Floodlight 200W LED-lijn is een ideale oplossing voor intensieve verlichting van grote ruimtes. Het biedt een indrukwekkende lichtstroom van 28000 lumen met energie-efficiëntie van 140 lm/W, wat vertaalt in een verlaging van de bedrijfskosten. IP66 lekklasse en hoge mechanische weerstand IK08 bieden betrouwbaarheid in moeilijke omstandigheden.



5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 200 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	>70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140lm/W +5%
Totale lichtstroom	28000lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	360
Vermogensfactor PF	>=0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-50 do +45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	412 mm
Breedte	370 mm
Hoogte	52 mm
Weegschaal	3,57 kg
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas

LED line PRIME


Symbol: 200234

EAN: 5905378200234


FLOODLIGHT 4000K 200W 28000lm

120° IP66 PRIME

Technisch tekenen

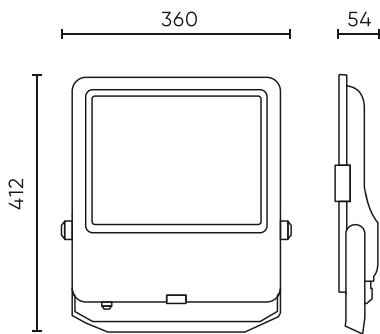




Lichtverdeling

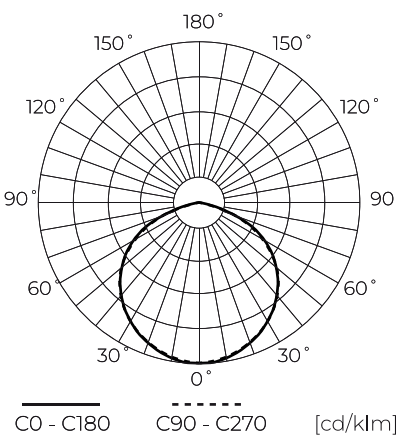

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	420 mm
Hoogte	80 mm
Lengte	450 mm
Weegschaal	4,21 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
Breedte	420 mm
Hoogte	80 mm
Lengte	450 mm
Volume	0,015 m3
Weegschaal	4,21 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	80
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	80
Weegschaal	370 kg

LED line PRIME

Symbol: 200234

EAN: 5905378200234

FLOODLIGHT 4000K 200W 28000lm
120° IP66 PRIME

Voorbeeldimplementatie