

LED line PRIME






Symbool: 200364

EAN: 5905378200364

FLOODLIGHT 4000K 200W 28000lm 60°
IP66 PRIME



De PRIME Floodlight 200W LED-lijnlamp zorgt voor een indrukwekkende lichtstroom van 28000 lm met een hoge energie-efficiëntie van 140 lm/W. Het wordt gekenmerkt door een brede hoek van lichtverdeling van 60° en IP66 lekklasse, die de weerstand tegen ongunstige weersomstandigheden garandeert. Gemaakt van duurzaam aluminium en gehard glas, zorgt het voor de levensduur van bijna 50000 uur.



Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|---|----------------|
| Energie-efficiëntieklasse 2019/2015 | D |
| Garantie | 5/7* |
| Stroom | • 200 W |
| Spanning | • 100-277 V AC |
| Lichtkleurtemperatuur | • 4000 K |
| Lichte kleur | Wit |
| Kleurweergave-index Ra | 70 |
| Dichtheidsklasse | IP66 |
| IK-beschermingsklasse | 08 |
| Elektrische beschermingsklasse | I |
| Lichtopbrengst | 140 |
| Totale lichtstroom | 28000 |
| Behoudfactor van de lichtstroom | 96 |
| Houdbaarheid L70B50 | 50 000 h |
| L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar | 35000 h |
| Duurzaamheidsfactor | 0.9 |
| MacAdam's stappen | ≤6 |

| Parameter | Waarde |
|-----------------------------|----------------------------|
| Kabellengte | 1 050 mm |
| Montage type | Opbouw |
| Voedingsspanningsfrequentie | 50/60Hz |
| Stralingshoek | 60 |
| Diodetype | SMD2835 |
| Aantal diodes | 360 |
| Vermogensfactor PF | 0,9 |
| Aantal aan/uit-cycli | 50000 |
| Opwarmtijd lamp tot 60% | 1 |
| Bedrijfstemperatuur | -40÷45 |
| Voor toepassingen | Binnen en buiten de kamers |
| Lengte | 412 mm |
| Breedte | 370 mm |
| Hoogte | 52 mm |
| Weegschaal | 3,57 kg |
| Materiaal (behuizing) | Aluminium |
| Materiaal (lampenkap) | Gehard glas |


LED line PRIME

Symbol: 200364


EAN: 5905378200364

FLOODLIGHT 4000K 200W 28000lm 60°
IP66 PRIME

Technisch tekenen

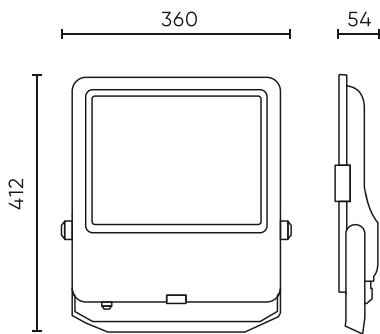




Lichtverdeling

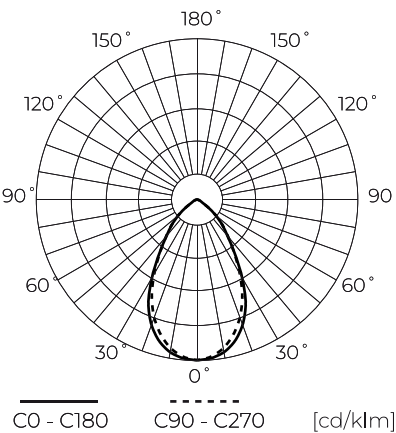

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

| | |
|------------|---------|
| Breedte | 420 mm |
| Hoogte | 80 mm |
| Lengte | 450 mm |
| Weegschaal | 4,21 kg |

Bulkverpakkingen

| | |
|-------------|----------|
| Hoeveelheid | 1 |
| Breedte | 420 mm |
| Hoogte | 80 mm |
| Lengte | 450 mm |
| Volume | 0,015 m3 |
| Weegschaal | 4,21 kg |
| Reacties | |

Europallet

| | |
|-------------------------|--------|
| Hoeveelheid | 80 |
| Hoogte | 1,9 m |
| Hoeveelheid in laag | |
| Aantal lagen | |
| Hoeveelheid: Europallet | 80 |
| Weegschaal | 370 kg |

LED line PRIME

Symbol: 200364

EAN: 5905378200364

FLOODLIGHT 4000K 200W 28000lm 60°
IP66 PRIME

Voorbeeldimplementatie