

LED line PRIME

Symbol: 200418

EAN: 5905378200418

FLOODLIGHT 4000K 600W 84000lm T3 IP66 PRIME



De Prime Floodlight 600W LED-lijn is een geavanceerd apparaat met een hoge lichtefficiëntie van 140 lm/W, dat een indrukwekkende lichtstroom van 84000 lm genereert. Gemaakt van duurzaam aluminium en gehard glas, wordt het gekenmerkt door IP66 lekkeklasse en IK08 bescherming, waardoor weerstand tegen moeilijke weersomstandigheden. Het werkt bij 100-227 V AC spanning en biedt de kleur van licht 4000 K, die een uitstekende lichtkwaliteit garandeert.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 600 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	84000
Houdbaarheid L70B50	50 000 h

Parameter	Waarde
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Kabellengte	930 mm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	105°x155°
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	1008
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	575 mm
Breedte	530 mm
Hoogte	65 mm
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line PRIME

Symbol: 200418

EAN: 5905378200418

FLOODLIGHT 4000K 600W 84000lm T3
IP66 PRIME

Technisch tekenen



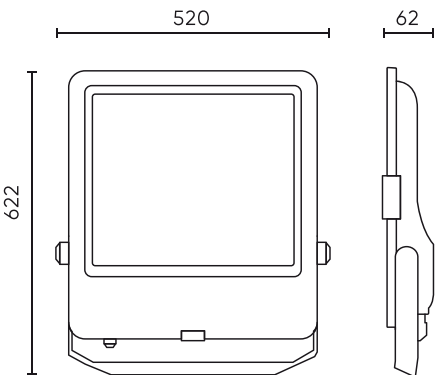


Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	622 mm
Hoogte	62,5 mm
Lengte	520 mm
Weegschaal	10,2 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
Breedte	665 mm
Hoogte	85 mm
Lengte	600 mm
Volume	0,033 m3
Weegschaal	10,2 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	36
Hoogte	1870 mm
Hoeveelheid in laag	2
Aantal lagen	22
Hoeveelheid: Europallet	44
Weegschaal	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 200418

EAN: 5905378200418

FLOODLIGHT 4000K 600W 84000lm T3
IP66 PRIME

Voorbeeldimplementatie