

LED line LITE


Symbol: 200753

EAN: 5905378200753

Downlight MOLLY 3000K 9W 830lm  
rond IP20 Wit LITE



De 9W LITE Downlight MOLLY LED Line levert 830 lumen en 3000K warme kleur, ideaal voor verschillende ruimtes. Het wordt gekenmerkt door een hoge lichtefficiëntie van 90 lm/W en Ra>80 kleurweergavecoëfficiënt, die het natuurlijke uiterlijk van de verlichte objecten garandeert. Dankzij de IP20 graad van bescherming en modern design past de setting perfect in de minimalistische esthetiek van elke opstelling.

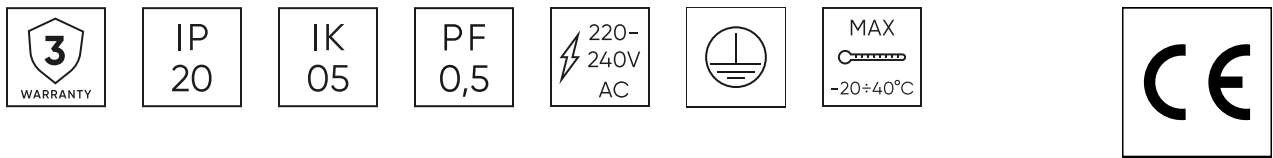

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Stroom	• 9 W
Spanning	• 170-260 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	90
Totale lichtstroom	830
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	110
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	30
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	20000
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Grootte van het montagegat	90-110
Hoogte	26 mm
Diameter van de fitting	120 mm
Weegschaal	0,076 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat

LED line LITE


Symbol: 200753

EAN: 5905378200753


Downlight MOLLY 3000K 9W 830lm

rond IP20 Wit LITE

Technisch tekenen

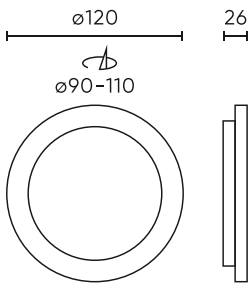


Lichtverdeling

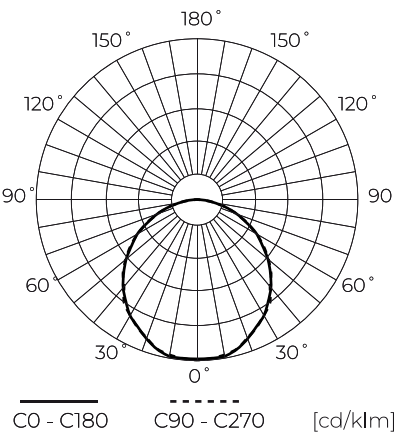

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	124 mm
Hoogte	37 mm
Lengte	123 mm
Weegschaal	0,11 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	390 mm
Hoogte	266 mm
Lengte	640 mm
Volume	0,043 m3
Weegschaal	12,1 kg



Europallet

Hoeveelheid	2800
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid in laag	400
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	28
Weegschaal	369 kg



LED line LITE

Symbol: 200753

EAN: 5905378200753

**Downlight MOLLY 3000K 9W 830lm  
rond IP20 Wit LITE**

**Voorbeeldimplementatie**

