

LED line LITE

Symbool: 200852

EAN: 5905378200852

Downlight MOLLY 3000K 12W 1150lm
vierkant IP20 Wit LITE



Downlight MOLLY 12W van LED-lijn LITE is een geavanceerde verlichting met elegante, minimalistische vormgeving in de vorm van een vierkant. Met een vermogen van 12 W genereert hij een lichtstroom van 1150 lm bij een hoog rendement van 95 lm/W. Kleurtemperatuur 3000 K biedt warm licht, ideaal voor een verscheidenheid aan interieurs. De behuizing wordt gekenmerkt door IP20 lekklasse en 30 000 uur duurzaamheid.

3
WARRANTY

IP
20

IK
05

PF
0,5

220-
240V
AC

MAX
-20÷40°C

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Stroom	• 12 W
Spanning	• 170-260 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	95
Totale lichtstroom	1150
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	56
Duurzaamheid	30 000 h
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	20000
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	145
Breedte	145
Hoogte	26
Weegschaal	0,131 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat

LED line LITE


Symbol: 200852

EAN: 5905378200852


Downlight MOLLY 3000K 12W 1150lm

vierkant IP20 Wit LITE

Technisch tekenen

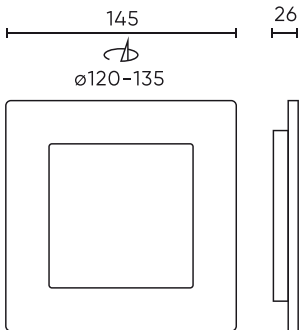


Lichtverdeling

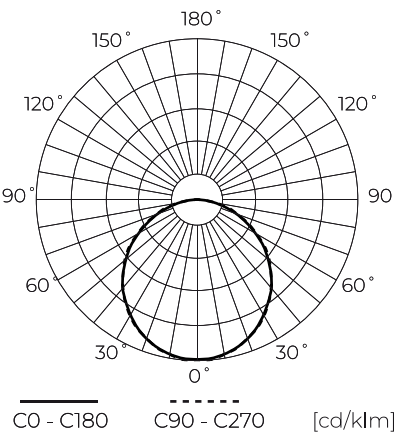

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	151 mm
Hoogte	36 mm
Lengte	151 mm
Weegschaal	0,177 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	60
Breedte	390 mm
Hoogte	322 mm
Lengte	473 mm
Volume	0,05939934 m3
Weegschaal	11,1 kg



Europallet

Hoeveelheid	1800
Hoogte	1,7 m
Hoeveelheid in laag	360
Aantal lagen	5
Hoeveelheid: Europallet	30
Weegschaal	363 kg

LED line LITE

Symbol: 200852

EAN: 5905378200852

**Downlight MOLLY 3000K 12W 1150lm
vierkant IP20 Wit LITE**

Voorbeeldimplementatie

