

LED line LITE


Symbool: 200890

EAN: 5905378200890

Downlight MOLLY 3000K 24W 2350lm
vierkant IP20 Wit LITE



LED-lijn LITE Downlight MOLLY 24W produceert een indrukwekkende 2550lm lichtstroom. Het wordt gekenmerkt door een aangenaam warm licht met een kleurtemperatuur van 3000K, wat visueel comfort bevordert. Het gebruik van SMD LED's 2835 in combinatie met een hoge Ra>80 kleurweergave geeft een natuurlijk lichteffect. Het product voldoet aan de PN-EN normen en IP20-zegelklasse garandeert effectiviteit in diverse interieurs.

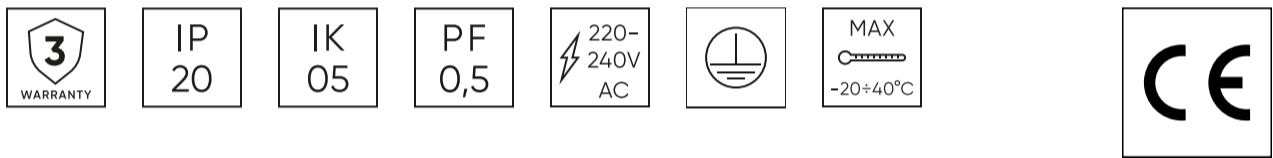

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Stroom	• 24 W
Spanning	• 170-260 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	2350
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0,9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	144
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	20000
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Grootte van het montagegat	190-210
Lengte	220
Breedte	220
Hoogte	26
Weegschaal	0,294 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat

LED line LITE


Symbol: 200890

EAN: 5905378200890


Downlight MOLLY 3000K 24W 2350lm

vierkant IP20 Wit LITE

Technisch tekenen

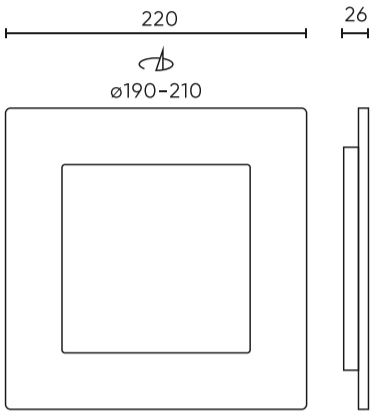


Lichtverdeling

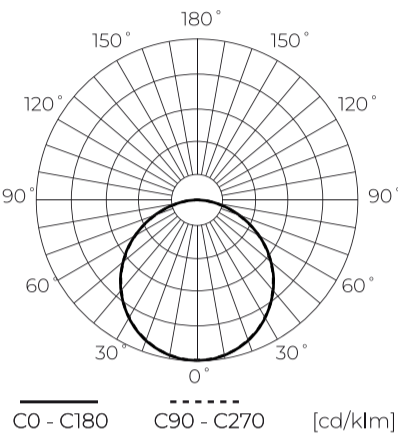

Extra productfoto's




Logistieke gegevens

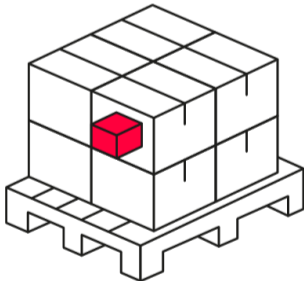


Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	220 mm
Hoogte	26 mm
Lengte	220 mm
Weegschaal	0,373 kg

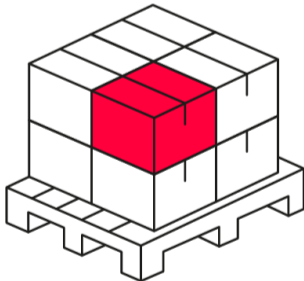

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	390 mm
Hoogte	472 mm
Lengte	472 mm
Volume	0,015 m3
Weegschaal	15,15 kg

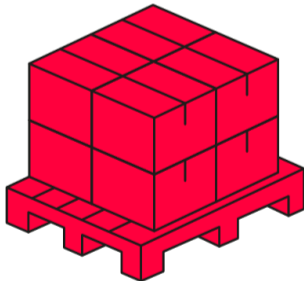

Europallet

Hoeveelheid	640
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid in laag	160
Aantal lagen	4
Hoeveelheid: Europallet	16
Weegschaal	273 kg

LED line LITE

Symbol: 200890

EAN: 5905378200890

**Downlight MOLLY 3000K 24W 2350lm
vierkant IP20 Wit LITE**

Voorbeeldimplementatie

