



Svarbiausi parametrai:

- platus galios pasirinkimas:
- šviesos efektyvumas 90–110 lm/W intervale
- sandarumo laipsnis: IP20
- spalvos temperatūra: 3000K, 4000K, CCT 3000/4000/6000K
- versija su judesio jutikliu arba be jo
- natūralios šviesos efektas dėl Ra>80
- universalus rėmelis

Galimi MOLLY šviestuvų modeliai

Simbolis	Galia	Šviesos srautas	spalvos temperatūra	Šviestuvo forma	judesio jutiklis
200739	5W	450lm	3000K	apvalus	
200746	5W	500lm	4000K	apvalus	
200753	9W	830lm	3000K	apvalus	
200760	9W	900lm	4000K	apvalus	
200777	12W	1150lm	3000K	apvalus	
200784	12W	1250lm	4000K	apvalus	
200791	18W	1750lm	3000K	apvalus	
200807	18W	1900lm	4000K	apvalus	
200814	24W	2350lm	3000K	apvalus	
200821	24W	2550lm	4000K	apvalus	
200999	18W	1900lm	3000–6000K	apvalus	
201002	24W	2550lm	3000–6000K	apvalus	
201019	18W	1900lm	4000K	apvalus	x
201026	24W	2550lm	4000K	apvalus	x
201033	5W	450lm	3000K	kvadratas	
201040	5W	500lm	4000K	kvadratas	
200838	9W	830lm	3000K	kvadratas	
200845	9W	900lm	4000K	kvadratas	
200852	12W	1150lm	3000K	kvadratas	
200869	12W	1250lm	4000K	kvadratas	
200876	18W	1750lm	3000K	kvadratas	
200883	18W	1900lm	4000K	kvadratas	
200890	24W	2550lm	3000K	kvadratas	
200906	24W	2550lm	4000K	kvadratas	

Rėmai, skirti montuoti ant paviršiaus

200913	Apvalus rėmas MOLLY 9W
200920	Apvalus rėmas MOLLY 12W
200937	Apvalus rėmas MOLLY 18W
200944	Apvalus rėmas MOLLY 24W
200951	Kvadratinis rėmas MOLLY 9W
200968	Kvadratinis rėmas MOLLY 12W
200975	Kvadratinis rėmas MOLLY 18W
200982	Kvadratinis rėmas MOLLY 24W

LED line
L I T E



DOWNLIGHT
MOLLY

LED line

T. +48 29 764 77 00
E. kontakt@ledline.pl
www.ledline.eu

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
NIP. 7582278888
REGON. 141680103



DOWNLIGHT MOLLY

Pasinaudokite turtingiausiu rinkoje pasiūlymu – išsirinkite savo idealą iš LED panelių.


Viena vertus, minimalistinis, skandinaviškas dizainas, kita vertus: lengvas potinkinis arba virštinkinis įrengimas. Tai vieni iš turtingiausių rinkoje esančių gaminių ypatybių – mat joje net **32 modeliai** – LED „downlight“ tipo šviestuvų pasiūla.

Visi „LED downlight“ modeliai yra apvalios ir kvadratinės versijos, nuo 5 W iki 24 W. Tai reiškia, kad nesunkiai galėsite pasirinkti apšvietimą, kurio galia pritaikyta konkrečiai erdvei, kurioje jis bus montuojamas. Galite juos naudoti, pavyzdžiui, odontologo kabineto registratūroje, stilingame butike ar salone, savo namuose.



Daugiau sprendimų, daugiau galimybių.

Tai dar ne viskas: tarp turimų modelių yra ir skydai su judesio jutikliu, kuris papildomai sutaupys elektros sąskaitas, o tuo pačiu išvengs būtinybės rankiniu būdu išjungti ir įjungti šviesą.

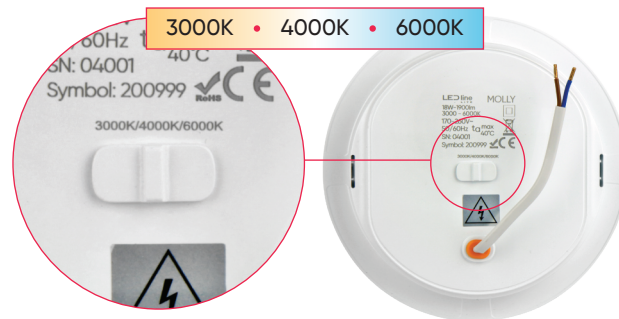

Jei pageidaujate švelnesnio atspalvio šviesos, atkreipkite dėmesį į LED CCT modelius, kurie leidžia reguliuoti baltos spalvos spalvą. Priklausomai nuo jūsų poreikių, apšvietimą galite nustatyti į šiltesnį arba vėsesnį atspalvį, kuris turės įtakos ne tik estetikai, bet ir jūsų bei jūsų klientų savijautai.

2-in-1 tirpalas

Dar didesniai patogumui mūsų „Molly“ šviestuvai gali būti montuojami kaip potinkinės arba virštinkinės versijos. Negana to, pasirinkus potinkinį variantą, dėl universalios rėmo prireikus jį nesunkiai priderinsite prie virštinkinio varianto, o tai dar labiau palengvina įrengimo procesą.

„Downlight LED“ turi komponentus, kuriems suteikiama 3 metų garantija, o jų korpusas ir gaubtas yra pagaminti iš patvaraus polikarbonato, todėl ilgesnis apšvietimo tarnavimo laikas.

