

LED line LITE


Symbool: 201040

EAN: 5905378201040

Downlight MOLLY 4000K 5W 500lm
vierkant IP20 Wit LITE



LED line LITE Downlight MOLLY 5W geeft een totale lichtstroom van 500 lm bij een kleurtemperatuur van 4000 K. Het wordt gekenmerkt door een minimalistisch ontwerp, waardoor het perfect past in een verscheidenheid van interieurstukken. Hoge lichtefficiëntie bij 100 lm/W en Ra>80 kleurweergavesnelheid zorgen voor natuurlijke kleurweergave. De behuizing heeft IP20 lekklasse en kan zowel onder het oppervlak als onder het oppervlak worden gemonteerd.

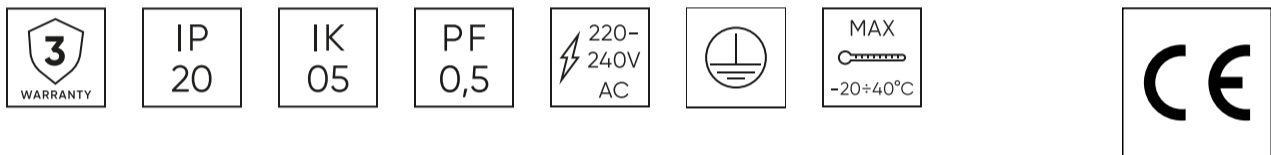

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Stroom	<div>• 5 W</div>
Spanning	<div>• 220-240 V AC</div>
Lichtkleurtemperatuur	<div>• 4000 K</div>
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	500
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Diodetype	SMD LED 2835
Aantal diodes	30
Vermogensfactor PF	≥0,5
Aantal aan/uit-cycli	20000
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Grootte van het montagegat	75-90
Lengte	95
Breedte	95
Hoogte	26
Weegschaal	0,063 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat


LED line LITE

Symbool: 201040


EAN: 5905378201040

Downlight MOLLY 4000K 5W 500lm
vierkant IP20 Wit LITE

Technisch tekenen

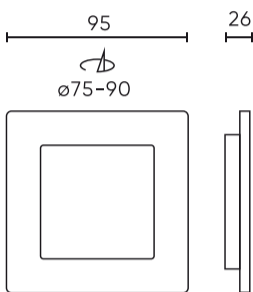


Lichtverdeling

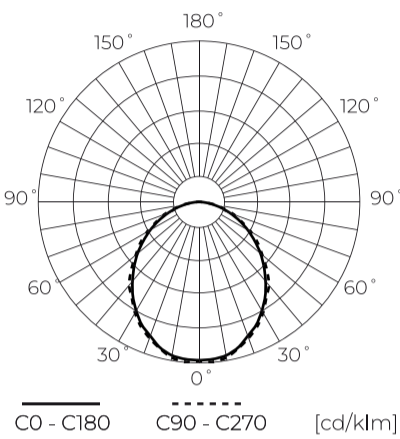

Extra productfoto's




Logistieke gegevens

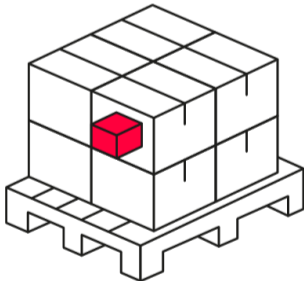


Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	95 mm
Hoogte	26 mm
Lengte	95 mm
Weegschaal	0,09 kg

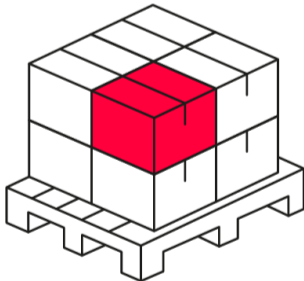

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	390 mm
Hoogte	220 mm
Lengte	525 mm
Volume	0,045 m3
Weegschaal	12,1 kg

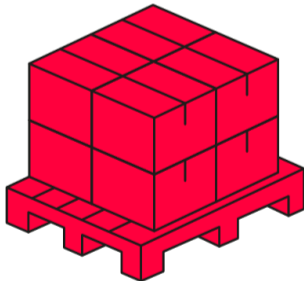

Europallet

Hoeveelheid	4800
Hoogte	1,80 m
Hoeveelheid in laag	600
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	48
Weegschaal	611 kg

LED line LITE

Symbol: 201040

EAN: 5905378201040

**Downlight MOLLY 4000K 5W 500lm
vierkant IP20 Wit LITE**

Voorbeeldimplementatie

