

LED line PRIME


Symbool: 201057-DALI

EAN: 5905378221598

Hermetische armatuur LINKER 4000K
80W 12000lm IP65 150cm grijs PRIME
DALI



De LED LINKER 80W armatuur van het merk LED line PRIME is een geavanceerde verlichtingsoplossing met een hoge energie-efficiëntie, die een lichtstroom van 12000 lm en een efficiëntie van 150 lm/W bereikt. Dankzij de IP65-beschermingsklasse is de armatuur perfect beschermd tegen stof en water, wat het mogelijk maakt om deze in moeilijke omstandigheden te gebruiken.

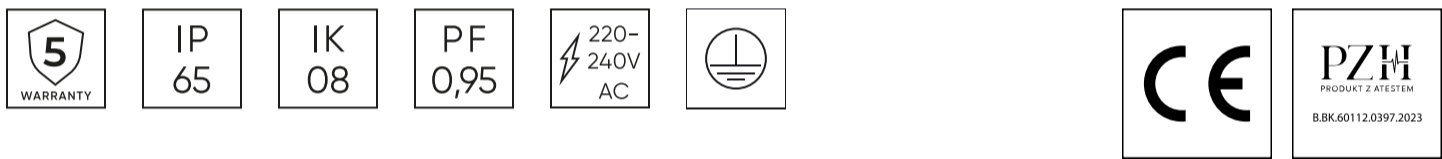

Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|---|----------------|
| Energie-efficiëntieklasse 2019/2015 | D |
| Garantie | 5 |
| Stroom | • 80 W |
| Spanning | • 220-240 V AC |
| Lichtkleurtemperatuur | • 4000 K |
| Lichte kleur | Wit |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Dichtheidsklasse | IP65 |
| IK-beschermingsklasse | 08 |
| Elektrische beschermingsklasse | I |
| Lichtopbrengst | 150 |
| Totale lichtstroom | 12000 |
| Behoudfactor van de lichtstroom | 96 |
| Houdbaarheid L70B50 | 100 000 h |
| L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar | 75000 h |
| L90B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar | 50000 h |
| Dimfunctie | Dali |

| Parameter | Waarde |
|-----------------------------|----------------------------|
| Voedingsspanningsfrequentie | 50/60Hz |
| Stralingshoek | 120 |
| Diodetype | SMD2842 |
| Duurzaamheid | 100 000 h |
| Vermogensfactor PF | 0,9 |
| Aantal aan/uit-cycli | 50000 |
| Opwarmtijd lamp tot 60% | 1 |
| Bedrijfstemperatuur | -25 ÷ 45 |
| Voor toepassingen | Binnen en buiten de kamers |
| Lengte | 1495 mm |
| Breedte | 72 mm |
| Hoogte | 61 mm |
| Weegschaal | 1,76 kg |
| Materiaal (behuizing) | Polycarbonaat |
| Materiaal (lampenkap) | Polycarbonaat |
| DALI | • JA |


LED line PRIME

Symbool: 201057-DALI


EAN: 5905378221598

Hermetische armatuur LINKER 4000K
80W 12000lm IP65 150cm grijs PRIME
DALI


Technisch tekenen




Lichtverdeling

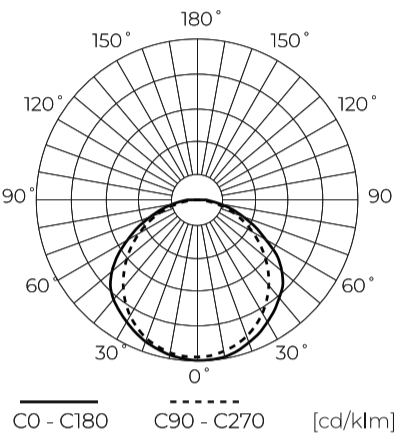

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

| | |
|-------------|---------|
| Hoeveelheid | 1 |
| Breedte | 75 mm |
| Hoogte | 65 mm |
| Lengte | 1570 mm |
| Weegschaal | 1,95 kg |



Bulkverpakkingen

| | |
|-------------|---------|
| Hoeveelheid | 12 |
| Breedte | 288 mm |
| Hoogte | 246 mm |
| Lengte | 1538 mm |
| Volume | |
| Weegschaal | 28,2 kg |



Europallet

| | |
|-------------------------|---------|
| Hoeveelheid | 144 |
| Hoogte | 1750 mm |
| Hoeveelheid in laag | |
| Aantal lagen | |
| Hoeveelheid: Europallet | 12 |
| Weegschaal | 363 kg |

LED line PRIME

Symbol: 201057-DALI

EAN: 5905378221598

**Hermetische armatuur LINKER 4000K
80W 12000lm IP65 150cm grijs PRIME
DALI**

Voorbeeldimplementatie