

LED line PRIME

Symbool: 202108


EAN: 5905378202108

LED-buis T8 G13 4000K 22W 3300lm  
230V 270° 150cm Glas PRIME (Zonder  
brug)



De LED buis T8 22W 4000K van het merk LED line PRIME is een geavanceerde lichtbron van 150 cm lang met een lichtstroom van 3300 lumen. Dankzij de lichtopbrengst van 150 lm/W heeft het een laag energieverbruik en een levensduur van ongeveer 25.000 uur. Het product, gemaakt van glas met een melkachtige kap, zorgt voor een gelijkmatige verspreiding van licht zonder flikkering.

LED buis ZONDER KOPPELING.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 22 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	150
Totale lichtstroom	3300 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	25 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	270 °
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	120
Duurzaamheid	25 000 h
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	1500 mm
Diameter	28 mm
Weegschaal	0,250 kg
Materiaal (behuizing)	Glas


LED line PRIME

Symbol: 202108


EAN: 5905378202108

LED-buis T8 G13 4000K 22W 3300lm  
230V 270° 150cm Glas PRIME (Zonder brug)


Technisch tekenen

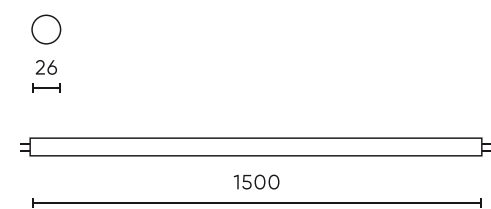


Lichtverdeling

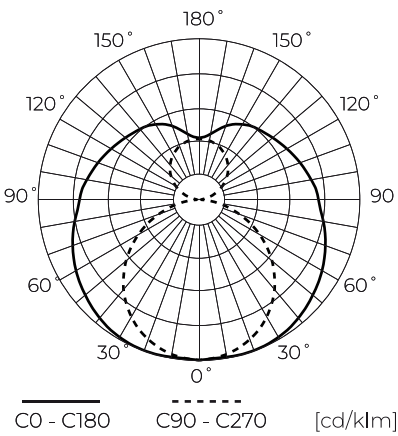

Extra productfoto's

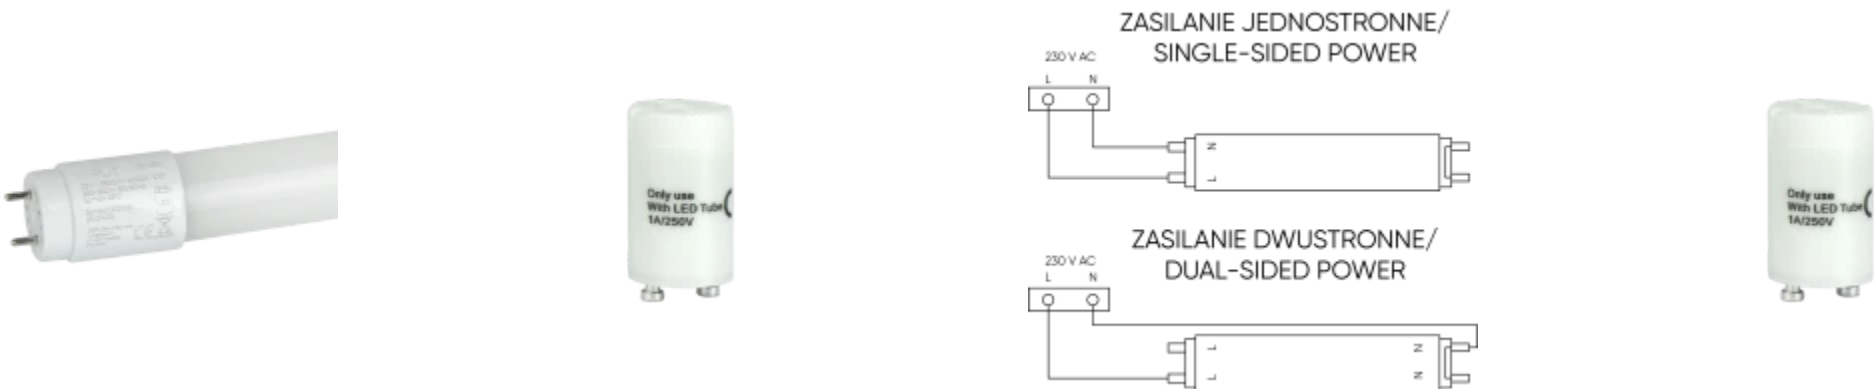


Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	47 mm
Hoogte	36 mm
Lengte	47 mm
Weegschaal	0,34 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	25
Breedte	175 mm
Hoogte	170 mm
Lengte	1590 mm
Volume	0,047 m3
Weegschaal	8,5 kg



Europallet

Hoeveelheid	600
Hoogte	1,8 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	24
Weegschaal	252 kg

LED line PRIME

Symbol: 202108

EAN: 5905378202108

**LED-buis T8 G13 4000K 22W 3300lm  
230V 270° 150cm Glas PRIME (Zonder  
brug)**

Voorbeeldimplementatie