

LED line

FILAMENT





LED-LICHTQUELLE FILAMENT



Haupteigenschaften:

- Effizienz bis zu 210 lm/W (Effizienzklasse A)
- Hoher Lichtstrom bei niedrigem Energieverbrauch
- Rundum-Abstrahlwinkel 360°
- Drei Lichtfarben: 1800K (stimmungsvolles Licht), 2700K (wohnlich warm), 4000K (neutral und funktional)
- Flicker free (ohne sichtbares Flimmern)
- DIM-Versionen verfügbar (dimmbar)

Beste Anwendung:

- Haupt- und Dekobeleuchtung im Wohnbereich
- Cafés, Restaurants und Hotels
- Entspannungs- und Loungebereiche
- Garten-Girlanden und Außenbeleuchtung

Kompatible Dimmer:

- Timex Z0TP400
- Legrand 067083
- Simon DS9L
- Hager 2973
- KARLIK DRO-2


EFFIZIENZ BIS ZU 210 lm/W

Leistung [W]:
4-10

Lichtstrom [lm]:
150-1470

Abstrahlwinkel [°]:
360

Farbtemperatur [K]:
1800 2700 4000



Lebensdauer [h]:
L70B50- do 40.000


Typ:
E27, E14

Glass:
gold, graphit, transparent



Hohe Effizienz in jeder Lichtfarbe

Hocheffiziente FILAMENT-Lampen in 1800K / 2700K / 4000K mit einem vollen Abstrahlwinkel von 360° ermöglichen eine vielfältige Lichtatmosphäre – von stimmungsvoller Wärme bis hin zu funktionaler Neutralität. Unabhängig von der Farbtemperatur – stets mit maximaler Effizienz.

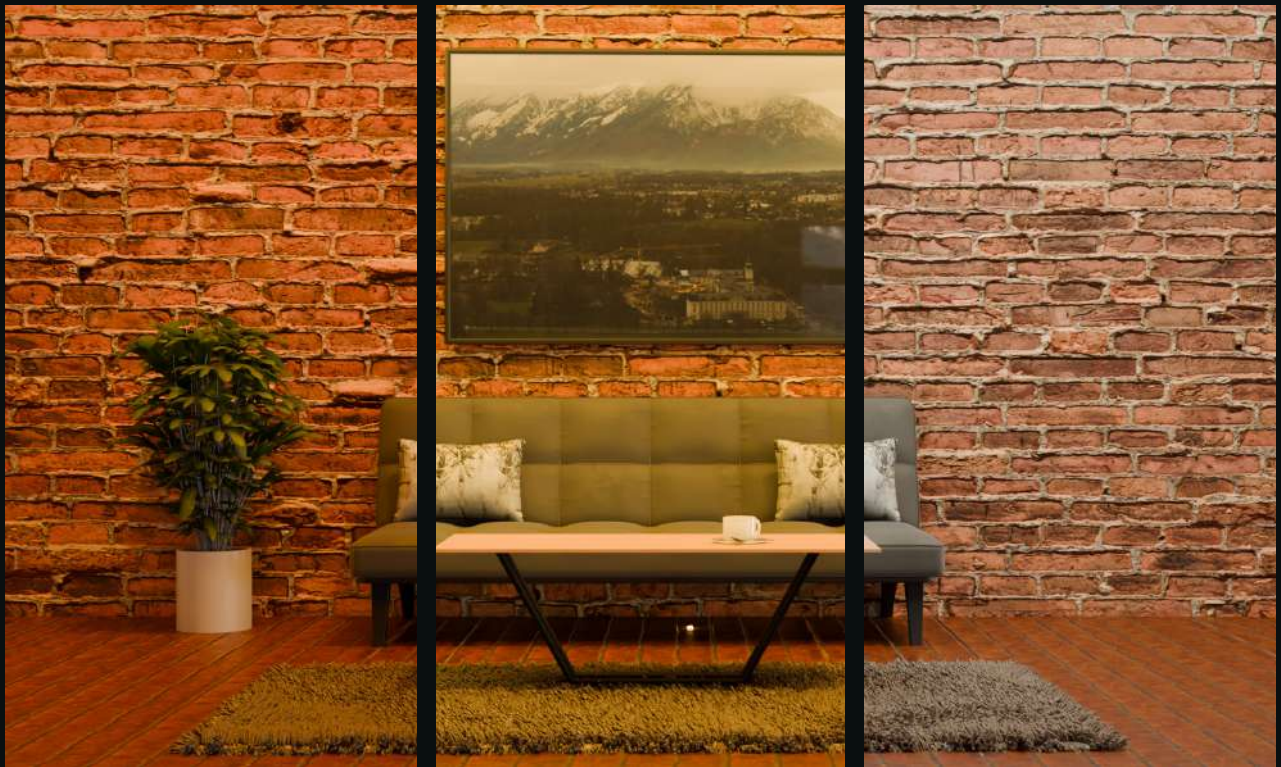

1800K

2700K

4000K



E27



E14

Ein neues Niveau dekorativer Beleuchtung

Lichterketten und E27-Leuchtstränge sind eine ideale Ergänzung für dekorative Gestaltungskonzepte. Sie verbinden Funktionalität mit Ästhetik – spenden angenehmes, diffuses Licht und fungieren zugleich als stilvolles Designelement. Perfekt geeignet für Terrassen, Pavillons, Gärten oder Ruhebereiche – sie schaffen eine warme, einladende Atmosphäre.




LED - Lichtquelle FILAMENT E27 4W 230V ST64 RETRO DIM

SYMBOL	LEISTUNG [W]	ABSTRAHL-WINKEL	FARBE	FARB-TEMPERATUR [K]	LICHTSTROM [LM]	EEI
202405	4	360°	złoto	1800	210	
202412	4	360°	grafit	1800	150	
202399	4	360°	przezroczysty	1800	230	


LED - Lichtquelle FILAMENT E27 4W 230V G125 RETRO DIM

SYMBOL	LEISTUNG [W]	ABSTRAHL-WINKEL	FARBE	FARB-TEMPERATUR [K]	LICHTSTROM [LM]	EEI
202375	4	360°	złoto	1800	210	
202382	4	360°	grafit	1800	150	
202368	4	360°	przezroczysty	1800	230	

ABMESSUNGEN [mm]



E27 ST64 / 4W
202405
202412
202399

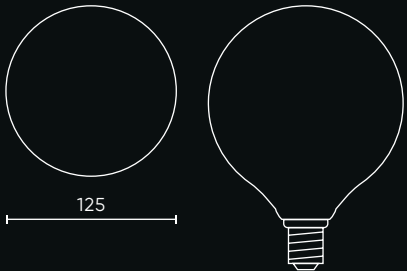

E27 G125 / 4W
202375
202382
202368

LED - Lichtquelle FILAMENT 210 lm/W E27 230V A60

SYMBOL	LEISTUNG [W]	ABSTRAHL- WINKEL	FARB-TEMPERATUR [K]	LICHTSTROM [LM]	EEI
202344	4	360°	4000	840	<div><div>A</div><div>G</div><div>A</div></div>
202351	7	360°	4000	1470	



202269	7	360°	2700	840	<div><div>A</div><div>G</div><div>F</div></div>
202276	7	360°	4000	840	



LED - Lichtquelle FILAMENT E27 7W 230V A60 DIM

SYMBOL	LEISTUNG [W]	ABSTRAHL- WINKEL	FARB-TEMPERATUR [K]	LICHTSTROM [LM]	EEI
202320	7	360°	2700	840	<div><div>A</div><div>G</div><div>F</div></div>
202337	7	360°	4000	840	




LED - Lichtquelle FILAMENT E27 10W 230V A60

SYMBOL	LEISTUNG [W]	ABSTRAHL- WINKEL	FARB-TEMPERATUR [K]	LICHTSTROM [LM]	EEI
202283	10	360°	2700	1200	<div><div>A</div><div>G</div><div>F</div></div>
202290	10	360°	4000	1200	




ABMESSUNGEN [mm]



E27 / 4W / 7W

202344
202351
202269
202276
202320
202337



E27 / 10W

202283
202290

LED - Lichtquelle FILAMENT E14 4W 230V G45

SYMBOL	LEISTUNG [W]	ABSTRAHL- WINKEL	FARB-TEMPERATUR [K]	LICHTSTROM [LM]	EEI
202221	4	360°	2700	480	<div><div>A</div><div>G</div><div>F</div></div>
202238	5	360°	4000	480	



LED - Lichtquelle FILAMENT E14 4W 230V C35

SYMBOL	LEISTUNG [W]	ABSTRAHL- WINKEL	FARB-TEMPERATUR [K]	LICHTSTROM [LM]	EEI
202184	4	360°	2700	480	<div><div>A</div><div>G</div><div>F</div></div>
202191	4	360°	4000	480	
202207	6	360°	2700	720	<div><div>A</div><div>G</div><div>F</div></div>
202214	6	360°	4000	720	




LED - Lichtquelle FILAMENT E14 5W 230V C35 DIM

SYMBOL	LEISTUNG [W]	ABSTRAHL- WINKEL	FARB-TEMPERATUR [K]	LICHTSTROM [LM]	EEI
202306	5	360°	2700	600	<div><div>A</div><div>G</div><div>F</div></div>
202313	5	360°	4000	600	




ABMESSUNGEN [mm]



E14 / GLOBE

202221
202238



E14 / CANDLE

202184
202191
202207
202214
202306
202313

LED - Lichtquelle FILAMENT E27 220-240V ST45

SYMBOL	LEISTUNG [W]	ABSTRAHL- WINKEL	FARB-TEMPERATUR [K]	LICHTSTROM [LM]
478559	1	270°	2700	50



LED - Lichtquelle FILAMENT E27 220-240V G45

SYMBOL	LEISTUNG [W]	ABSTRAHL- WINKEL	FARB-TEMPERATUR [K]	LICHTSTROM [LM]
478542	1	270°	2700	50



JUTE Hängeleuchte mit Schnur E27


SYMBOL	ANZAHL DER LICHTPUNKTE	LÄNGE DES KABELS	MATERIAL	SPANNUNG
249877	1	150 cm	Juteschnur	220-240VAC




249884	2	150 cm	Juteschnur	220-240VAC
--------	---	--------	------------	------------




249891	3	150 cm	Juteschnur	220-240VAC
--------	---	--------	------------	------------



E27 / 1W / ST45
478559



E27 / 1W / G45
478542

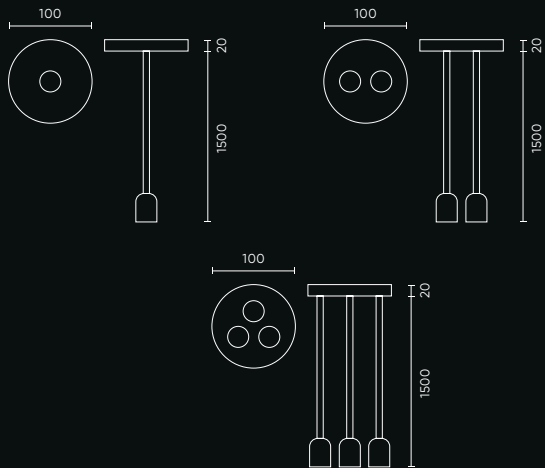







LED line


WIR KOOPERIEREN



LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Poland

export@ledline.pl
ledline.pl/de

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line