

LED line PRIME



Symbol: 202467

EAN: 5905378202467

FLOODLIGHT 4000K 200W 28000lm T2  
IP66 PRIME



LED-regel PRIME Floodlight 200W is een geavanceerde 200W lichtbron die een indrukwekkende lichtstroom van 28000 lumen genereert, wat vertaalt in een lichtefficiëntie van 140 lm/W. Het wordt gekenmerkt door IP66 lekkeklasse en IK08 sterkte, die een betrouwbare werking in moeilijke weersomstandigheden garandeert en geen onderhoud vereist. SMD2835 technologie met 360 diodes biedt een levensduur tot 50.000 uur.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 200 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	28000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Kabellengte	1 050 mm
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	70°x155
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	360
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	412 mm
Breedte	370 mm
Hoogte	52 mm
Weegschaal	3,57 kg
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line PRIME

Symbol: 202467


EAN: 5905378202467

FLOODLIGHT 4000K 200W 28000lm T2  
IP66 PRIME

Technisch tekenen

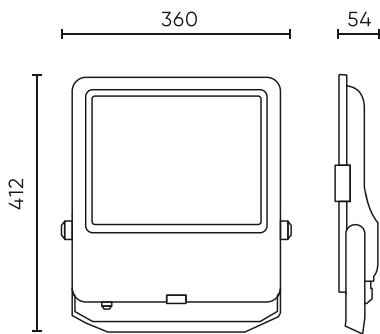




Lichtverdeling

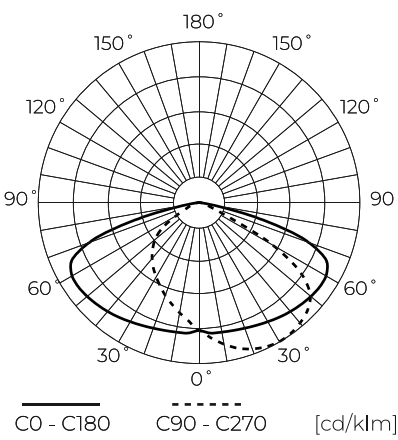

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	420 mm
Hoogte	80 mm
Lengte	450 mm
Weegschaal	4,21 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
Breedte	420 mm
Hoogte	80 mm
Lengte	450 mm
Volume	0,015 m3
Weegschaal	4,21 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	80
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	80
Weegschaal	370 kg

LED line PRIME

Symbol: 202467

EAN: 5905378202467

FLOODLIGHT 4000K 200W 28000lm T2  
IP66 PRIME

Voorbeeldimplementatie