

LED line PRIME

Symbool: 202610

EAN: 5905378202610

FLOODLIGHT 4000K 150W 21000lm 90°  
IP66 PRIME



De PRIME Floodlight 150W 4000K LED-lijn is een efficiënte en duurzame lichtbron met een lichtstroom van 21000 lumen. Het wordt gekenmerkt door een hoek van 90° verdeling, die zorgt voor effectieve ruimteverlichting. IP66 lekkeklasse en hoge slagweerstand (IK08) garanderen een betrouwbare werking in moeilijke externe omstandigheden.

5  
WARRANTY

7  
WARRANTY

IP  
66

IK  
08

PF  
0,9

MAX  
-40÷45°C

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 150 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	21000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	90
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	360
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	412 mm
Breedte	360 mm
Hoogte	54 mm
Weegschaal	3,6 kg
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line PRIME

Symbol: 202610


EAN: 5905378202610

FLOODLIGHT 4000K 150W 21000lm 90°  
IP66 PRIME

Technisch tekenen

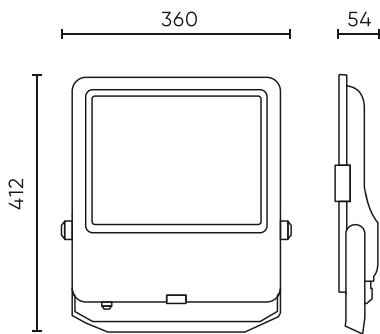




Lichtverdeling

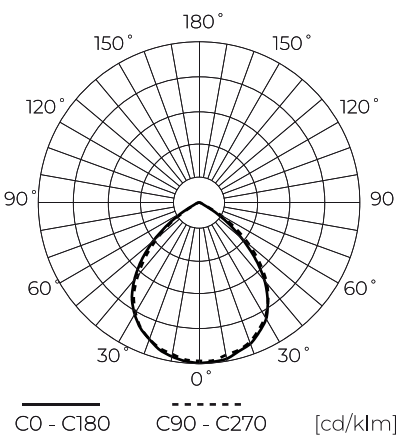

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	450 mm
Hoogte	80 mm
Lengte	420 mm
Weegschaal	4,2 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
Breedte	450 mm
Hoogte	80 mm
Lengte	420 mm
Volume	0,015 m3
Weegschaal	4,2 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	48
Hoogte	1920 mm
Hoeveelheid in laag	2
Aantal lagen	24
Hoeveelheid: Europallet	48
Weegschaal	230 kg

LED line PRIME

Symbol: 202610

EAN: 5905378202610

FLOODLIGHT 4000K 150W 21000lm 90°  
IP66 PRIME

Voorbeeldimplementatie