

LED line PRIME

Symbool: 202672

EAN: 5905378202672

FLOODLIGHT 4000K 400W 56000lm 60°  
IP66 PRIME



De Prime Floodlight 400W LED-lijn wordt gekenmerkt door een indrukwekkende lichtstroom van 56.000 lm en een hoge lichtopbrengst van 140 lm/W. Dankzij de IP66-lekklasse is het apparaat aangepast om te werken in moeilijke weersomstandigheden. De aluminium behuizing zorgt voor duurzaamheid en de 400W kracht maakt gelijkmatige verlichting van grote oppervlakken mogelijk. De hoek van de lichtverdeling is 60°, waardoor nauwkeurige lichtcontrole mogelijk is.

5  
WARRANTY

7  
WARRANTY

IP  
66

IK  
08

PF  
0,9

MAX  
-40÷45°C

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 400 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	56000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	60
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	720
Vermogensfactor PF	≥0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	450 mm
Breedte	490 mm
Hoogte	52 mm
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas


LED line PRIME

Symbol: 202672


EAN: 5905378202672

FLOODLIGHT 4000K 400W 56000lm 60°  
IP66 PRIME

Technisch tekenen

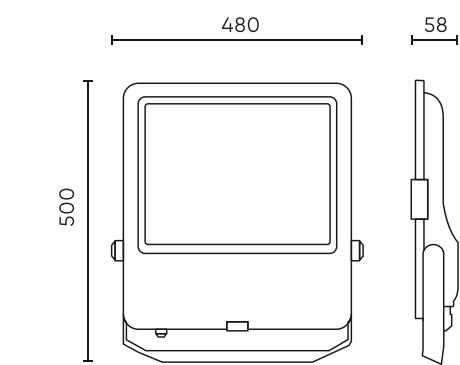


Lichtverdeling

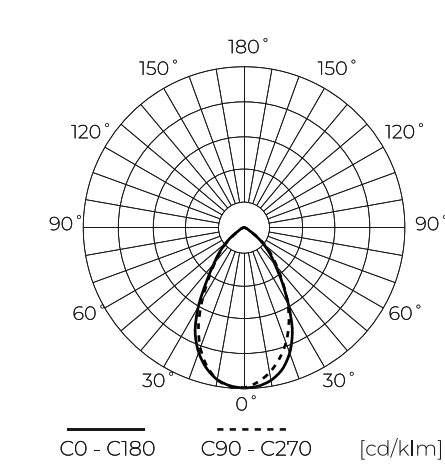

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Breedte	500 mm
Hoogte	58 mm
Lengte	480 mm
Weegschaal	7,65 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
Breedte	550 mm
Hoogte	82 mm
Lengte	560 mm
Volume	0,025 m3
Weegschaal	7,65 kg
Reacties	



Europallet

Hoeveelheid	36
Hoogte	1886 mm
Hoeveelheid in laag	2
Aantal lagen	23
Hoeveelheid: Europallet	46
Weegschaal	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 202672

EAN: 5905378202672

FLOODLIGHT 4000K 400W 56000lm 60°  
IP66 PRIME

Voorbeeldimplementatie