

LED line PRIME

Symbool: 202740

EAN: 5905378202740

FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 50W
7000lm T2 IP66 PRIME



PRIME Floodlight 50W LED-lijnreflector is een geavanceerde high performance oplossing die 7000 lumen genereert. De duurzame aluminium en geharde glazen behuizing biedt weerstand tegen atmosferische omstandigheden, bevestigd door IP66 klasse van lek en IK08 graad van bescherming. Dankzij de PF vermogensfactor van 0,9 heeft het apparaat een energie-efficiëntie van klasse D. Het maakt werking mogelijk in het temperatuurbereik van -40 tot 45° C.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 50 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Lichte kleur	CCT
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	7000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Kabellengte	920 mm
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	70°x155
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	252
Breedte	213
Hoogte	43,5
Weegschaal	1
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas

LED line PRIME


Symbol: 202740

EAN: 5905378202740


FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 50W

7000lm T2 IP66 PRIME

Technisch tekenen



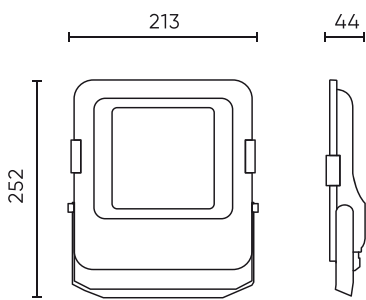


Lichtverdeling

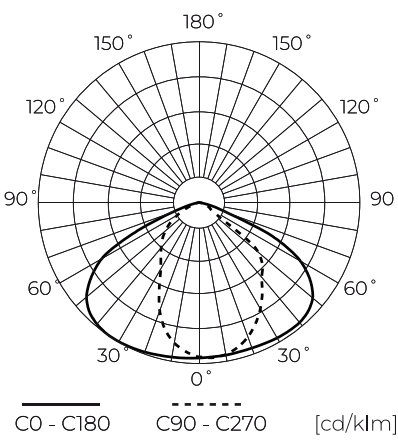

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	252 mm
Hoogte	43,5 mm
Lengte	213 mm
Weegschaal	1 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	10
Breedte	480 mm
Hoogte	285 mm
Lengte	320 mm
Volume	0,043 m3
Weegschaal	10,35 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	200
Hoogte	1710 mm
Hoeveelheid in laag	40
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	240
Weegschaal	248,4 kg

LED line PRIME

Symbol: 202740

EAN: 5905378202740

FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 50W 7000lm T2 IP66 PRIME

Voorbeeldimplementatie