

LED line PRIME

Symbool: 202900

EAN: 5905378202900

FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 30W
4200lm 30° IP66 PRIME



LED-lijn PRIME Floodlight 30W is een moderne verlichtingslamp met een lichtstroom van 4200 lm en een lichtefficiëntie van 140 lm/W. Dankzij de IP66-lekklasse en de IK08-weerstand is het ideaal voor toepassingen buitenshuis in moeilijke weersomstandigheden. De aluminium en geharde glazen behuizing garandeert duurzaamheid. De lamp werkt in het spanningsbereik 100 tot 227 V AC en biedt verschillende kleurtemperaturen (3000 K, 4000 K, 5000 K).

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 30 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Lichte kleur	CCT
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	4200
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Kabellengte	890 mm
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	30
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	96
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	252 mm
Breedte	213 mm
Hoogte	43,5 mm
Weegschaal	1,1 kg
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas

LED line PRIME


Symbol: 202900

EAN: 5905378202900


FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 30W

4200lm 30° IP66 PRIME

Technisch tekenen

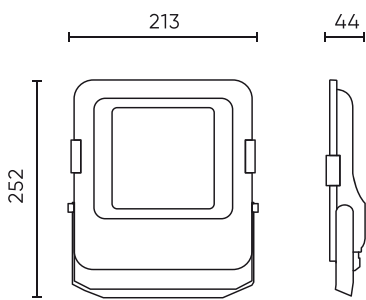


Lichtverdeling

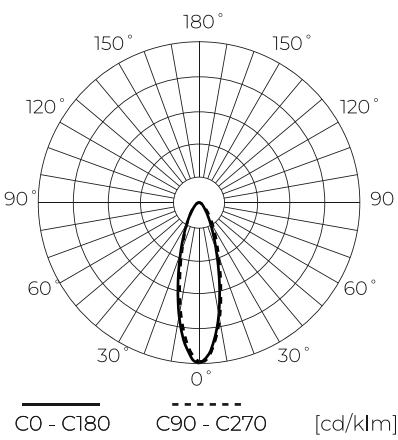

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Breedte	252 mm
Hoogte	43,5 mm
Lengte	213 mm
Weegschaal	1,3 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	10
Breedte	480 mm
Hoogte	285 mm
Lengte	320 mm
Volume	0,043 m3
Weegschaal	13 kg
Reacties	



Europallet

Hoeveelheid	240
Hoogte	1,7 m
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	24
Weegschaal	340 kg

LED line PRIME

Symbol: 202900

EAN: 5905378202900

FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 30W
4200lm 30° IP66 PRIME

Voorbeeldimplementatie