

LED line PRIME

Symbol: 202948

EAN: 5905378202948

FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 50W
7000lm 30° IP66 PRIME



De 50W PRIME Floodlight LED-lijn wordt gekenmerkt door hoge lichtprestaties, die 7.000 lumen bereiken bij een efficiëntie van 140 lm/W. Het heeft een lichtverdelingshoek van 30°, waardoor de lichtstroom nauwkeurig kan worden geleid. IP66 lekklasse en hoge slagweerstand (IK08) maken het apparaat ideaal voor gebruik in moeilijke weersomstandigheden.

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 50 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Lichte kleur	CCT
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	7000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Kabellengte	920 mm
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	30
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	96
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	252
Breedte	213
Hoogte	43,5
Weegschaal	1
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas

LED line PRIME


Symbol: 202948

EAN: 5905378202948


FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 50W

7000lm 30° IP66 PRIME

Technisch tekenen



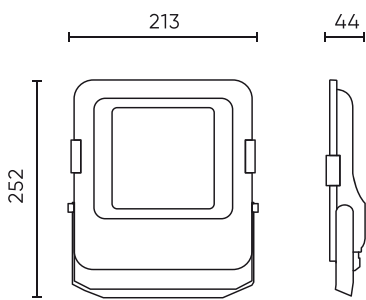


Lichtverdeling

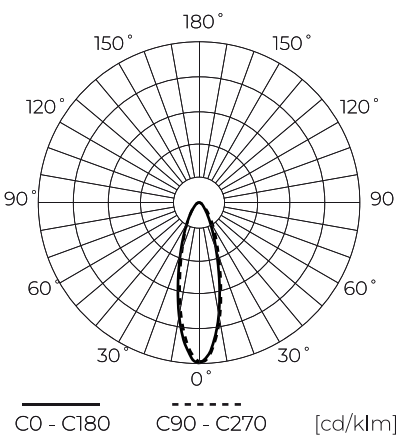

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	252 mm
Hoogte	43,5 mm
Lengte	213 mm
Weegschaal	1,85 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	5
Breedte	395 mm
Hoogte	305 mm
Lengte	300 mm
Volume	0,036 m3
Weegschaal	9,6 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	200
Hoogte	1830 mm
Hoeveelheid in laag	40
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	240
Weegschaal	460,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 202948

EAN: 5905378202948

FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 50W
7000lm 30° IP66 PRIME

Voorbeeldimplementatie