

LED line PRIME

Symbool: 202986

EAN: 5905378202986

FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 100W
14000lm 30° IP66 PRIME



LED-lijn PRIME Floodlight 100W is een efficiënte lichtbron met een totale lichtstroom van 14000 lm. Hoge lichtefficiëntie bij 140 lm/W en lage knipperfactor PstLM is gelijk aan 1, wat visueel comfort biedt. Het biedt drie kleuren licht: warm (3000 K), neutraal (4000 K) en koud (5000 K).

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|---|----------------------------------|
| Energie-efficiëntieklasse 2019/2015 | D |
| Garantie | 5/7* |
| Stroom | • 100 W |
| Spanning | • 100-277 V AC |
| Lichtkleurtemperatuur | • 3000 K • 4000 K • 5000 K |
| Lichte kleur | CCT |
| Kleurweergave-index Ra | 70 |
| Dichtheidsklasse | IP66 |
| IK-beschermingsklasse | 08 |
| Elektrische beschermingsklasse | I |
| Lichtopbrengst | 140 |
| Totale lichtstroom | 14000 |
| Behoudfactor van de lichtstroom | 96 |
| Houdbaarheid L70B50 | 50 000 h |
| L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar | 35000 h |
| Duurzaamheidsfactor | 0.9 |
| MacAdam's stappen | ≤6 |

| Parameter | Waarde |
|-----------------------------|----------------------------|
| Kabellengte | 920 mm |
| Montage type | Opbouw |
| Voedingsspanningsfrequentie | 50/60Hz |
| Stralingshoek | 30 |
| Diodetype | SMD2835 |
| Aantal diodes | 216 |
| Vermogensfactor PF | 0,9 |
| Aantal aan/uit-cycli | 50000 |
| Opwarmtijd lamp tot 60% | 1 |
| Bedrijfstemperatuur | -40÷45 |
| Voor toepassingen | Binnen en buiten de kamers |
| Lengte | 330 |
| Breedte | 268 |
| Hoogte | 47,5 |
| Weegschaal | 2,1 |
| Materiaal (behuizing) | Aluminium |
| Materiaal (lampenkap) | Gehard glas |

LED line PRIME


Symbol: 202986

EAN: 5905378202986


FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 100W

14000lm 30° IP66 PRIME

Technisch tekenen

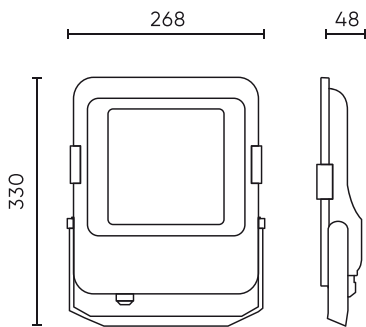




Lichtverdeling

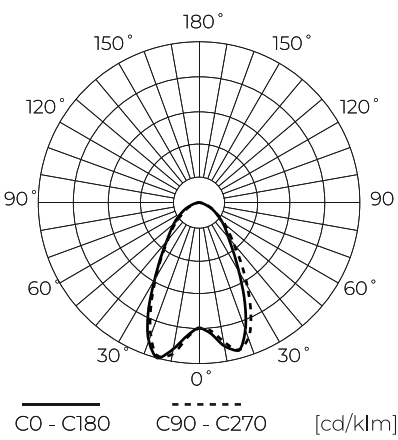

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

| | |
|------------|---------|
| Breedte | 330 mm |
| Hoogte | 47,5 mm |
| Lengte | 268 mm |
| Weegschaal | 3,57 kg |

Bulkverpakkingen

| | |
|-------------|----------|
| Hoeveelheid | 1 |
| Breedte | 450 mm |
| Hoogte | 80 mm |
| Lengte | 420 mm |
| Volume | 0,015 m3 |
| Weegschaal | 3,57 kg |
| Reacties | |

Europallet

| | |
|-------------------------|---------|
| Hoeveelheid | 200 |
| Hoogte | 1920 mm |
| Hoeveelheid in laag | 2 |
| Aantal lagen | 24 |
| Hoeveelheid: Europallet | 48 |
| Weegschaal | 25 kg |

LED line PRIME

Symbol: 202986

EAN: 5905378202986

FLOODLIGHT 3CCT (3K/4K/5K) 100W
14000lm 30° IP66 PRIME

Voorbeeldimplementatie