

LED line PRIME

Symbool: 203068

EAN: 5905378203068

FLOODLIGHT 3CCT(3K/4K/5K) 200W  
28000lm 30° IP66 PRIME



De 200 W PRIME Floodlight LED-lijnlamp zorgt voor een indrukwekkende lichtstroom van 28.000 lumen bij een hoge energie-efficiëntie en bereikt 140 lm/W. De gebruikte SMD2835 LED-technologie zorgt voor een gelijkmatige verstrooiing van licht met een lichthoek van 30°. IP66-lekklasse en IK08-beschermingsniveau garanderen weerstand tegen moeilijke weersomstandigheden.

5  
WARRANTY

7  
WARRANTY

IP  
66

IK  
08

PF  
0,9

MAX  
-40÷45°C

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5/7*
Stroom	• 200 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Lichte kleur	CCT
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	28000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Kabellengte	1 050 mm
Montage type	Opbouw
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	30
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	360
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-40÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	412
Breedte	360
Hoogte	54
Weegschaal	3,3
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas

LED line PRIME


Symbol: 203068

EAN: 5905378203068


FLOODLIGHT 3CCT(3K/4K/5K) 200W

28000lm 30° IP66 PRIME

Technisch tekenen

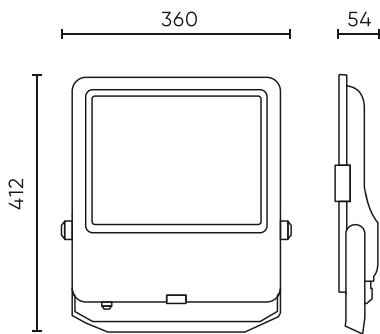




Lichtverdeling

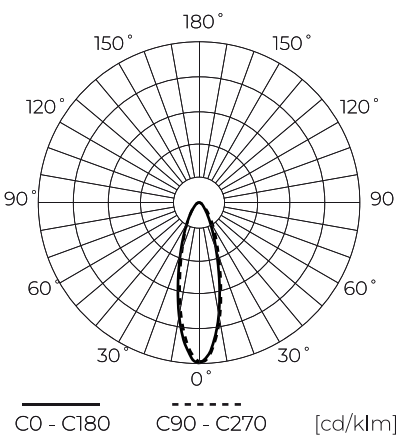

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	412 mm
Hoogte	54 mm
Lengte	360 mm
Weegschaal	3,57 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
Breedte	450 mm
Hoogte	80 mm
Lengte	420 mm
Volume	0,015 m3
Weegschaal	3,57 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	60
Hoogte	1920 mm
Hoeveelheid in laag	2
Aantal lagen	24
Hoeveelheid: Europallet	48
Weegschaal	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 203068

EAN: 5905378203068

FLOODLIGHT 3CCT(3K/4K/5K) 200W  
28000lm 30° IP66 PRIME

Voorbeeldimplementatie