

LED line PRIME



Symbool: 203112-II

EAN: 5905378220089

Wegverlichting Armatuur CAMINO  
3CCT(3/4/5,7K) 100W 14000lm IP66 grijs  
PRIME



**CAMINO CCT** zijn armaturen ontworpen voor moeilijke weersomstandigheden, **beschikbaar in drie vermogensvarianten: 50W, 100W, 150W.** Voorzien van zorgvuldig geselecteerde en op kwaliteit geteste componenten, zorgen ze voor **betrouwbaarheid van werking** en een lange levensduur van de armaturen



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Stroom	<ul style="list-style-type: none"><li>100 W</li></ul>
Spanning	<ul style="list-style-type: none"><li>220-240 V AC</li></ul>
Lichtkleurtemperatuur	<ul style="list-style-type: none"><li>3000 K</li><li>4000 K</li><li>5700 K</li></ul>
Lichte kleur	CCT
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	140
Totale lichtstroom	14000lm : 4000K - 13000lm: 3000K , 5700K
Houdbaarheid L70B50	100 000 h
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz

Parameter	Waarde
Stralingshoek	150 x 110
Diodetype	LUMILEDS 2835
Aantal diodes	144
Vermogensfactor PF	0,95
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25÷45
Voor toepassingen	Buiten de kamers
Lengte	565 mm
Breedte	220 mm
Hoogte	90 mm
Weegschaal	3,15 kg
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas

LED line PRIME

Symbol: 203112-II


EAN: 5905378220089

Wegverlichting Armatuur CAMINO


3CCT(3/4/5,7K) 100W 14000lm IP66 grijs

PRIME

Technisch tekenen

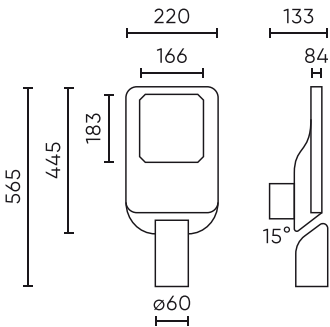




Lichtverdeling

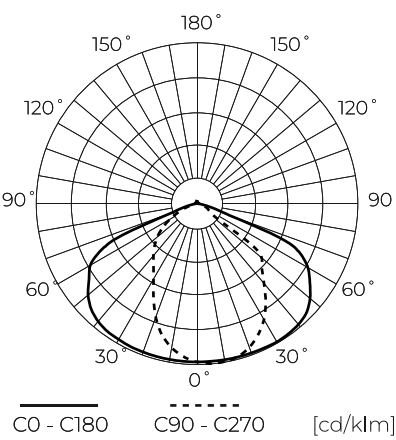

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	256 mm
Hoogte	116 mm
Lengte	611 mm
Weegschaal	3,85 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
Weegschaal	3,85 kg

Europallet

Hoeveelheid	48
Hoogte	1900 mm
Hoeveelheid: Europallet	48
Weegschaal	210 kg

LED line PRIME

Symbol: 203112-II

EAN: 5905378220089

Wegverlichting Armatuur CAMINO  
3CCT(3/4/5,7K) 100W 14000lm IP66 grijs  
PRIME

Voorbeeldimplementatie