

# Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2015 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници

**Име или търговска марка на доставчика:** LED line PRIME

**Адрес на доставчика:** LEDIN Group Sp. z o.o., Dębowa 1, 07-410 Rzekuń Tobolice Mazowieckie, PL

**Идентификатор на модела:** FUSION 40/3

**Тип на светлинния източник:**

Използвана технология за осветление:	LED	Ненасочено или насочено:	NDLS
Тип на цокъла на светлинния източник (или друг електрически интерфейс)	344mADC		
от мрежата, не от мрежата:	NMLS	Свързан светлинен източник (CLS):	He
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:	He	Обвивка	-
Светлинен източник с висока яркост:	He		
Заслонка против заслепяване:	He	Регулиране на светлинния поток:	He


## Параметри на продукта

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност
<b>Общи параметри на продукта:</b>			
Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000 h), закръглено до най-близкото цяло число	33	Клас на енергийна ефективност	C
Полезен светлинен поток (фусе), с указание дали се отнася за потока в сфера (360°), в широк конус (120°) или в тесен конус (90°)	5 940 в Сфера (360°)	Свързана цветна температура, закръглена до най-близките 100 K, или интервалът на свързаните цветни температури, които могат да бъдат зададени, закръглен до най-близките 100 K	4 000
Мощност в режим „включено“ ( $P_{on}$ ), изразена във W	33,0	Мощност в режим „в готовност“ ( $P_{sb}$ ), изразена във W и закръглена до вто-	0,00

			рия знак след десетичната запетая	
Мощност в режим „изчакване в мрежа“ ( $P_{net}$ ) за CLS, изразена във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая		-	Индекс на цветоотдаване, закръглен до най-близкото цяло число, или интервалът на стойностите, които могат да бъдат зададени	80
Външни размери, без отделната пусково-регулируща апаратура, частите за регулиране на осветлението и несвързаните с управлението на осветлението части, ако има такива (в милиметри)	Височина	1 150	Разпределение на спектралната мощност в обхвата от 250 nm до 800 nm, при пълен товар	Вж. изображението на последната страница
	Ширина	40		
	Дълбочина	3		
Твърдение за еквивалентна мощност <sup>a)</sup>		-	Ако „да“, еквивалентната мощност (W)	-
			Хроматични координати (x и y)	0,380 0,377
<b>Параметри за светлинни източници LED и OLED:</b>				
Стойност на индекса на цветоотдаване на R9		9	Коефициент на живучест	0,90
Коефициент на стабилност на светлинния поток		0,96		

a) '-': Не е приложимо;

б) '-': Не е приложимо;

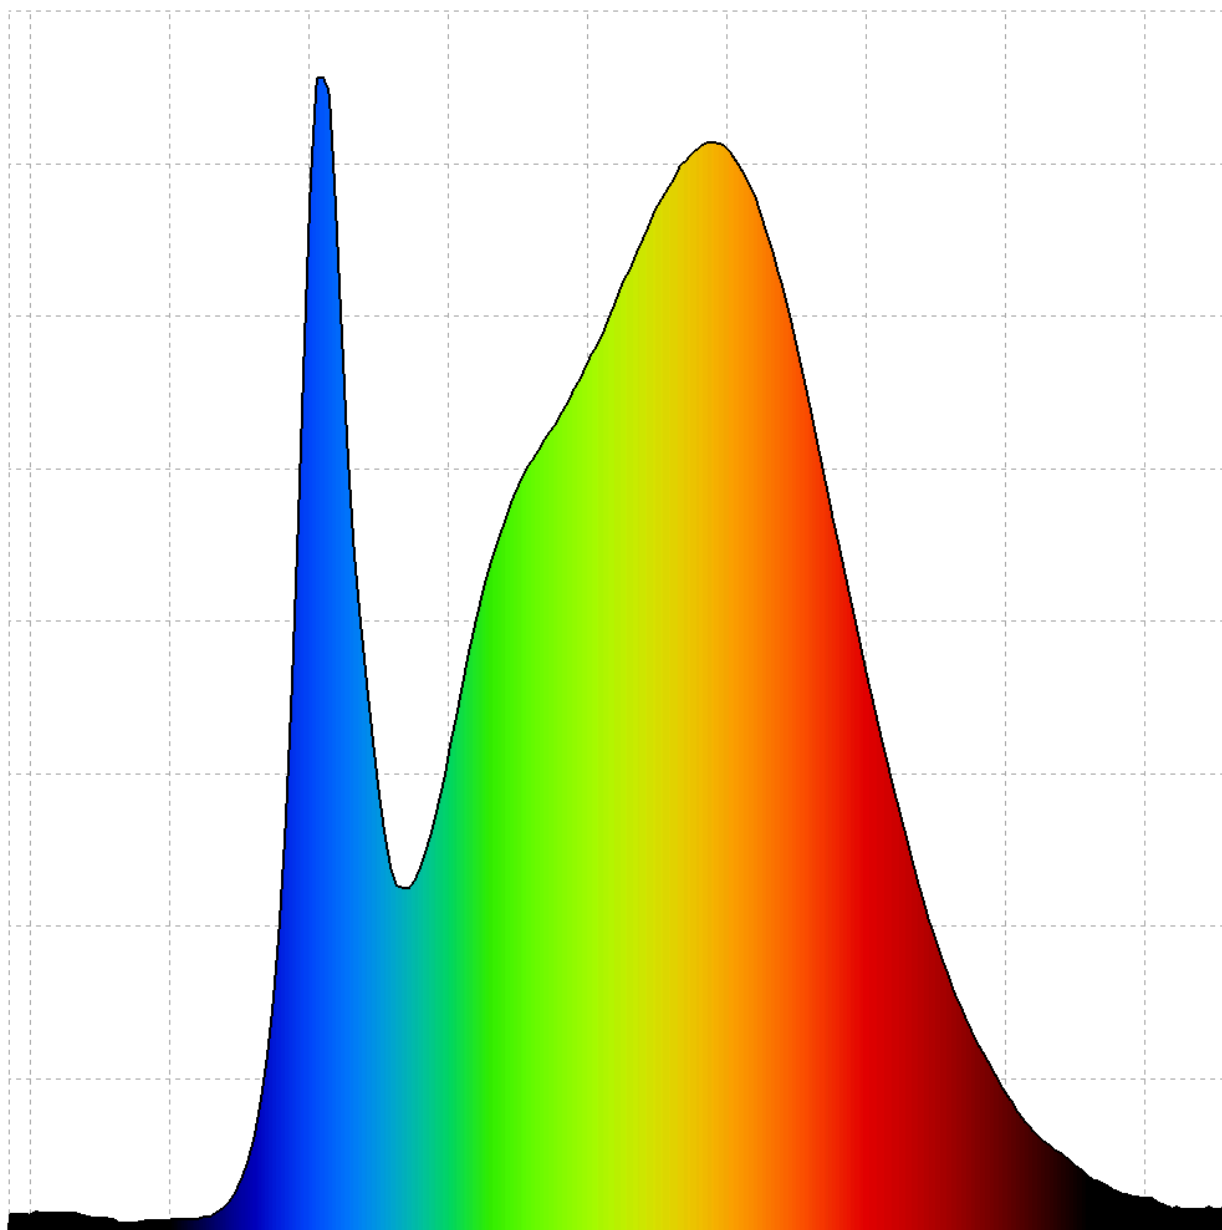

Регистрационен номер в EPREL 1547880

Моделът е пуснат на пазара на Съюза от 16/03/2023.



<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1547880>

**Доставчик:** LEDIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP OWIEDZIALNOŚCIĄ (Производител) **Уебсайт:** [www.ledin.pl](http://www.ledin.pl)

**Услуги за обслужване на потребителите след продажбата:**

**Наименование:** LEDIN Group Sp. z o.o.

**Уебсайт:** [www.ledin.pl](http://www.ledin.pl)

**Електронна поща:** [kontakt@ledin.pl](mailto:kontakt@ledin.pl)

**Телефон:** +48297647700

**Адрес:**

Dębowa 1  
07-410 Tobolice  
Полша