

LED line LITE


Symbool: 203310

EAN: 5905378203310

LED line LUMINO 4000K 50W 5000lm
120° IP65 LITE



LUMINO 50W LED-lijn LITE is een innovatieve oplossing met hoge lichtprestaties van 5.000 lumen bij 50 W. Dankzij de kleur van het licht biedt 4000 K natuurlijke, witte verlichting. Het product wordt gekenmerkt door IP65-beschermingsklasse, die weerstand biedt tegen stof en water, en IK05-beschermingsniveau, waardoor duurzaamheid en slagvastheid gegarandeerd zijn.

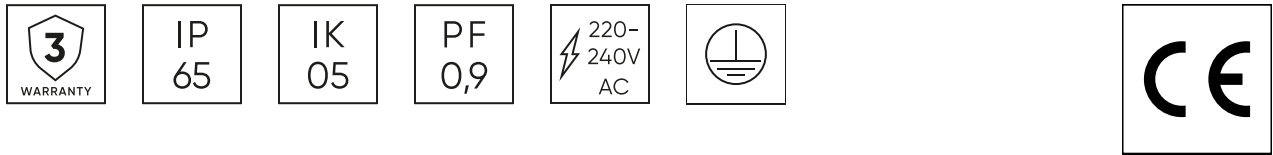

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 50 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	70
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	5000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	25 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	110
Diodetype	SMD LED
Aantal diodes	56
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	169
Breedte	183
Hoogte	29
Weegschaal	480
Materiaal (behuizing)	Gegoten aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gehard glas

LED line LITE


Symbol: 203310

EAN: 5905378203310


LED line LUMINO 4000K 50W 5000lm

120° IP65 LITE

Technisch tekenen

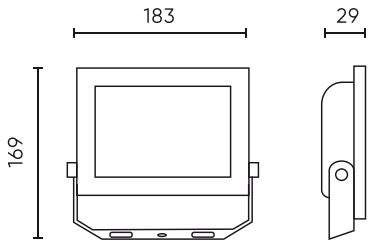


Lichtverdeling

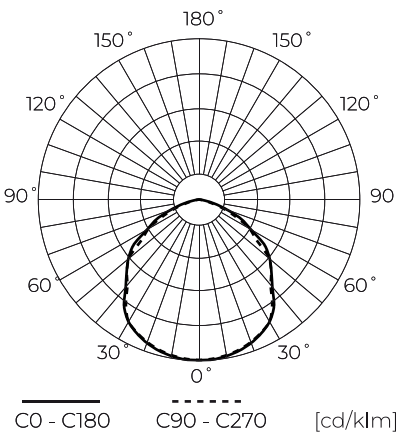

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	169 mm
Hoogte	29 mm
Lengte	183 mm
Weegschaal	0,45 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	20
Breedte	355 mm
Hoogte	195 mm
Lengte	395 mm
Volume	0,027 m3
Weegschaal	9,35 kg



Europallet

Hoogte	1775 mm
Hoeveelheid in laag	240
Aantal lagen	5
Hoeveelheid: Europallet	1200
Weegschaal	561 kg

LED line LITE

Symbol: 203310

EAN: 5905378203310

LED line LUMINO 4000K 50W 5000lm
120° IP65 LITE

Voorbeeldimplementatie