

LED line LITE

Symbool: 203518

EAN: 5905378203518

Floodlight PHOTON 4000K 20W 2000lm
120° IP65 LITE



De PHOTON 20W 4000K 2000lm schijnwerper uit de LED line LITE serie is een moderne verlichtingsoplossing. Hij heeft een vermogen van 20 W en een lichtstroom van 2000 lm, wat uitstekende visuele omstandigheden garandeert. De kleurtemperatuur van 4000 K creëert een neutrale sfeer. De schijnwerper kenmerkt zich door een hoge energie-efficiëntie met een vermogensfactor PF $\geq 0,9$ en een beschermingsgraad IP65, wat zorgt voor weerstand tegen water en stof.

3
WARRANTY

IP
65

IK
05

PF
0,9

220-240V
AC

MAX
-20÷40°C

CE

Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|-------------------------------------|----------------|
| Energie-efficiëntieklasse 2019/2015 | E |
| Garantie | 3 |
| Stroom | • 20 W |
| Spanning | • 220-240 V AC |
| Lichtkleurtemperatuur | • 4000 K |
| Lichte kleur | Wit |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Dichtheidsklasse | IP65 |
| IK-beschermingsklasse | 05 |
| Elektrische beschermingsklasse | I |
| Lichtopbrengst | 100 |
| Totale lichtstroom | 2000 |
| Behoudfactor van de lichtstroom | 96 |
| Houdbaarheid L70B50 | 30 000 h |
| Duurzaamheidsfactor | 0.9 |
| MacAdam's stappen | ≤ 6 |

| Parameter | Waarde |
|-----------------------------|----------------------------|
| Montage type | Opbouw |
| Voedingsspanningsfrequentie | 50/60Hz |
| Stralingshoek | 120 |
| Diodetype | SMD2835 |
| Aantal diodes | 28 |
| Vermogensfactor PF | $\geq 0,9$ |
| Aantal aan/uit-cycli | 18000 |
| Opwarmtijd lamp tot 60% | 1 |
| Bedrijfstemperatuur | -20÷40 |
| Voor toepassingen | Binnen en buiten de kamers |
| Lengte | 125 mm |
| Breedte | 120 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Weegschaal | 0,24 kg |
| Materiaal (behuizing) | Gegoten aluminium |
| Materiaal (lampenkap) | Gehard glas |

LED line LITE


Symbol: 203518

EAN: 5905378203518


Floodlight PHOTON 4000K 20W 2000lm

120° IP65 LITE

Technisch tekenen

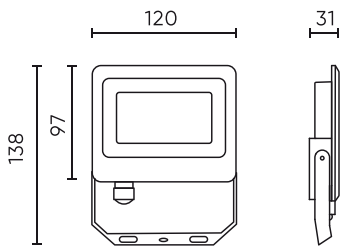


Lichtverdeling

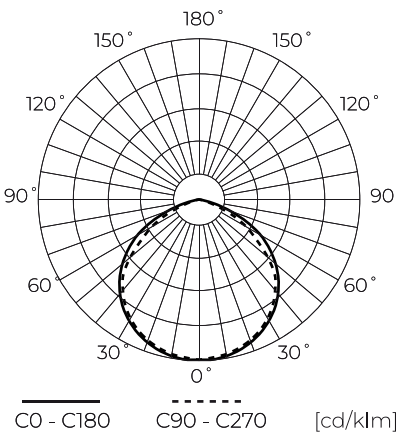

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

| | |
|-------------|---------|
| Hoeveelheid | 1 |
| Breedte | 120 mm |
| Hoogte | 138 mm |
| Lengte | 31 mm |
| Weegschaal | 0,27 kg |



Bulkverpakkingen

| | |
|-------------|----------|
| Hoeveelheid | 24 |
| Breedte | 272 mm |
| Hoogte | 270 mm |
| Lengte | 283 mm |
| Volume | 0,020 m3 |
| Weegschaal | 6,83 kg |



Europallet

| | |
|-------------------------|---------|
| Hoeveelheid | 1152 |
| Hoogte | 1890 mm |
| Hoeveelheid in laag | |
| Aantal lagen | |
| Hoeveelheid: Europallet | 48 |
| Weegschaal | 380 kg |

LED line LITE

Symbol: 203518

EAN: 5905378203518

Floodlight PHOTON 4000K 20W 2000lm
120° IP65 LITE

Voorbeeldimplementatie