


LED line

VANTA-II





OPRAWA HERMETYCZNA VANTA-II



Kompatybilne źródło światła:
Świetlówki T8


Trzonek:
G13

Długości [cm]:
60, 120, 150

Obudowa:
ABS

Klosz:
Polistyren

Zasilanie:
Jednostronne i dwustronne

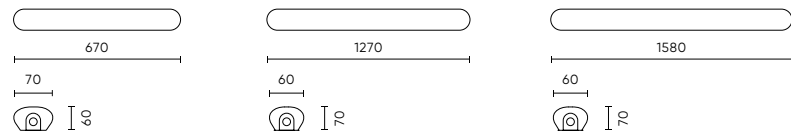

Cechy główne:

- ▶ Klasa szczelności IP65 - odporność na pył i wodę
- ▶ Wytrzymała konstrukcja z tworzywa ABS i klosza PS
- ▶ Bardzo dobry stosunek jakości do ceny
- ▶ Standardowe gniazda G13 - łatwa wymiana źródeł
- ▶ Kompatybilna z świetlówkami T8 LED

Zastosowanie:

- ▶ Garaże i parkingi
- ▶ Warsztaty i serwisy techniczne
- ▶ Pomieszczenia gospodarcze i zaplecze

Trwała, sprawdzona i prosta konstrukcja

Oprawa VANTA-II została zaprojektowana z myślą o prostocie, niezawodności i łatwości montażu. Solidna obudowa z tworzywa ABS i klosz z polistyrenu (PS) gwarantują odporność na uszkodzenia mechaniczne i działanie czynników zewnętrznych. Konstrukcja przystosowana do świetlówek T8 LED zasilanych jednostronnie zapewnia prostą instalację oraz możliwość pracy w konfiguracjach jedno- i dwulampowych. To sprawdzone rozwiązanie, które łączy trwałość, funkcjonalność i ekonomię użytkowania. Teraz w swojej drugiej, nowej odsłonie.

VANTA-II na jedno źródło T8 LED



VANTA-II na dwa źródła T8 LED



▶ Świetlówki LED line T8
sprzedawane oddzielnie

Parametry techniczne



długość	źródło	symbol
60cm	T8x1	203860-II
60cm	T8x2	203877-II



długość	źródło	symbol
120cm	T8x1	203884-II
120cm	T8x2	203891-II



długość	źródło	symbol
150cm	T8x1	203907-II
150cm	T8x2	203914-II



LED line

WSPÓŁTWORZYMY



LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Polska

kontakt@ledline.pl
ledline.pl

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line