


LED line

VANTA-II





HERMETISCHE LEUCHTE VANTA-II



Kompatible Lichtquelle:
T8-Leuchtstofflampen


Schaft:
G13

Längen [cm]:
60, 120, 150

Gehäuse:
ABS

Lampenschirm:
Polystyrol

Stromversorgung:
Einseitig und beidseitige

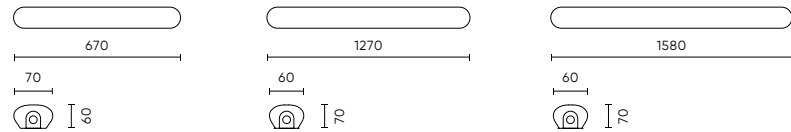

Hauptmerkmale:

- Schutzklasse IP65 – staub- und wasserdicht
- Robuste Konstruktion aus ABS-Kunststoff und PS-Abdeckung
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Standard-G13-Fassungen – einfacher Austausch der Leuchtmittel
- Kompatibel mit T8-LED-Leuchtstoffröhren


Anwendung:

- Garagen und Parkplätze
- Werkstätten und technische Dienste
- Wirtschaftsräume und Nebenräume

Robuste, bewährte und einfache Konstruktion

Die Leuchte VANTA-II wurde mit Blick auf Einfachheit, Zuverlässigkeit und einfache Montage entwickelt. Das robuste Gehäuse aus ABS-Kunststoff und die Abdeckung aus Polystyrol (PS) garantieren Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen und äußere Einflüsse. Die Konstruktion ist für einseitig gespeiste T8-LED-Leuchtstofflampen ausgelegt und gewährleistet eine einfache Installation sowie die Möglichkeit des Betriebs in Konfigurationen mit einer oder zwei Lampen. Eine bewährte Lösung, die Langlebigkeit, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit vereint. Jetzt in ihrer zweiten, neuen Auflage.

VANTA-II für eine T8-LED-Lichtquelle

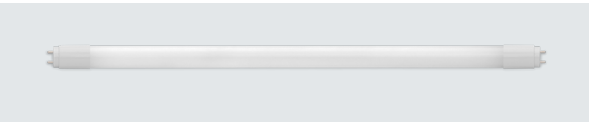

VANTA-II für zwei T8-LED-Lichtquellen



► LED-Leuchtstoffröhren
T8 separat erhältlich

Technische Parameter



Länge	Quelle	symbol
60cm	T8x1	203860-II
60cm	T8x2	203877-II



Länge	Quelle	symbol
120cm	T8x1	203884-II
120cm	T8x2	203891-II



Länge	Quelle	symbol
150cm	T8x1	203907-II
150cm	T8x2	203914-II



LED line

WIR SIND MITGESTALTER



LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Poland

export@ledline.pl
ledline.pl/de

 [/LEDIN Group Sp. z o.o.](#)

 [/LED line](#)

 [/LED line](#)