

LED line LITE





Symbool: 203938

EAN: 5905378203938

Backlit Paneel 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 60x60cm zwart Oppervlak/Inbouw
LITE



Panel Backlit 2in1 40W 4000K 4000LM van LED line LITE is een innovatieve verlichtingsarmatuur die een hoge lichtopbrengst van 100 lm/W biedt. Dankzij het gebruik van SMD LED's en een stevige behuizing van metaal en polystyreen, garandeert de armatuur duurzaamheid en stabiliteit gedurende ten minste 30.000 uur gebruik. De IP20-beschermingsklasse en het ontbreken van flikkering maken het een veilige keuze voor binnenruimtes.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 40 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	02
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	100
Totale lichtstroom	4000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	595 mm
Breedte	595 mm
Hoogte	38 mm
Materiaal (behuizing)	Metaal
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen


LED line LITE

Symbol: 203938


EAN: 5905378203938

Backlit Paneel 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 60x60cm zwart Oppervlak/Inbouw
LITE

Technisch tekenen

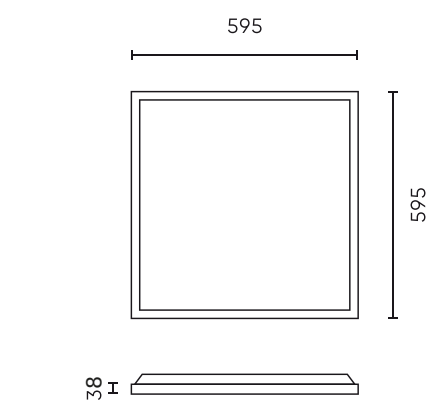


Lichtverdeling

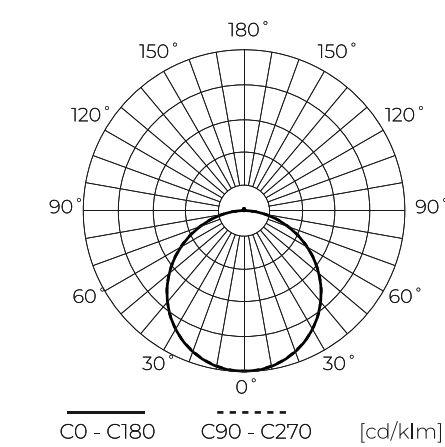

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Breedte	605 mm
Hoogte	45 mm
Lengte	605 mm
Weegschaal	1,37 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	6
Breedte	300 mm
Hoogte	625 mm
Lengte	625 mm
Volume	0,117 m3
Weegschaal	11,1 kg



Europallet

Hoogte	1860 mm
Hoeveelheid in laag	24
Aantal lagen	3
Hoeveelheid: Europallet	72
Weegschaal	102,24 kg

LED line LITE

Symbol: 203938

EAN: 5905378203938

**Backlit Paneel 2in1 4000K 40W 4000lm
IP20 60x60cm zwart Oppervlak/Inbouw
LITE**

Voorbeeldimplementatie