

LED line PRIME


Symbool: 204003

EAN: 5905378204003

Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W
2600lm 90*110° IP20 60cm wit PRIME



Led lijn behuizing PRIME FUSION met 20W en 4000K lichtkleur genereert 2600 lm lichtstroom. Het gebruik van langlevende leds zorgt voor een lichtefficiëntie van 130 lm/W, wat bijdraagt tot energiebesparing. De lichtverdelingshoek is 90x110° en de IP20-lekklasse garandeert binnenveiligheid.

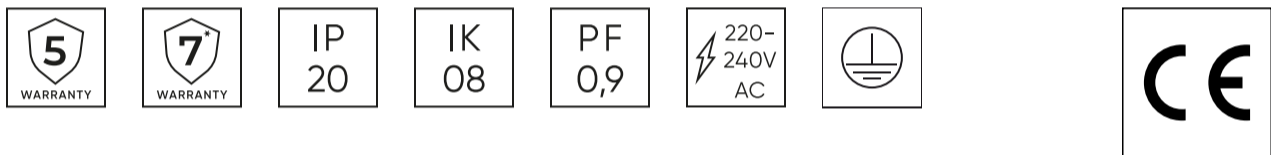

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Stroom	<ul style="list-style-type: none">20 W
Spanning	<ul style="list-style-type: none">220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	<ul style="list-style-type: none">4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	130
Totale lichtstroom	2600
Behoudfactor van de lichtstroom	96

Parameter	Waarde
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Lengte van de stroppen	200 cm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	586
Breedte	70
Hoogte	52

LED line PRIME


Symbol: 204003

EAN: 5905378204003

Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W


2600lm 90*110° IP20 60cm wit PRIME

Technisch tekenen

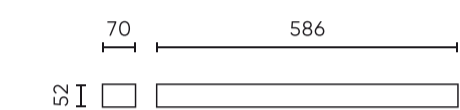


Lichtverdeling

Extra productfoto's

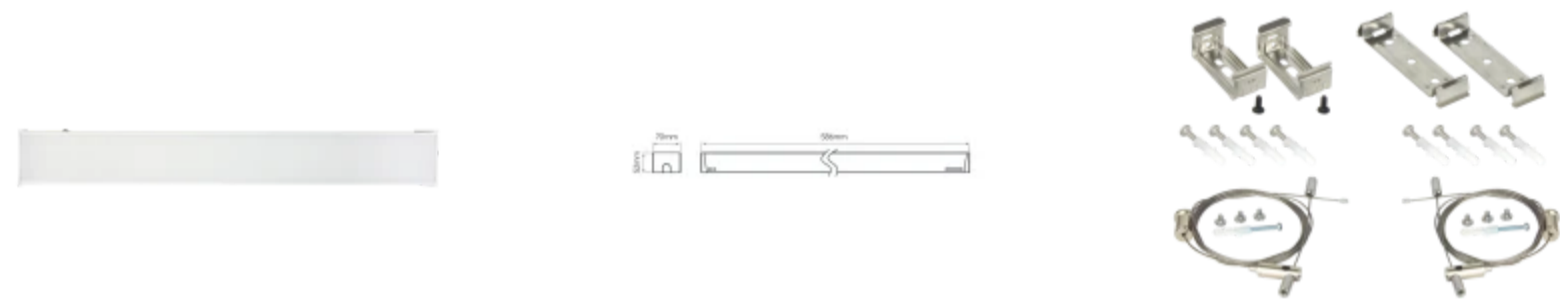


Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Breedte	586 mm
Hoogte	35 mm
Lengte	70 mm
Weegschaal	1,14 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	690 mm
Hoogte	260 mm
Lengte	120 mm
Volume	0,021 m3
Weegschaal	13,93 kg
Reacties	



Europallet

Hoeveelheid	288
Hoogte	1820 mm
Hoeveelheid in laag	48
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	336
Weegschaal	415,04 kg

LED line PRIME

Symbol: 204003

EAN: 5905378204003

Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W
2600lm 90*110° IP20 60cm wit PRIME

Voorbeeldimplementatie