

LED line PRIME

Symbool: 204027

EAN: 5905378204027

Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W  
2600lm LR40° IP20 60cm wit PRIME



FUSIE 20W van de LED lijn PRIME combineert modern design met functionaliteit. Het zendt licht uit met een kleurtemperatuur van 4000K en een lichtstroom van 2600 lm, wat een efficiëntie van 130 lm/W bereikt. Gemaakt van duurzaam aluminium, zorgt het voor effectieve warmteafvoer en een lange levensduur tot 50.000 uur. IP20- en IK08-beschermingen garanderen hoge kwaliteit, en energieklasse C en PF van 0,9 bevorderen energiebesparing.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Stroom	<ul style="list-style-type: none"><li>20 W</li></ul>
Spanning	<ul style="list-style-type: none"><li>220-240 V AC</li></ul>
Lichtkleurtemperatuur	<ul style="list-style-type: none"><li>4000 K</li></ul>
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	130
Totale lichtstroom	2600
Behoudfactor van de lichtstroom	96

Parameter	Waarde
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Lengte van de stroppen	200 cm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	586
Breedte	70
Hoogte	52

LED line PRIME


Symbol: 204027

EAN: 5905378204027

Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W


2600lm LR40° IP20 60cm wit PRIME

Technisch tekenen

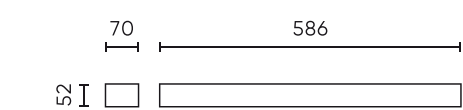


Lichtverdeling

Extra productfoto's

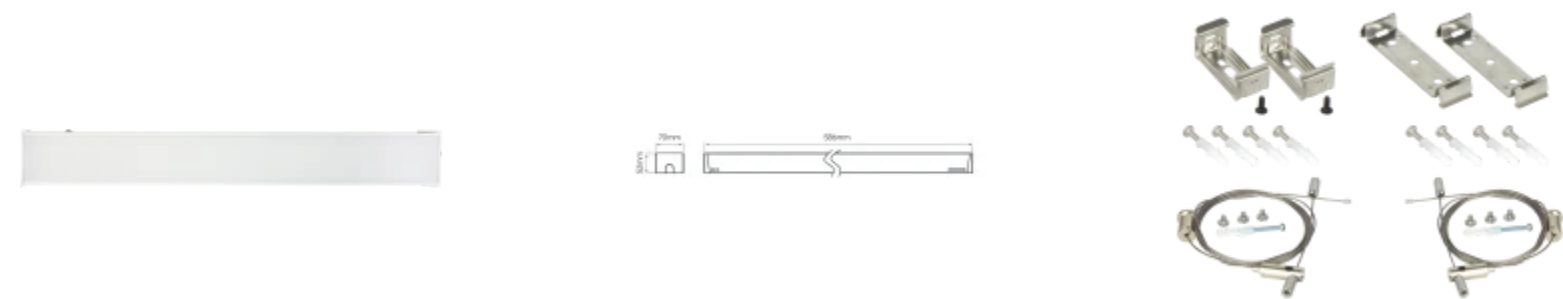


Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Breedte	586 mm
Hoogte	52 mm
Lengte	70 mm
Weegschaal	1,14 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	690 mm
Hoogte	260 mm
Lengte	260 mm
Volume	0,046 m3
Weegschaal	13,93 kg
Reacties	



Europallet

Hoeveelheid	288
Hoogte	1710 mm
Hoeveelheid in laag	48
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	288
Weegschaal	672 kg

LED line PRIME

Symbool: 204027

EAN: 5905378204027

Lineaire armatuur FUSION 4000K 20W  
2600lm LR40° IP20 60cm wit PRIME

Voorbeeldimplementatie