

LED line PRIME


Symbool: 204119

EAN: 5905378204119

Lineaire armatuur FUSION 4000K 40W
5200lm 60*110° IP20 120cm wit PRIME



FUSIE 40W lineaire behuizing met een kleurtemperatuur van 4000K zorgt voor een efficiënte lichtstroom van 5200 lumen met een lichtrendement van 130 lm/W. De lichtverdelingshoek is 60° x 110°, waardoor de verlichting precies kan worden gericht. De behuizing is gemaakt van hoogwaardig aluminium en garandeert een effectieve warmteontlading en langdurige werking van maximaal 50.000 uur.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Stroom	• 40 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	130
Totale lichtstroom	5200
Behoudfactor van de lichtstroom	96

Parameter	Waarde
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Lengte van de stroppen	200 cm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	1158
Breedte	70
Hoogte	52


LED line PRIME

Symbol: 204119

EAN: 5905378204119


Lineaire armatuur FUSION 4000K 40W
5200lm 60*110° IP20 120cm wit PRIME

Technisch tekenen

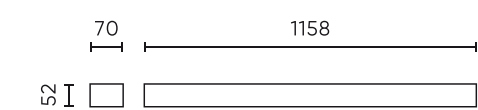


Lichtverdeling

Extra productfoto's

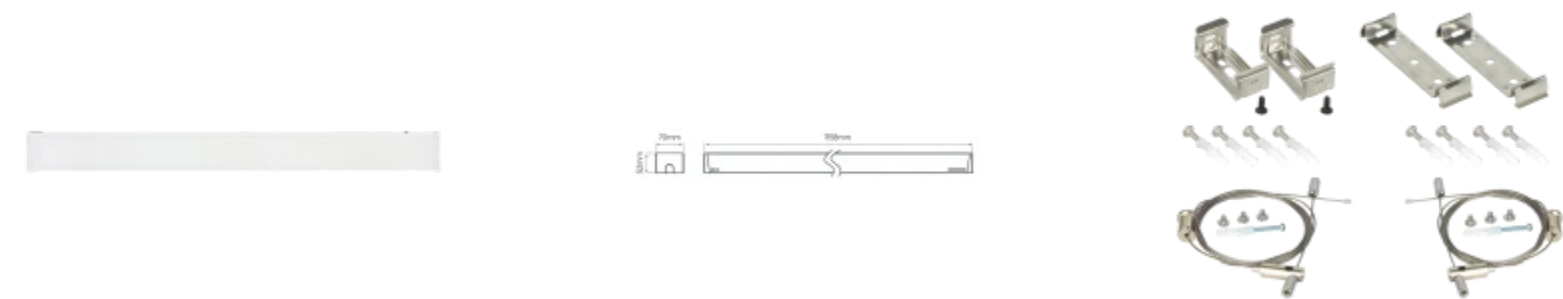


Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Breedte	1158 mm
Hoogte	52 mm
Lengte	70 mm
Weegschaal	1,82 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	1260 mm
Hoogte	260 mm
Lengte	260 mm
Volume	0,085 m3
Weegschaal	22,09 kg
Reacties	



Europallet

Hoeveelheid	288
Hoogte	1260 mm
Hoeveelheid in laag	144
Aantal lagen	1
Hoeveelheid: Europallet	144
Weegschaal	265,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 204119

EAN: 5905378204119

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 40W
5200lm 60*110° IP20 120cm wit PRIME**

Voorbeeldimplementatie