

LED line PRIME


Symbool: 204133

EAN: 5905378204133

Lineaire armatuur FUSION 4000K 40W
5200lm 120*120° IP20 120cm wit PRIME



FUSIE 40W lineaire montage van LED-lijn PRIME is een moderne lichtoplossing met een hoog rendement van 130 lm/W en een totale lichtstroom van 5200 lm. Kleurtemperatuur 4000 K zorgt voor neutraal, aangenaam licht voor verschillende opstellingen. De lichtdoorlatingshoek van 120° maakt de verlichting gelijkmatig verdeeld. Aluminium behuizing garandeert duurzaamheid en effectieve warmteontlading.

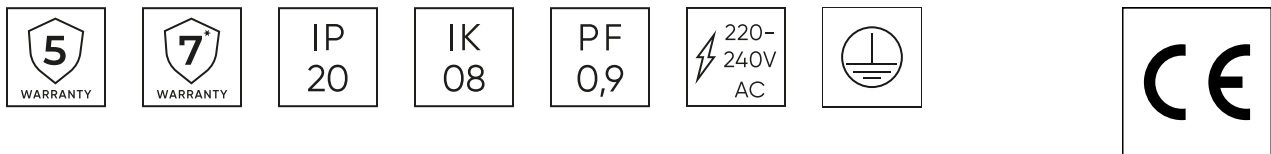

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Stroom	<ul style="list-style-type: none">40 W
Spanning	<ul style="list-style-type: none">220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	<ul style="list-style-type: none">4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	130
Totale lichtstroom	5200
Behoudfactor van de lichtstroom	96

Parameter	Waarde
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Lengte van de stroppen	200 cm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	1158
Breedte	70
Hoogte	52


LED line PRIME

Symbol: 204133

EAN: 5905378204133


Lineaire armatuur FUSION 4000K 40W
5200lm 120*120° IP20 120cm wit PRIME

Technisch tekenen

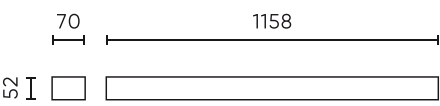


Lichtverdeling

Extra productfoto's

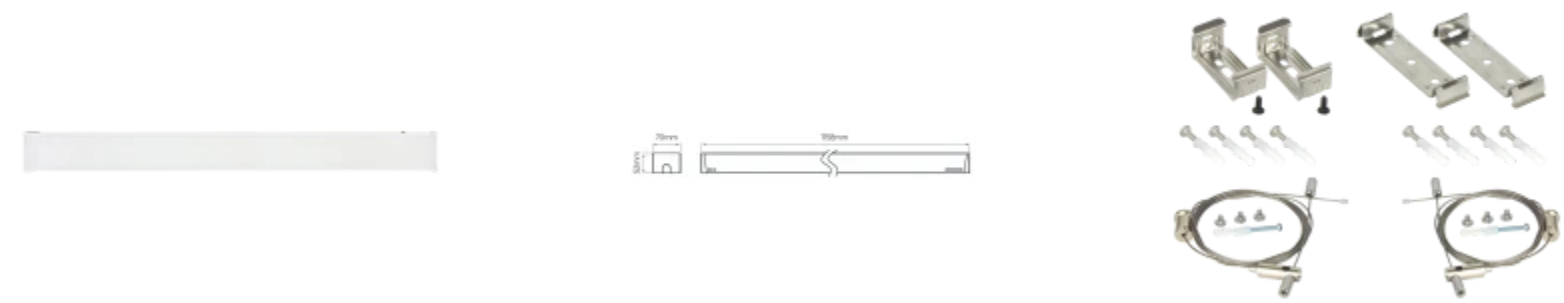


Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Breedte	1158 mm
Hoogte	52 mm
Lengte	70 mm
Weegschaal	1,82 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	1260 mm
Hoogte	260 mm
Lengte	260 mm
Volume	0,085 m3
Weegschaal	22,09 kg
Reacties	



Europallet

Hoeveelheid	144
Hoogte	1260 mm
Hoeveelheid in laag	144
Aantal lagen	1
Hoeveelheid: Europallet	144
Weegschaal	265,2 kg

LED line PRIME

Symbol: 204133

EAN: 5905378204133

**Lineaire armatuur FUSION 4000K 40W
5200lm 120*120° IP20 120cm wit PRIME**

Voorbeeldimplementatie