

LED line PRIME


Symbool: 204140

EAN: 5905378204140

Lineaire armatuur FUSION 4000K 40W
5200lm LR40° IP20 120cm wit PRIME



FUSION lineaire armatuur van LED-lijn PRIME is een 40W en 5200 lm efficiënte lichtbron. Het wordt gekenmerkt door een kleurtemperatuur van 4000K, die zorgt voor neutrale en aangename verlichting. Gemaakt van aluminium, garandeert het uitstekende warmtebeheer, wat vertaalt in de levensduur van het apparaat. De lichtverdelingshoek is 120° en de vermogensfactor PF van 0,9 zorgt voor een efficiënt gebruik van energie.

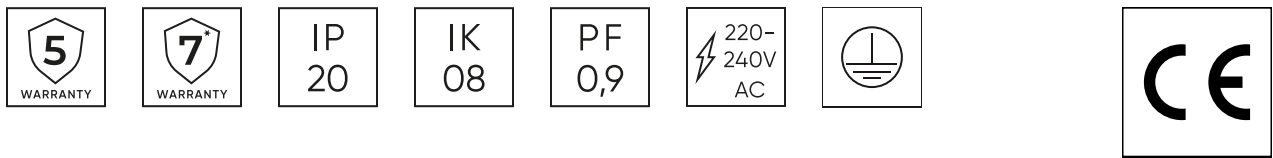

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5/7*
Stroom	<ul style="list-style-type: none">40 W
Spanning	<ul style="list-style-type: none">220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	<ul style="list-style-type: none">4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	130
Totale lichtstroom	5200
Behoudfactor van de lichtstroom	96

Parameter	Waarde
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Lengte van de stroppen	200 cm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Vermogensfactor PF	0,9
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷45
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Lengte	1158
Breedte	70
Hoogte	52


LED line PRIME

Symbol: 204140

EAN: 5905378204140


Lineaire armatuur FUSION 4000K 40W
5200lm LR40° IP20 120cm wit PRIME

Technisch tekenen

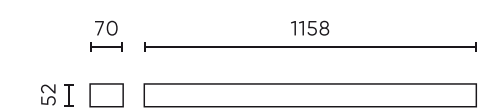


Lichtverdeling

Extra productfoto's

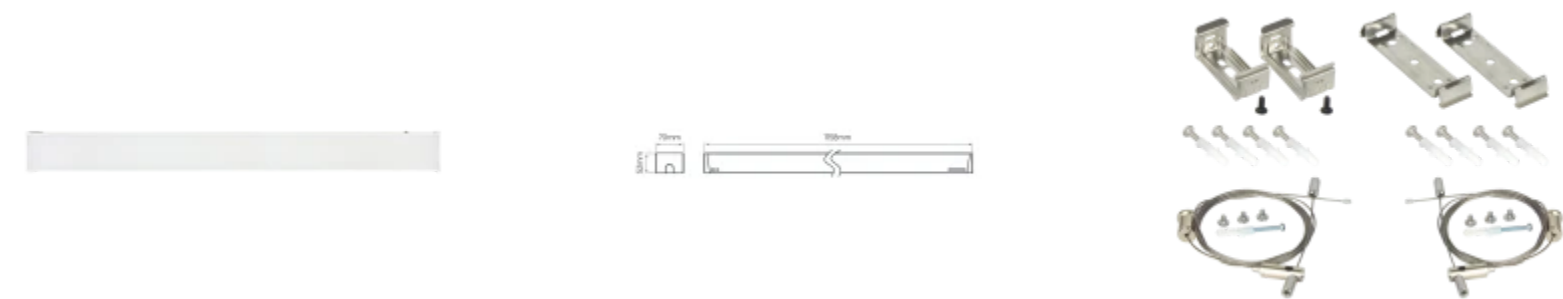


Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Breedte	1158 mm
Hoogte	52 mm
Lengte	70 mm
Weegschaal	1,82 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	1260 mm
Hoogte	260 mm
Lengte	260 mm
Volume	0,085 m3
Weegschaal	22,09 kg
Reacties	



Europallet

Hoeveelheid	144
Hoogte	1260 mm
Hoeveelheid in laag	144
Aantal lagen	1
Hoeveelheid: Europallet	144
Weegschaal	265,2 kg

LED line PRIME

Symbool: 204140

EAN: 5905378204140

Lineaire armatuur FUSION 4000K 40W
5200lm LR40° IP20 120cm wit PRIME

Voorbeeldimplementatie