


LED line PRIME

Symbool: 205826

EAN: 5905378205826

Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm wit PRIME 0-10V

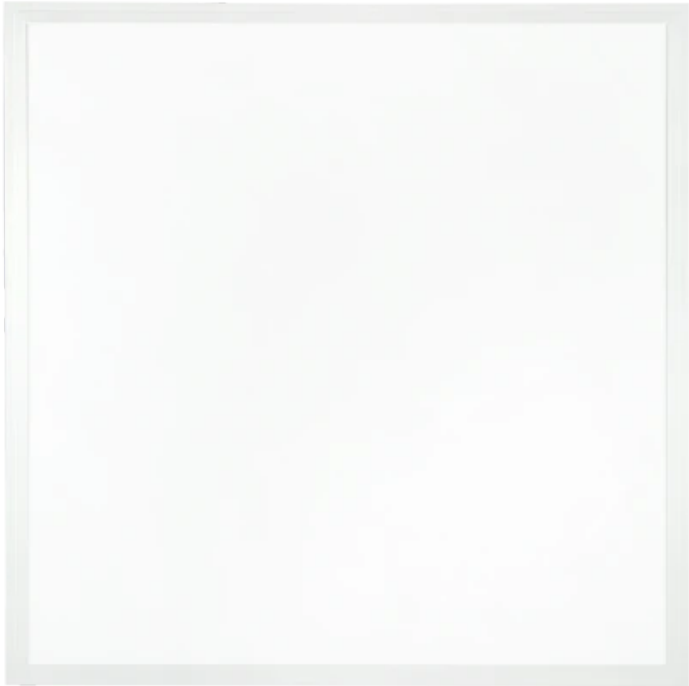

Het 34W PRIME LED-lijnpaneel is een geavanceerde lichtoplossing, gekenmerkt door een lichtstroom van 4760 lm. Dankzij de verlichte technologie zorgen LED's op de achterkant van de behuizing voor een gelijkmatige lichtoverdracht met een lichthoek van 120°. De hoge efficiëntie is 140 lm/W en de kleur reproductiecoëfficiënt Ra bereikt 80. De aluminium behuizing is bestand tegen vervorming en zorgt voor een langdurige levensduur van L70B50 tot 70.000 uur.



Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|-------------------------------------|----------------|
| Energie-efficiëntieklasse 2019/2015 | D |
| Garantie | 5 |
| Stroom | • 34 W |
| Spanning | • 200-240 V AC |
| Lichtkleurtemperatuur | • 4000 K |
| Lichte kleur | Wit |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Dichtheidsklasse | IP20 |
| IK-beschermingsklasse | 02 |
| Elektrische beschermingsklasse | II |
| Lichtopbrengst | 140 |
| Totale lichtstroom | 4760 |
| Behoudfactor van de lichtstroom | 96 |
| Houdbaarheid L70B50 | 0 |
| Duurzaamheidsfactor | 0.9 |

| Parameter | Waarde |
|-----------------------------|---------------------|
| Dimfunctie | 0-10 |
| MacAdam's stappen | ≤6 |
| Voedingsspanningsfrequentie | 50/60Hz |
| Stralingshoek | 120 |
| Diodetype | SMD LED 2835 |
| Aantal diodes | 72 |
| Vermogensfactor PF | 0,9 |
| Aantal aan/uit-cycli | 50000 |
| Opwarmtijd lamp tot 60% | 1 |
| Bedrijfstemperatuur | -20÷40 |
| Voor toepassingen | Binnen in de kamers |
| Hoogte | 30 |
| Materiaal (behuizing) | Aluminium |
| Materiaal (lampenkap) | Polystyreen |

LED line PRIME


Symbol: 205826

EAN: 5905378205826

Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20

60x60cm wit PRIME 0-10V




Technisch tekenen

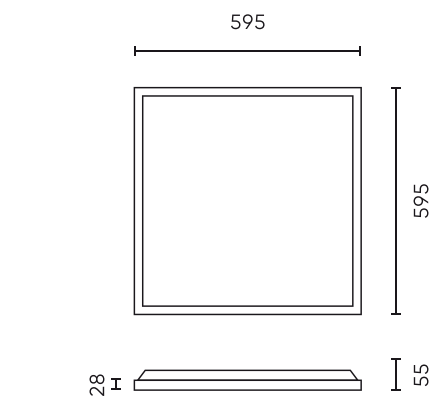

Lichtverdeling

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

| | |
|-------------|---------|
| Hoeveelheid | 1 |
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 640 mm |
| Lengte | 600 mm |
| Weegschaal | 1,42 kg |

Bulkverpakkingen

| | |
|-------------|----------|
| Hoeveelheid | 5 |
| Breedte | 170 mm |
| Hoogte | 655 mm |
| Lengte | 615 mm |
| Volume | 0,084 m3 |
| Weegschaal | 9,7 kg |
| Reacties | |

Europallet

LED line PRIME

Symbol: 205826

EAN: 5905378205826

**Panel Backlit 4000K 34W 4760lm IP20
60x60cm wit PRIME 0-10V**

Voorbeeldimplementatie