

LED line




PARKLITE





# PARKLITE

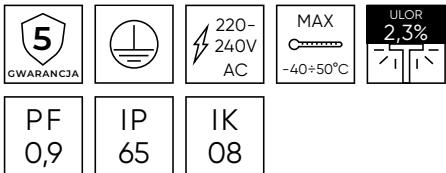

## WYDAJNOŚĆ 120 lm/w

Moc [W]:  
50, 50-80-100, 80-100-120

Strumień świetlny [lm]:  
6000-14400

Kąt świecenia [°]:  
100

Temperatura barwowa [°]:



Żywotność [h]:  
L70B50 - 25.000

Obudowa:  
aluminium



## Rozkład światła

Oprawa PARKLITE charakteryzuje się szerokim rozsyłem światła, zaprojektowanym w celu zapewnienia miękkiego, równomiernego oświetlenia na otwartych przestrzeniach. System optyczny zapewnia zrównoważone oświetlenie bez ostrych kontrastów.

**Optymalny zasięg oświetlenia** – efektywne oświetlenie zarówno strefy centralnej, jak i bocznej przy minimalnych stratach światła.


**Brak zanieczyszczenia światłem** – oprawa ma współczynnik ULOR wynoszący 2,3%, co przekłada się na brak efektu olśnienia i utraty światła.

**Zastosowanie** – parki i tereny zielone, place miejskie, deptaki, osiedla mieszkaniowe, tereny rekreacyjne.




Strumień świetlny [lm]  
6000, 6000-12000, 8000-14400

Kąt świecenia:  
100°

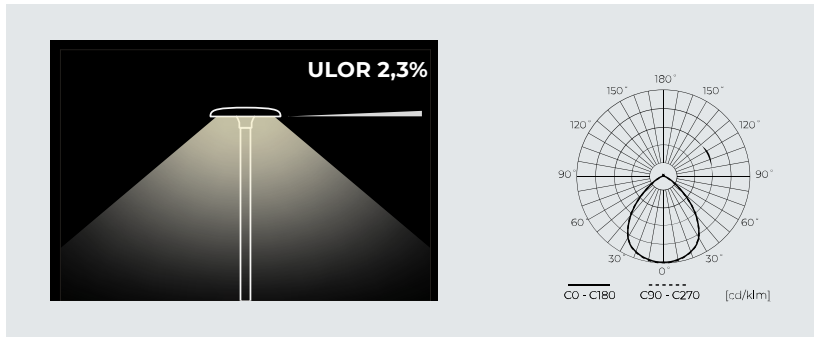

## Regulacja mocy i CCT

Wybrane modele opraw PARKLITE umożliwiają regulację mocy i temperatury barwowej za pomocą dwóch przełączników umieszczonych pod górnym króćcem montażowym. Ustawienia należy skonfigurować przed montażem oprawy na słupie. Dostępne zakresy regulacji obejmują 3000-4000-6000K dla temperatury barwowej oraz 50-80-100W lub 80-100-120W, w zależności od wersji oprawy.

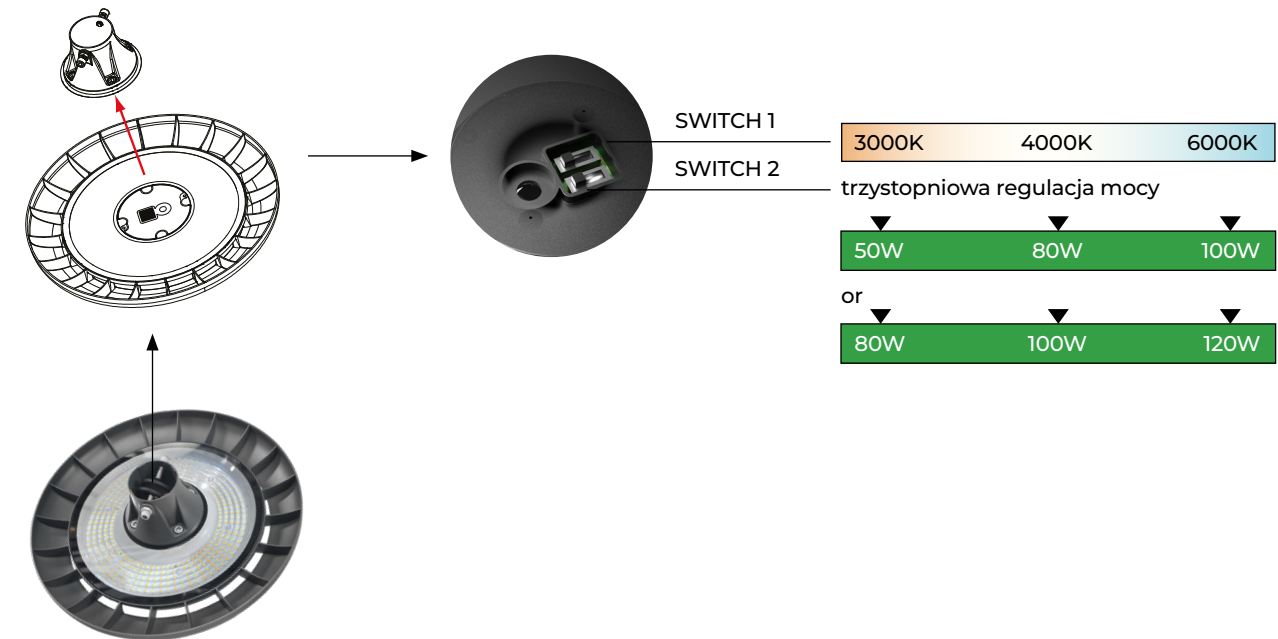

Oprawa parkowa PARKLITE czarna

SYMBOL	MOC [W]	KĄT ŚWIECENIA [°]	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]	EEI
207486	50	100	3000-4000-6000 (CCT)	6000	<div>A t G E</div>
207462	50-80-100	100	3000-4000-6000 (CCT)	6000-12000	
207479	80-100-120	100	3000-4000-6000 (CCT)	8000-14400	




Oprawa parkowa PARKLITE szara

SYMBOL	MOC [W]	KĄT ŚWIECENIA [°]	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]	EEI
209848	50	100	3000-4000-6000 (CCT)	6000	<div>A t G E</div>
209824	50-80-100	100	3000-4000-6000 (CCT)	6000-12000	
209831	80-100-120	100	3000-4000-6000 (CCT)	8000-14400	



WYMIARY [mm]

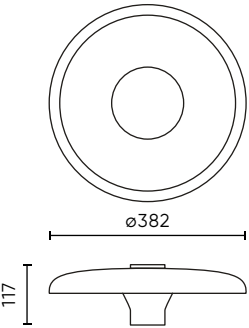

**PARKLITE**  
207486    209848  
207462    209824  
207479    209831



# LED line

**LEDIN Group Sp. z o.o.**  
Dębowa 1  
07-410 Tobolice  
Polska

[kontakt@ledline.pl](mailto:kontakt@ledline.pl)  
[ledline.pl](http://ledline.pl)



/LEDIN Group Sp. z o.o.



/LED line



/LED line