



LED line

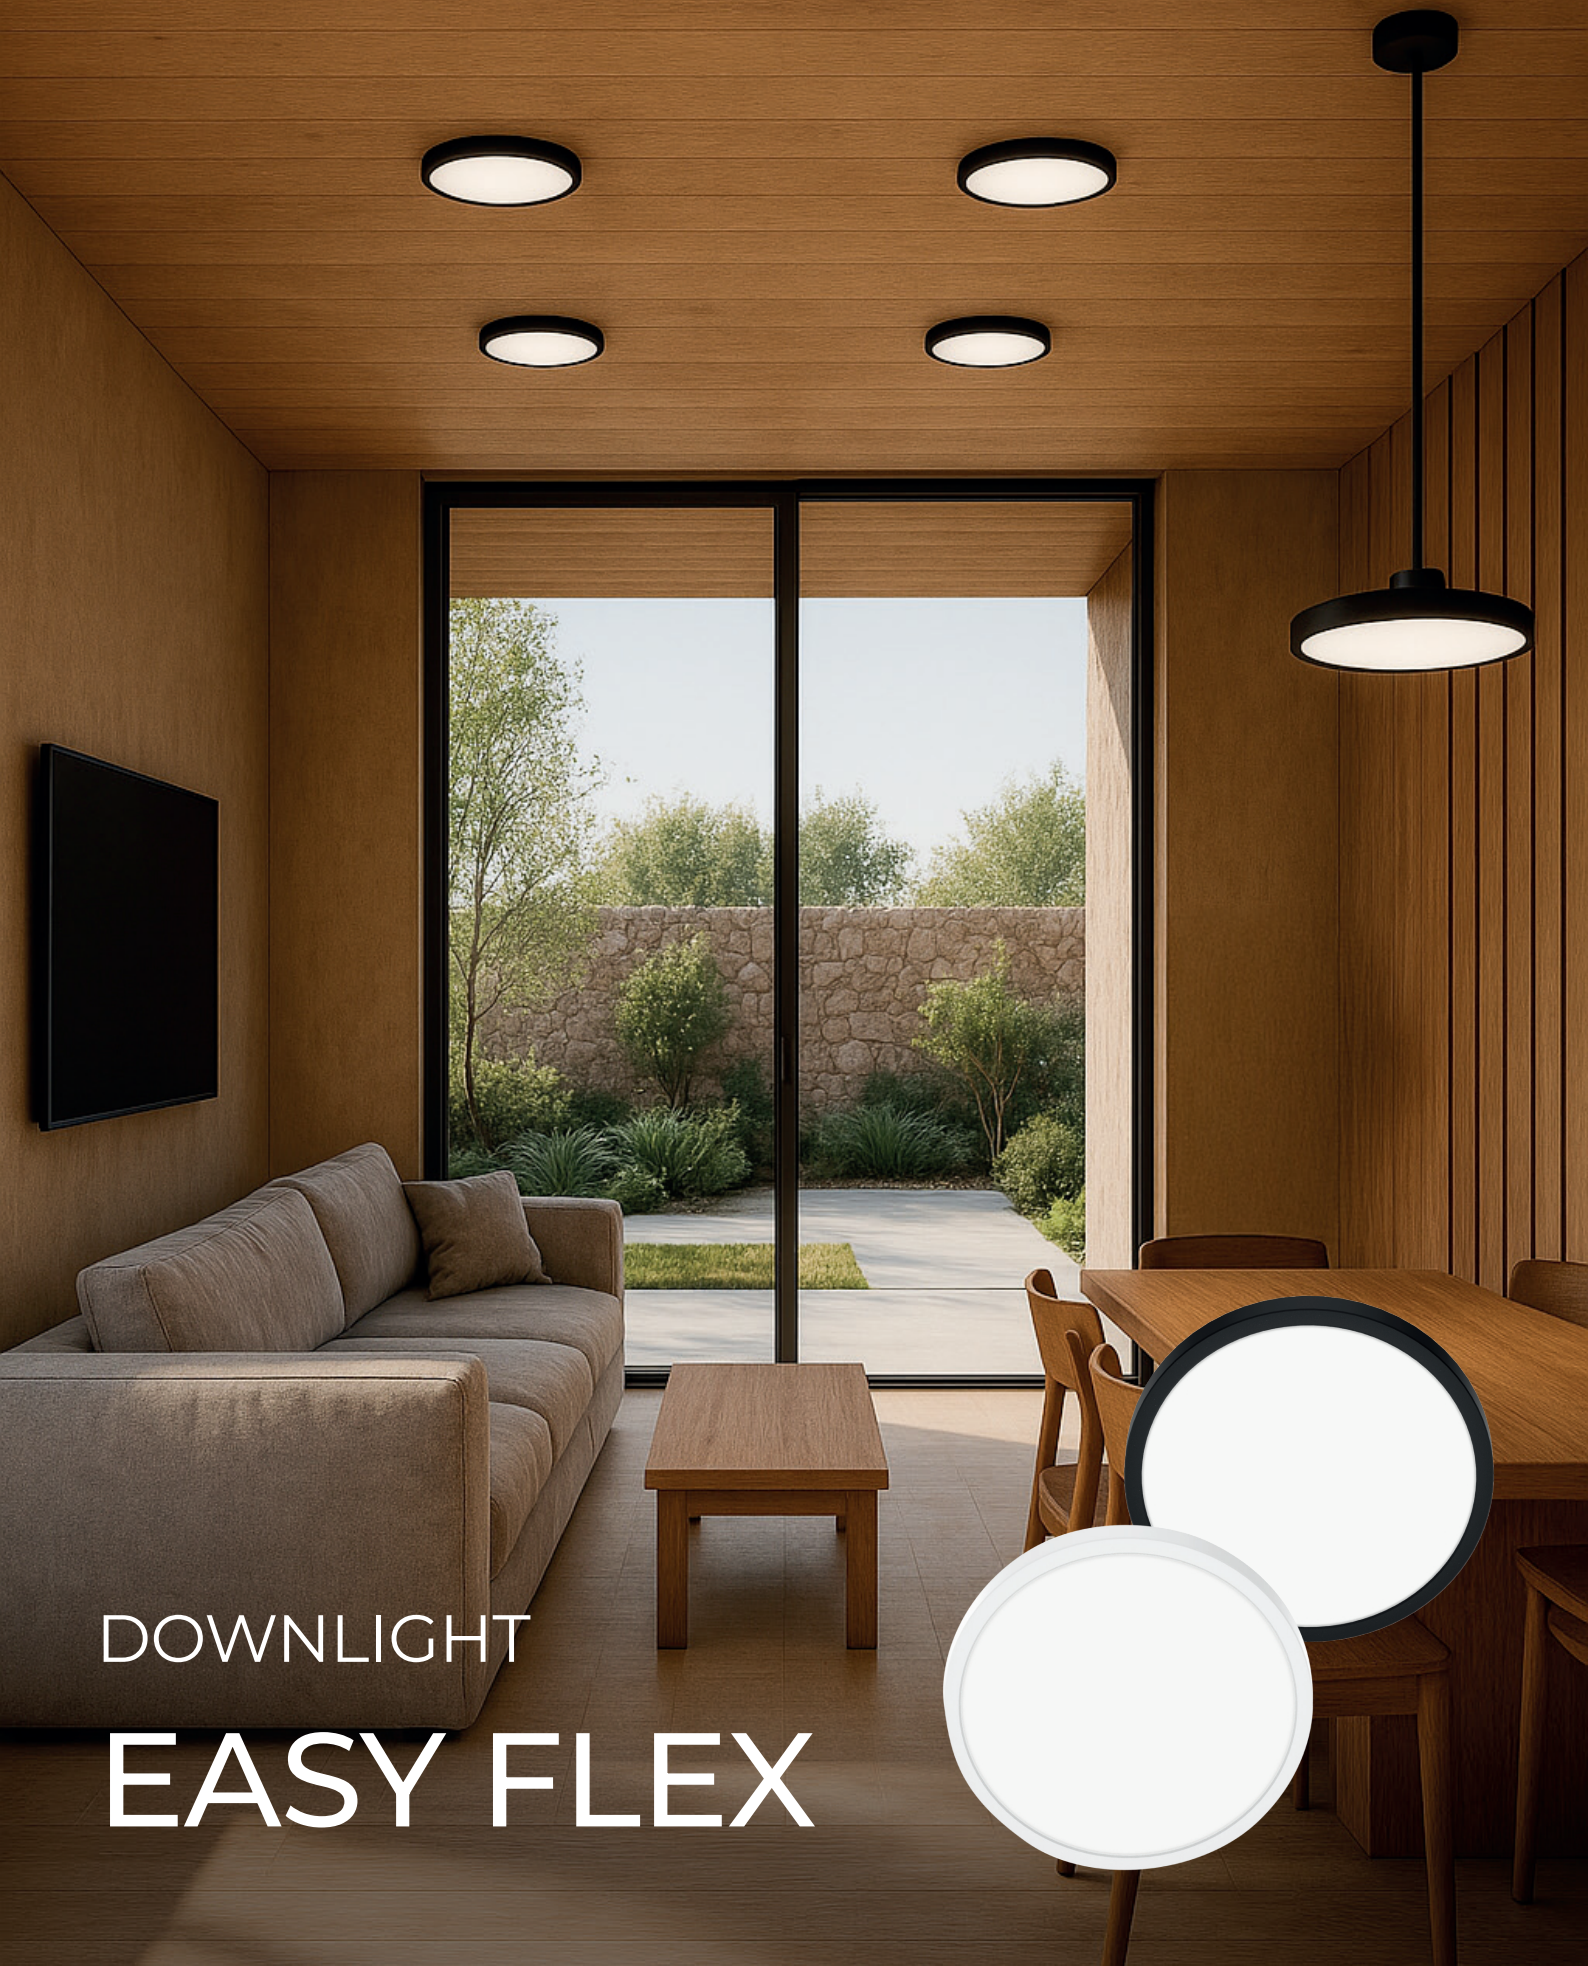

DOWNLIGHT

EASY FLEX



EFFICIENZA 80-90 lm/w


Leistung [W]:
6-70

Lichtstrom [lm]:
450-6300


Lichtwinkel [°]:
120

Farbtemperatur [K]:

3000 4000 5000




Gehäuse:

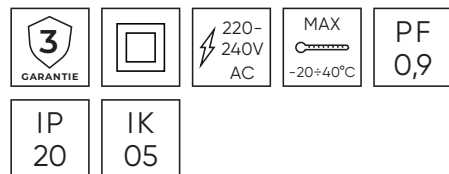


Das Downlight verfügt über einen breiten Abstrahlwinkel von 120°, der gleichmäßiges Licht mit minimaler Schattenbildung bietet. Ideal für offene Räume und allgemeine Beleuchtungsanwendungen.

Lichtstrom [lm]:
450-6300

Lichtwinkel:
120°


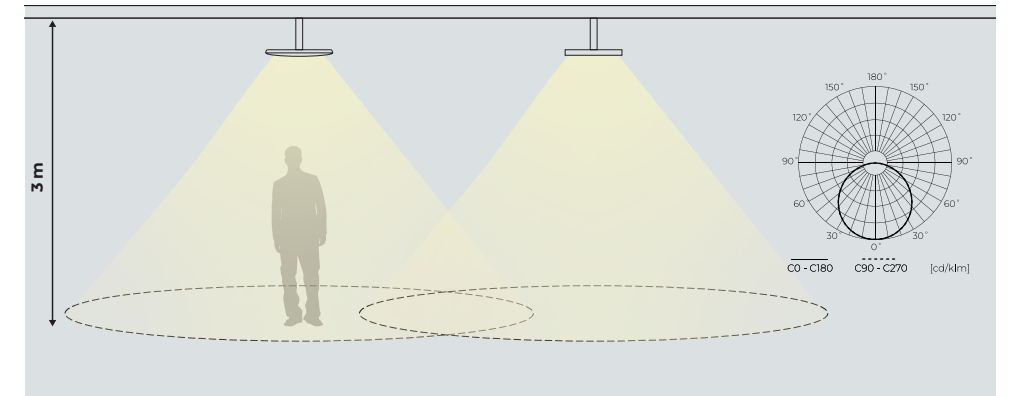


Die Downlights ermöglichen dank der CCT-Funktion die Einstellung der Lichtfarbe zwischen 3000/4000/5000K. Darüber hinaus erhalten Sie dank des hohen Farbwiedergabeindex von Ra>85 die höchste Lichtqualität, die eine originalgetreue Wiedergabe der Farben in jedem Raum ermöglicht.



Einbau in verschiedene Bohrlöcher


Mit der verstellbaren Montageschiene lässt sich das Downlight perfekt an verschiedene Deckenlochgrößen anpassen, was die Installation schneller, einfacher und flexibler macht.

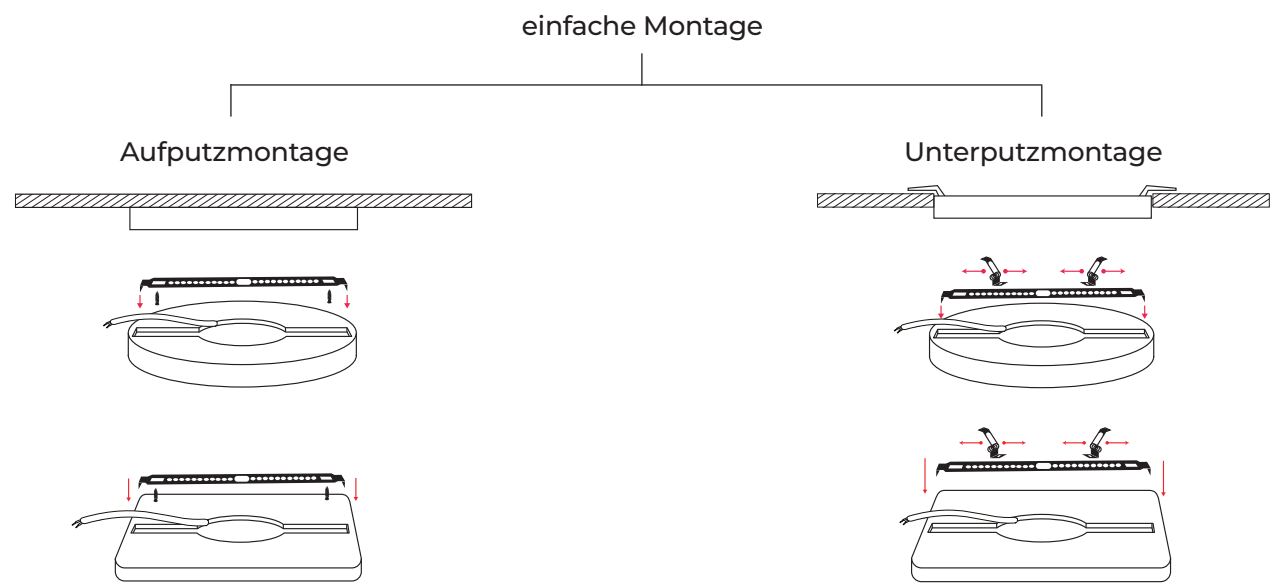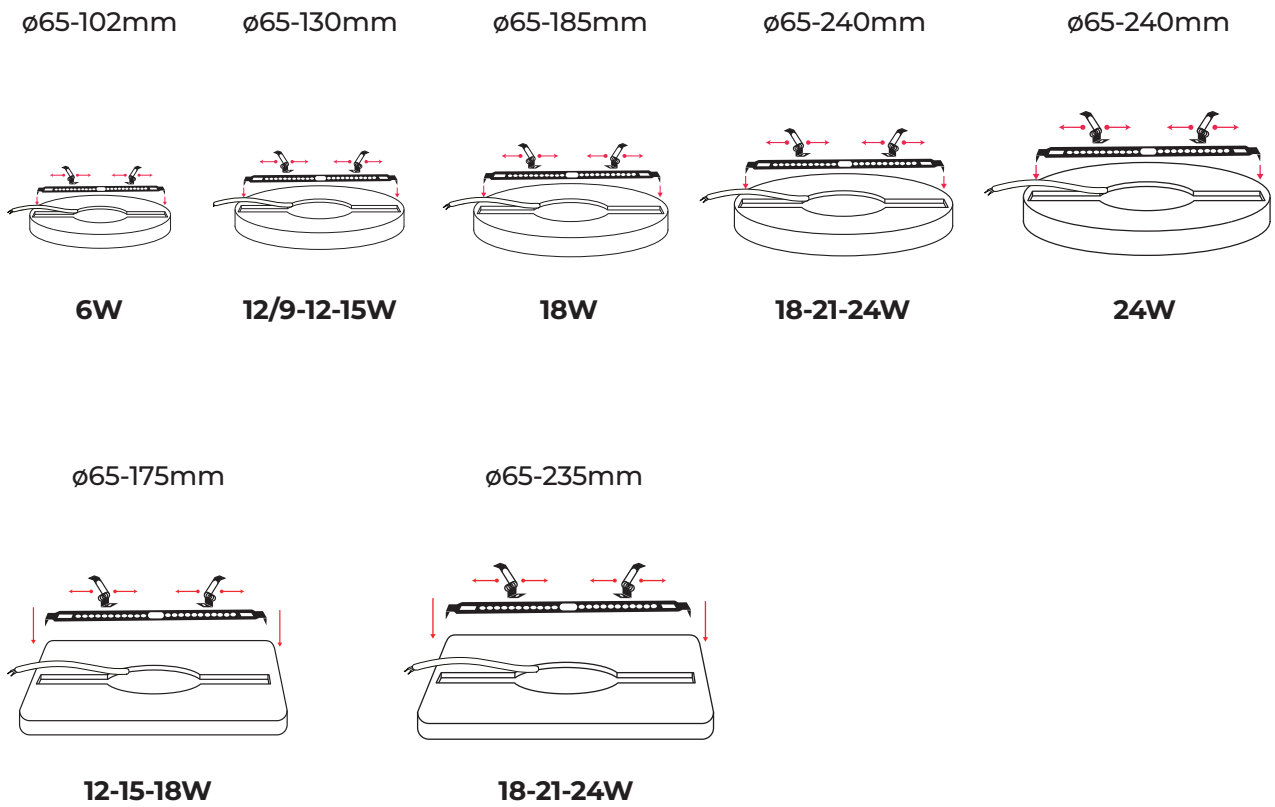

Downlight EASY FLEX Rundschreiben

SYMBOL		LEISTUNG [W]	LICHTWINKEL [°]	FARB- TEMPERATUR [K]	LICHTSTROM [lm]	SENSOR	EEI
209923	New	6	120	4000	450		A t g E
209930	New	12	120	4000	900		A t g E
209947	New	9-12-15	120	4000	1120		A t g E
209961	New	9-12-15	120	4000	1050		A t g E
209961	New	18	120	4000	1530		A t g E
209978	New	18	120	4000	1530		A t g E
210004	New	18-21-24	120	3000-4000-5000	2110		A t g E
210011	New	18-21-24	120	3000-4000-5000	2000		A t g E
209985	New	24	120	4000	2110		A t g E
209992	New	24	120	4000	2110		A t g E
210028	New	45	120	3000-4000-5000	4050		A t g E
210035	New	70	120	3000-4000-5000	6300		A t g E


DIMENSIONEN [mm]

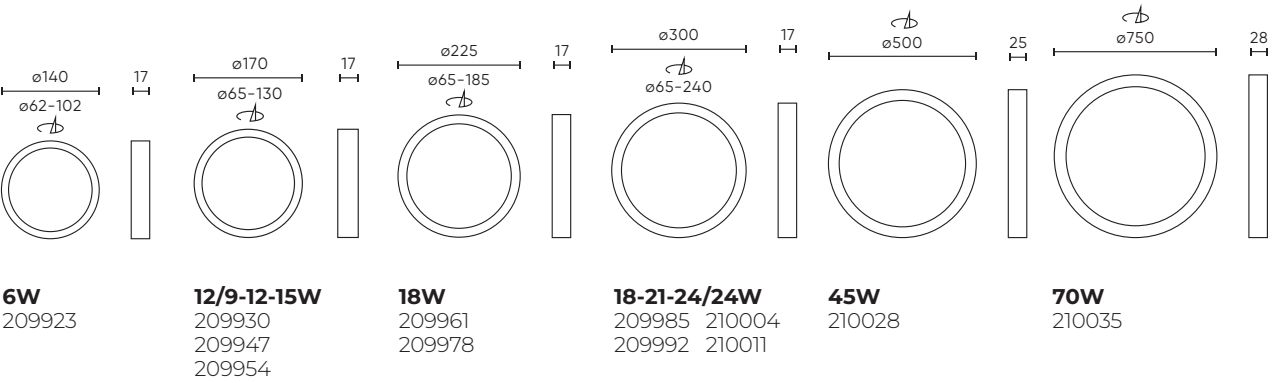


Downlight EASY FLEX quadratisch




SYMBOL		LEISTUNG [W]	LICHTWINKEL [°]	FARBTEMPERATUR [K]	LICHSTROM [lm]	EEI
210103	New	12-15-18	120	3000-4000-5000	1530	A 1 G E



210110	New	12-15-18	120	3000-4000-5000	1440	A 1 G E
--------	-----	----------	-----	----------------	------	---------------




210127	New	18-21-24	120	3000-4000-5000	2110	A 1 G E
--------	-----	----------	-----	----------------	------	---------------




210134	New	18-21-24	120	3000-4000-5000	2000	A 1 G E
--------	-----	----------	-----	----------------	------	---------------

DIMENSIONEN [mm]

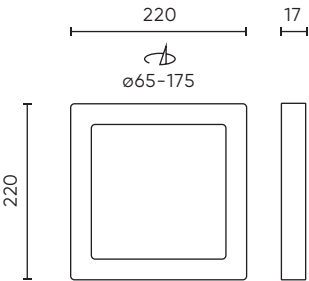


12-15-18W
210103
210110



18-21-24W
210127
210134

Downlight EASY FLEX Deckenhalterung



SYMBOL		LÄNGE [cm]	FARBE
210042	New	20-50	○
210059	New	50-100	○



210066	New	20-50	●
210073	New	50-100	●

Downlight EASY FLEX Hebegurtset



212237	New	120	○
--------	-----	-----	---





LED line

LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Poland

export@ledline.pl
ledline.pl/de



/LEDIN Group Sp. z o.o.



/LED line



/LED line