



LED line



DOWNLIGHT


EASY FLEX

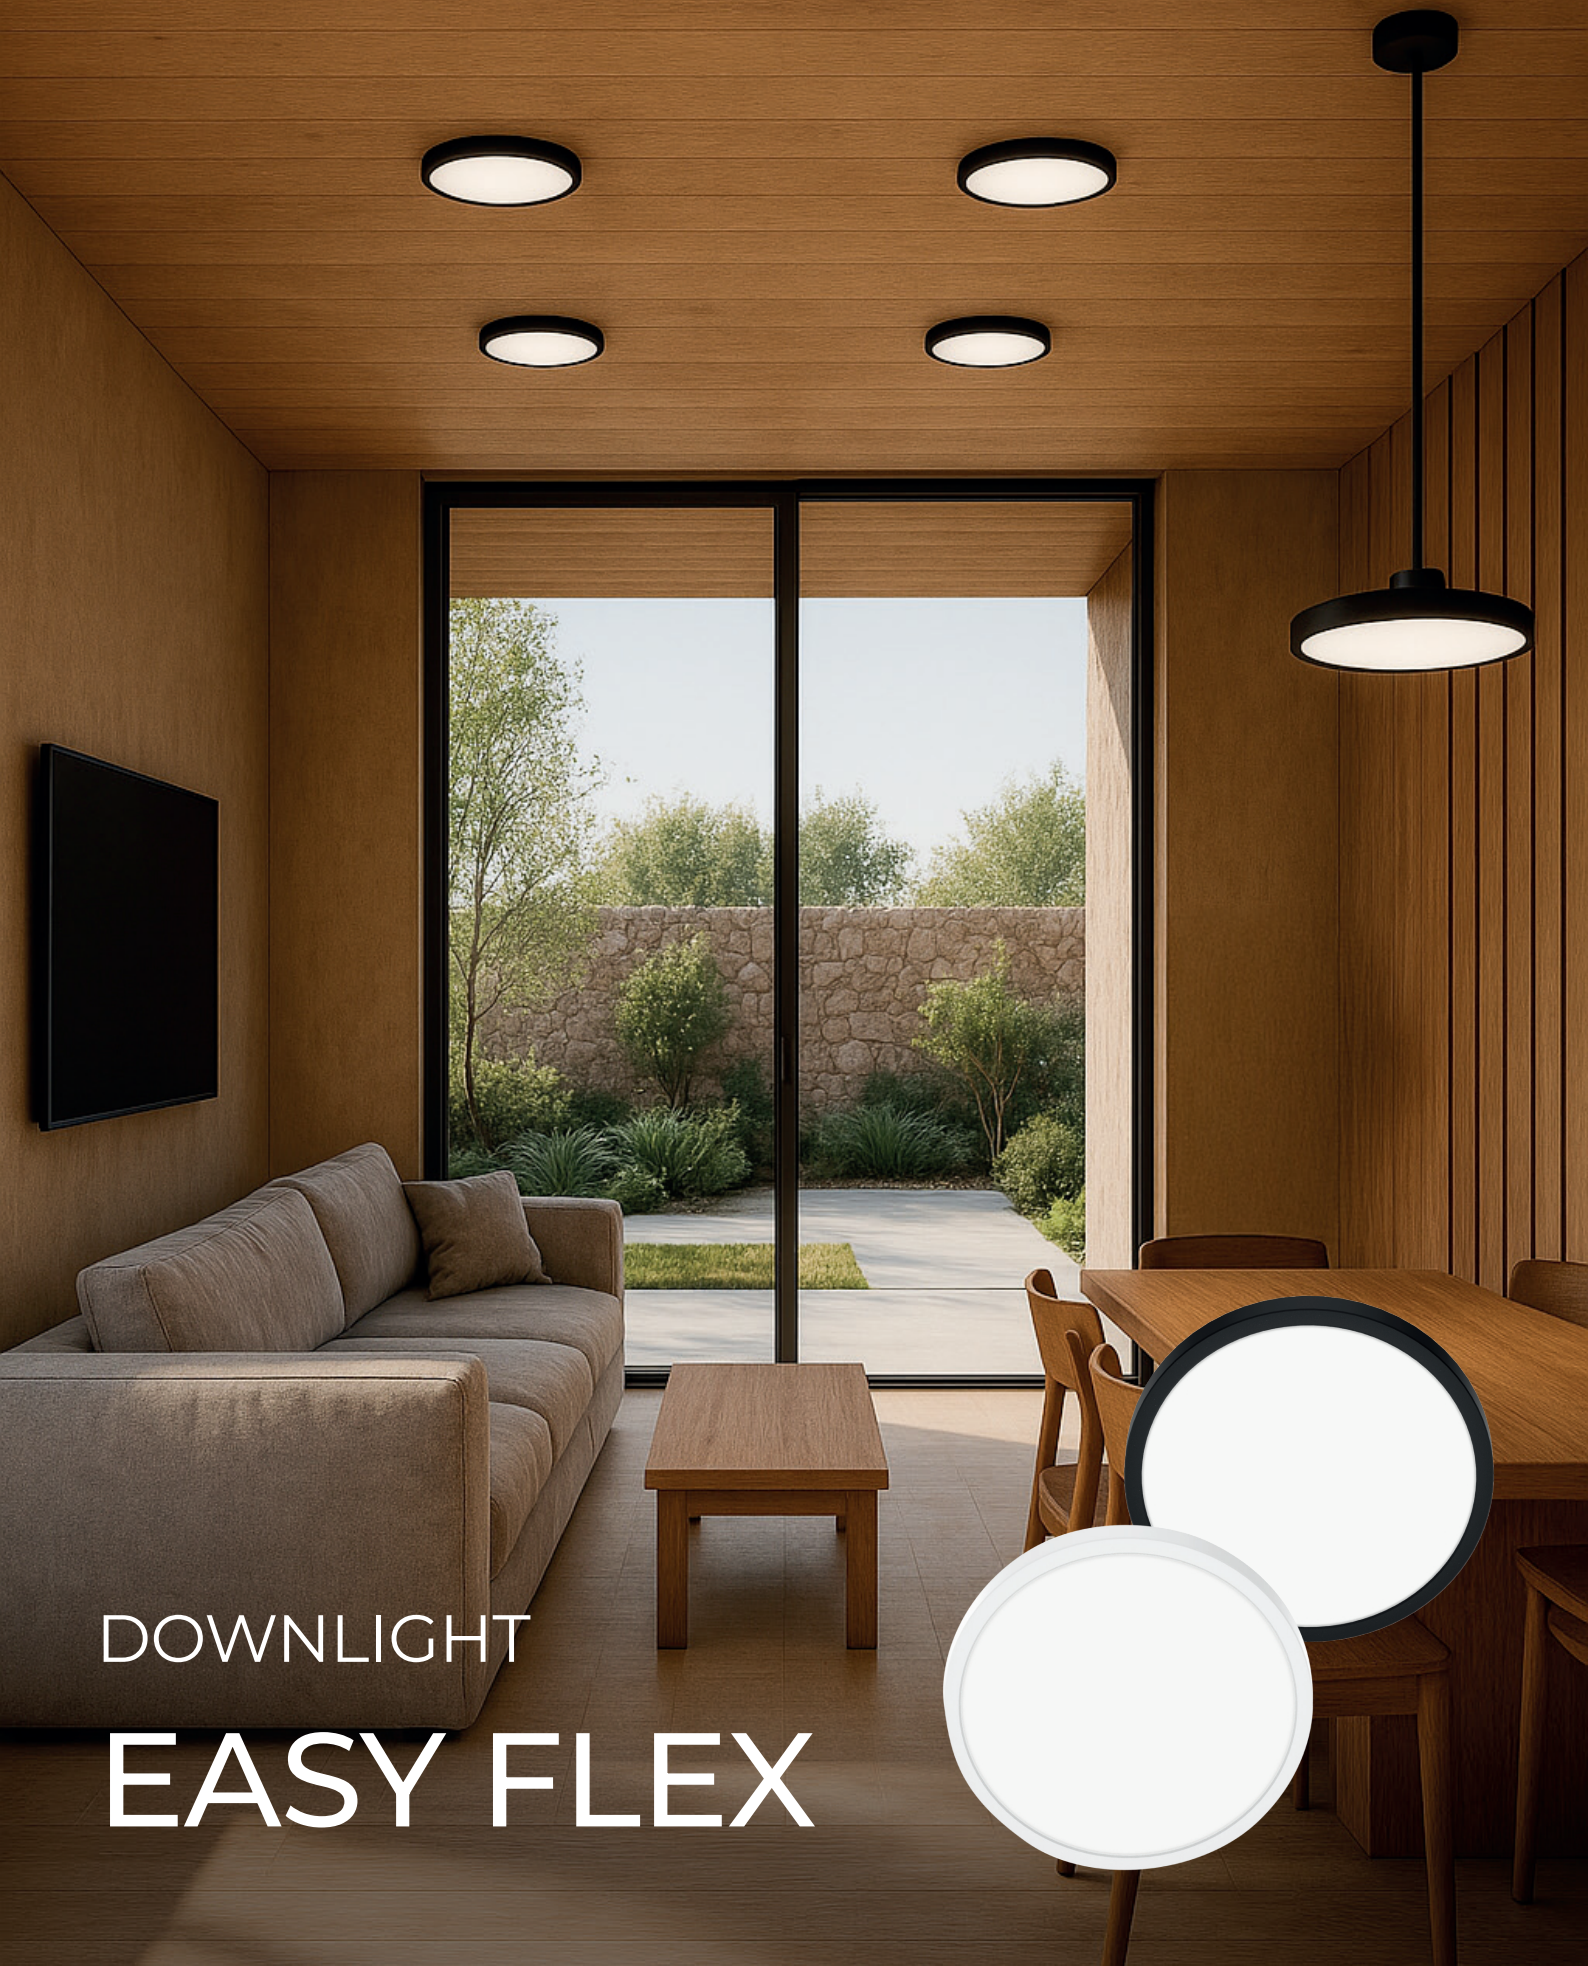

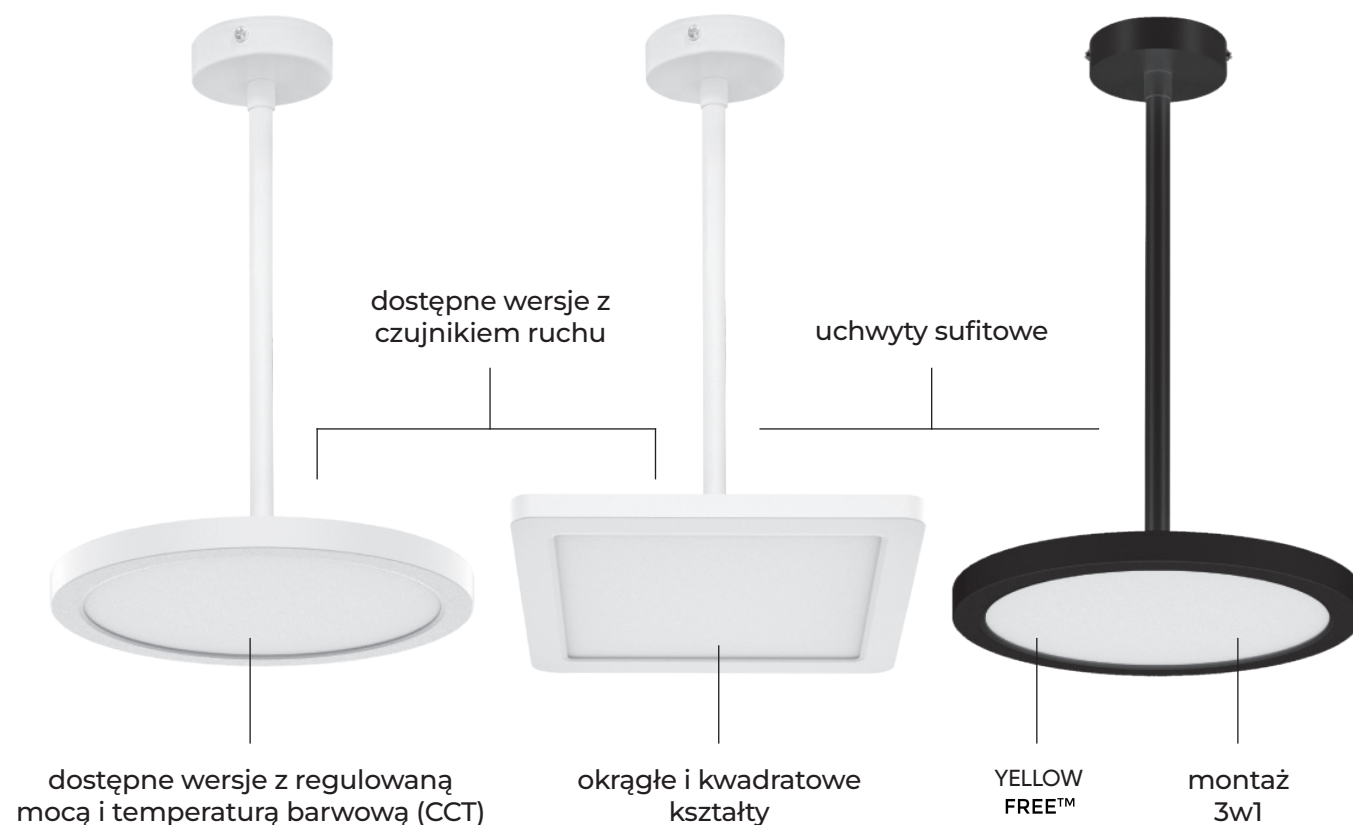

szeroki wybór  
mocy 6-70W

## DOWNLIGHT EASY FLEX

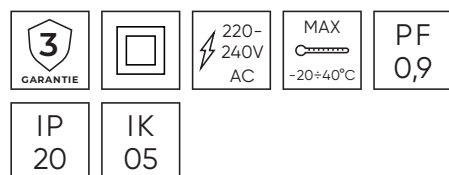

### WYDAJNOŚĆ 80-90 lm/w

Moc [W]:  
6-70

Strumień świetlny [lm]:  
450-6300

Kąt świecenia [°]:  
120

Temperatura barwowa [K]:

3000 4000 5000



Żywotność [h]:  
L70B50 - 30.000

Obudowa:



### Rozkład światła


Downlight charakteryzuje się szerokim kątem świecenia 120°, zapewniając jednolite światło z minimalnym cieniowaniem. Idealny do otwartych przestrzeni i zastosowań ogólnych w oświetleniu

**Zastosowanie EASY FLEX** – nowoczesne wnętrza, mieszkania, budynki komercyjne, korytarze i strefy komunikacyjne, szybka modernizacja instalacji oświetleniowej



Strumień świetlny [lm]:  
450-6300

Kąt świecenia:  
120°

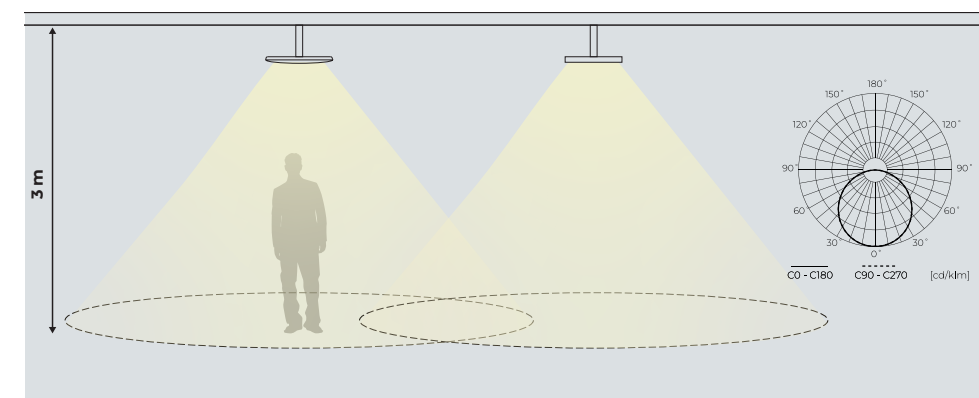


### Regulowana temperatura barwowa

Downlighty, dzięki funkcji CCT, umożliwiają regulację koloru światła w zakresie 3000/4000/5000K. Dodatkowo, dzięki wysokiemu współczynnikowi oddawania barw  $R_a > 85$ , zyskujesz najwyższą jakość światła, co pozwala wiernie oddać kolory w każdym pomieszczeniu.



Montaż do różnych otworów


Regulowana szyna montażowa pozwala na idealne dopasowanie downlighta do różnych rozmiarów otworów sufitowych, co sprawia, że instalacja jest szybsza, łatwiejsza i bardziej elastyczna.

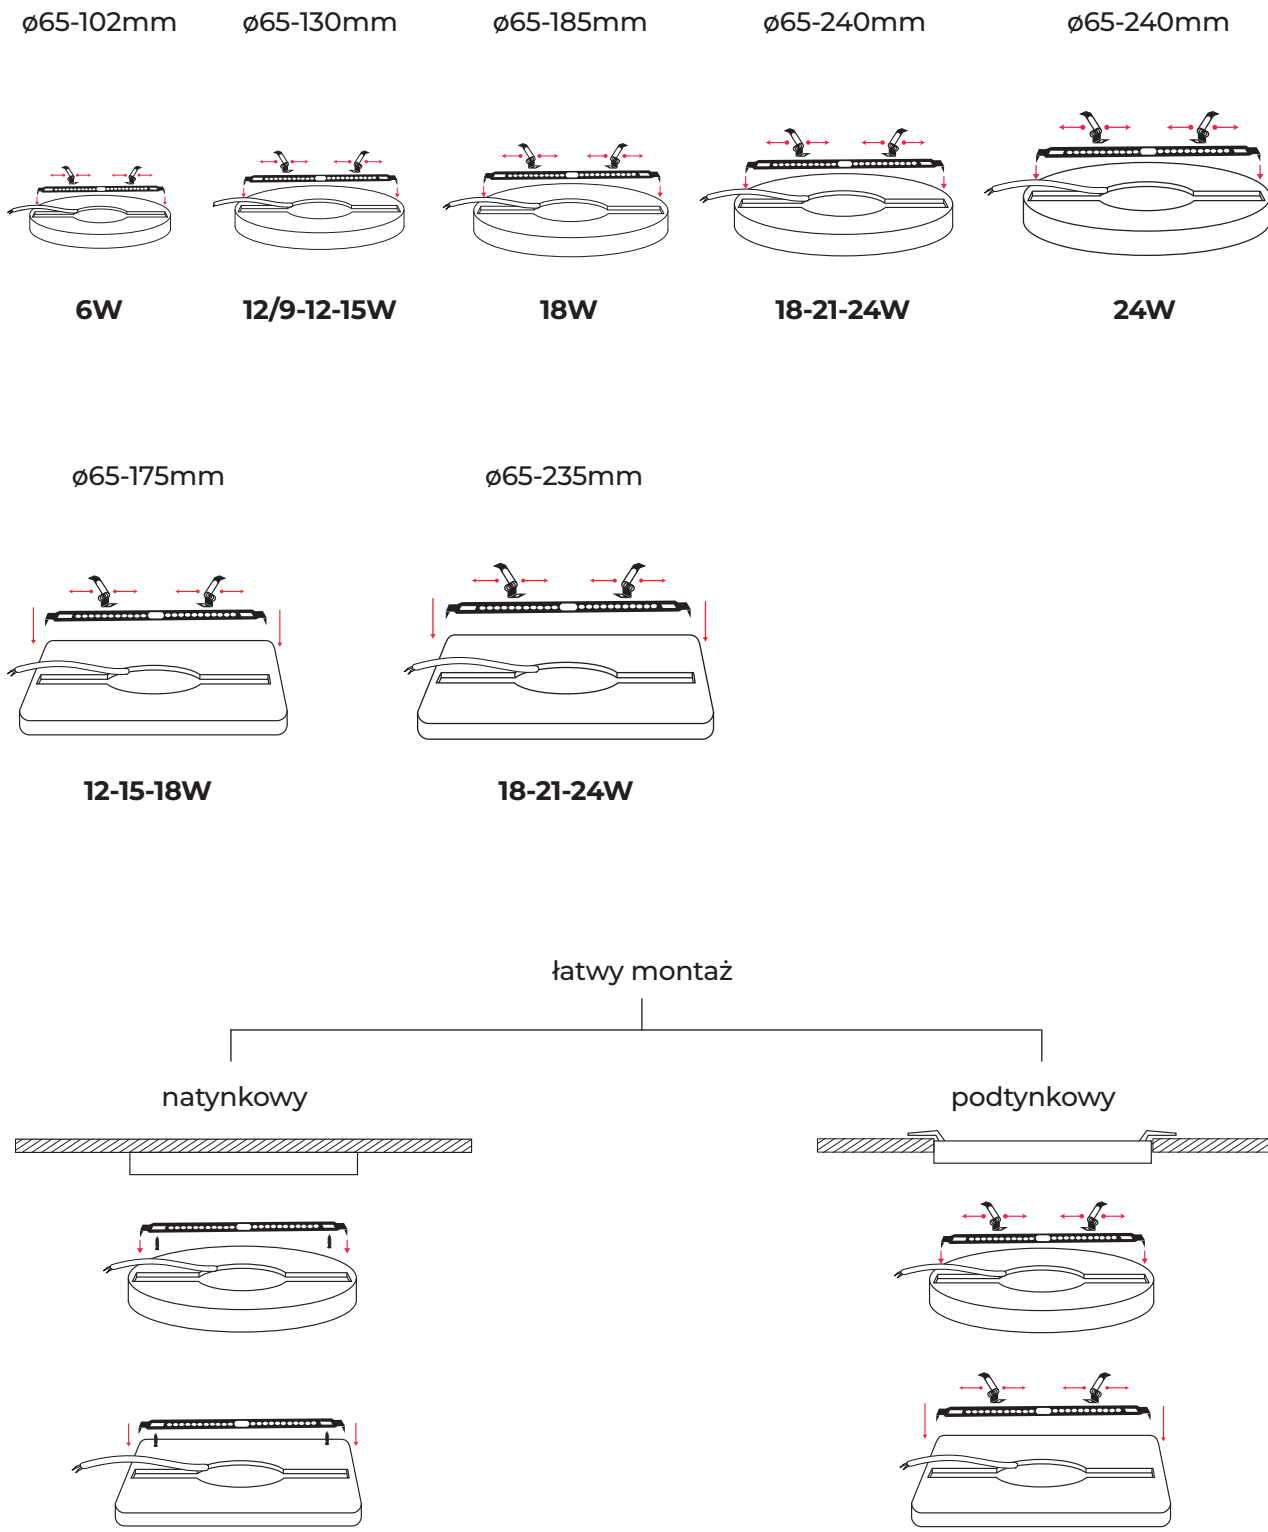

Downlight EASY FLEX okrągły

SYMBOL	MOC [W]	KĄT ŚWIECENIA [°]	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]	CZUJNIK RUCHU	EEI
209923 <b>New</b>	6	120	4000	450		A t G E
209930 <b>New</b>	12	120	4000	900		A t G E
209947 <b>New</b>	9-12-15	120	4000	1120		A t G E
209961 <b>New</b>	9-12-15	120	4000	1050		A t G E
209961 <b>New</b>	18	120	4000	1530		A t G E
209978 <b>New</b>	18	120	4000	1530	●	A t G E
210004 <b>New</b>	18-21-24	120	3000-4000-5000	2110		A t G E
210011 <b>New</b>	18-21-24	120	3000-4000-5000	2000		A t G E
209985 <b>New</b>	24	120	4000	2110		A t G E
209992 <b>New</b>	24	120	4000	2110	●	A t G E
210028 <b>New</b>	45	120	3000-4000-5000	4050		A t G E
210035 <b>New</b>	70	120	3000-4000-5000	6300		A t G E


WYMIARY [mm]

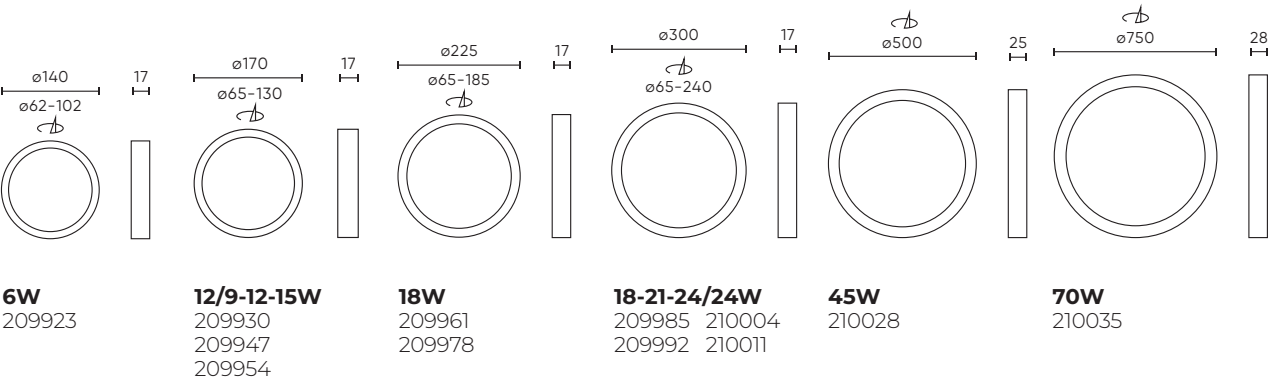


Downlight EASY FLEX kwadratowy




SYMBOL		MOC [W]	KĄT ŚWIECENIA [°]	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]	EEI
210103	New	12-15-18	120	3000-4000-5000	1530	A 1 G E



210110	New	12-15-18	120	3000-4000-5000	1440	A 1 G E
--------	-----	----------	-----	----------------	------	---------------




210127	New	18-21-24	120	3000-4000-5000	2110	A 1 G E
--------	-----	----------	-----	----------------	------	---------------




210134	New	18-21-24	120	3000-4000-5000	2000	A 1 G E
--------	-----	----------	-----	----------------	------	---------------

WYMIARY [mm]

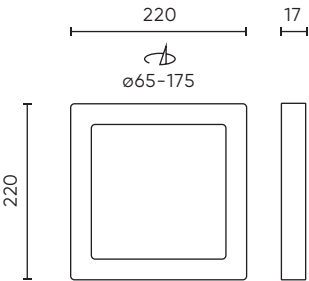


12-15-18W  
210103  
210110



18-21-24W  
210127  
210134

Downlight EASY FLEX uchwyt sufitowy



SYMBOL		DŁUGOŚĆ [cm]	KOLOR
210042	New	20-50	○
210059	New	50-100	○



210066	New	20-50	●
210073	New	50-100	●

Downlight EASY FLEX zestaw zawiesi



212237	New	120	○
--------	-----	-----	---









# LED line

**LEDIN Group Sp. z o.o.**  
Dębowa 1  
07-410 Tobolice  
Polska

[kontakt@ledline.pl](mailto:kontakt@ledline.pl)  
[ledline.pl](http://ledline.pl)



/LEDIN Group Sp. z o.o.



/LED line



/LED line