


LED line LITE

Symbool: 210028

EAN: 5905378210028

Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)  
45W 4050lm rond IP20 Wit LITE

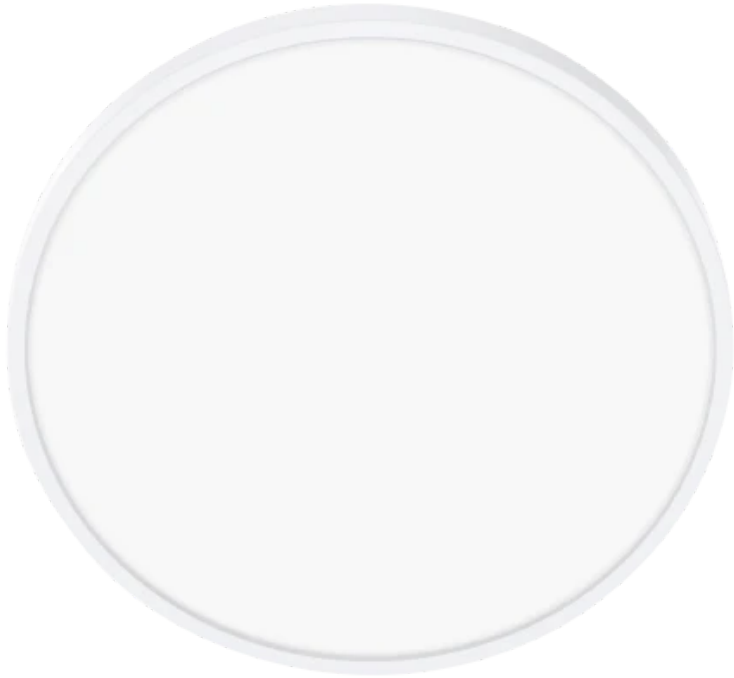

Downlight EASY FLEX 45W CCT is een moderne verlichtingsarmatuur van het merk LED line LITE, die zich kenmerkt door een lichtstroom van 2110 lumen. Het maakt de keuze van de kleurtemperatuur mogelijk in het bereik van 3000 K, 4000 K en 5000 K, wat flexibiliteit in de ruimte-indeling biedt. De IP20-beschermingsklasse garandeert bescherming tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm, en de IK05-beschermingsgraad zorgt voor weerstand tegen impact.

3  
WARRANTY

IP  
20

IK  
05

PF  
0,9

220-240V  
AC

MAX  
-20÷40°C

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Stroom	<div>• 45 W</div>
Spanning	<div>• 220-240 V AC</div>
Lichtkleurtemperatuur	<div><div>• 3000 K</div><div>• 4000 K</div><div>• 5000 K</div></div>
Lichte kleur	CCT
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	90
Totale lichtstroom	4050
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	168
Vermogensfactor PF	≥0,9
Aantal aan/uit-cycli	15000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Installatiemethode	3in1 opbouw, inbouw, pendel
Grootte van het montagegat	65-240
Hoogte	26 mm
Diameter van de fitting	500 mm
Weegschaal	1,5 kg

LED line LITE


Symbol: 210028

EAN: 5905378210028

Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)

45W 4050lm rond IP20 Wit LITE

Technisch tekenen

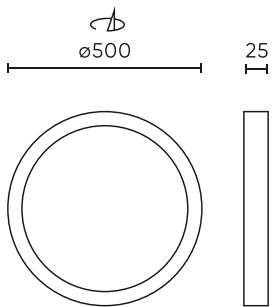


Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Breedte	35 mm
Hoogte	505 mm
Lengte	505 mm
Weegschaal	2,05 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	10
Breedte	520 mm
Hoogte	375 mm
Lengte	525 mm
Weegschaal	20,50 kg



Europallet

Hoeveelheid	120
Hoogte	1,7 m
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	280 kg

LED line LITE

Symbol: 210028

EAN: 5905378210028

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)  
45W 4050lm rond IP20 Wit LITE**

Voorbeeldimplementatie