


LED line LITE

Symbool: 210127

EAN: 5905378210127

Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
18/21/24W 2110lm vierkant IP20 Wit LITE

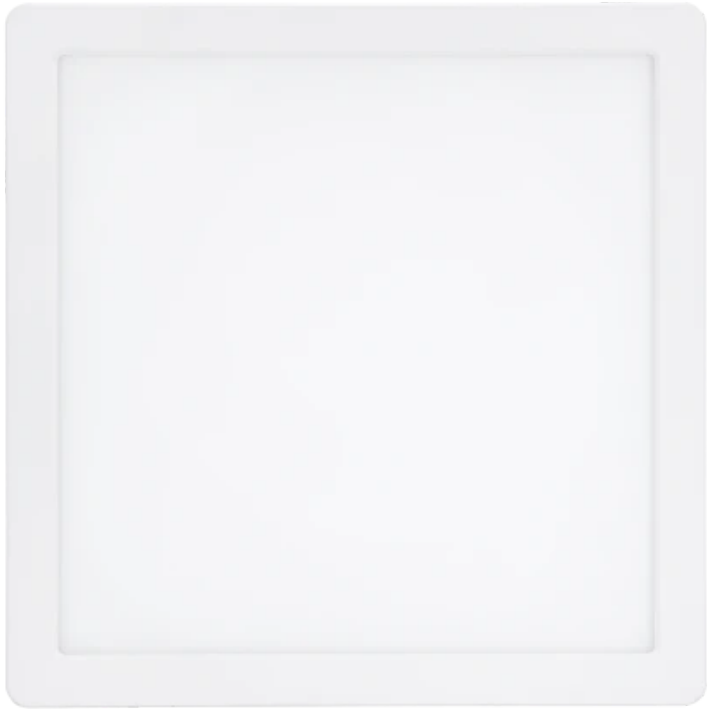

Downlight EASY FLEX 18-21-24W CCT is een moderne LED-lijn LITE verlichtingsarmatuur, gekenmerkt door een lichtstroomprestatie van 1530 lumens. Het maakt het mogelijk om kleurtemperatuur te kiezen in het bereik 3000 K, 4000 K en 5000 K, wat zorgt voor flexibiliteit in de ruimte opstelling. IP20-sealklasse garandeert bescherming tegen vaste stoffen van meer dan 12 mm en IK05-beschermingsniveau biedt impactbestendigheid.

3
WARRANTY

IP
20

IK
05

PF
0,9

220-240V
AC

MAX
-20÷40°C

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	<div><div>• 18 W</div><div>• 21 W</div><div>• 24 W</div></div>
Spanning	<div>• 220-240 V AC</div>
Lichtkleurtemperatuur	<div><div>• 3000 K</div><div>• 4000 K</div><div>• 5000 K</div></div>
Lichte kleur	CCT
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
IK-beschermingsklasse	05
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	90
Totale lichtstroom	2110
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
MacAdam's stappen	≤6

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	168
Vermogensfactor PF	≥0,9
Aantal aan/uit-cycli	15000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Installatiemethode	3in1 opbouw, inbouw, pendel
Grootte van het montagegat	65-235
Lengte	295 mm
Breedte	295 mm
Hoogte	17 mm
Weegschaal	0,8 kg


LED line LITE

Symbol: 210127


EAN: 5905378210127

Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
18/21/24W 2110lm vierkant IP20 Wit LITE

Technisch tekenen

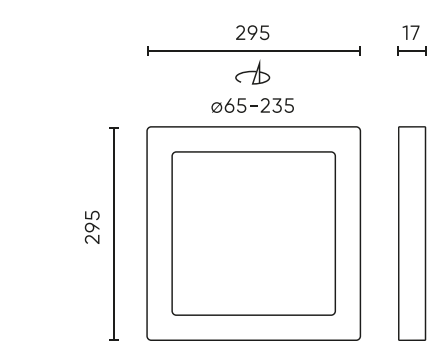




Lichtverdeling

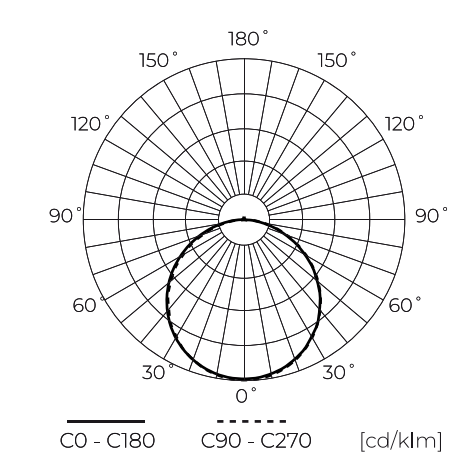

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	330 mm
Hoogte	31 mm
Lengte	300 mm
Weegschaal	0,94 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	10
Breedte	350 mm
Hoogte	315 mm
Lengte	335 mm
Weegschaal	9,4 kg

Europallet

Hoeveelheid: Europallet

LED line LITE

Symbol: 210127

EAN: 5905378210127

**Downlight EASY FLEX 3CCT(3K/4K/5K)
18/21/24W 2110lm vierkant IP20 Wit LITE**

Voorbeeldimplementatie