

LED line




IP  
66

IK  
10



# RANGER



PZH  
PRODUKTY Z ATYSTEM  
Nr BK/K/0875/01/2018

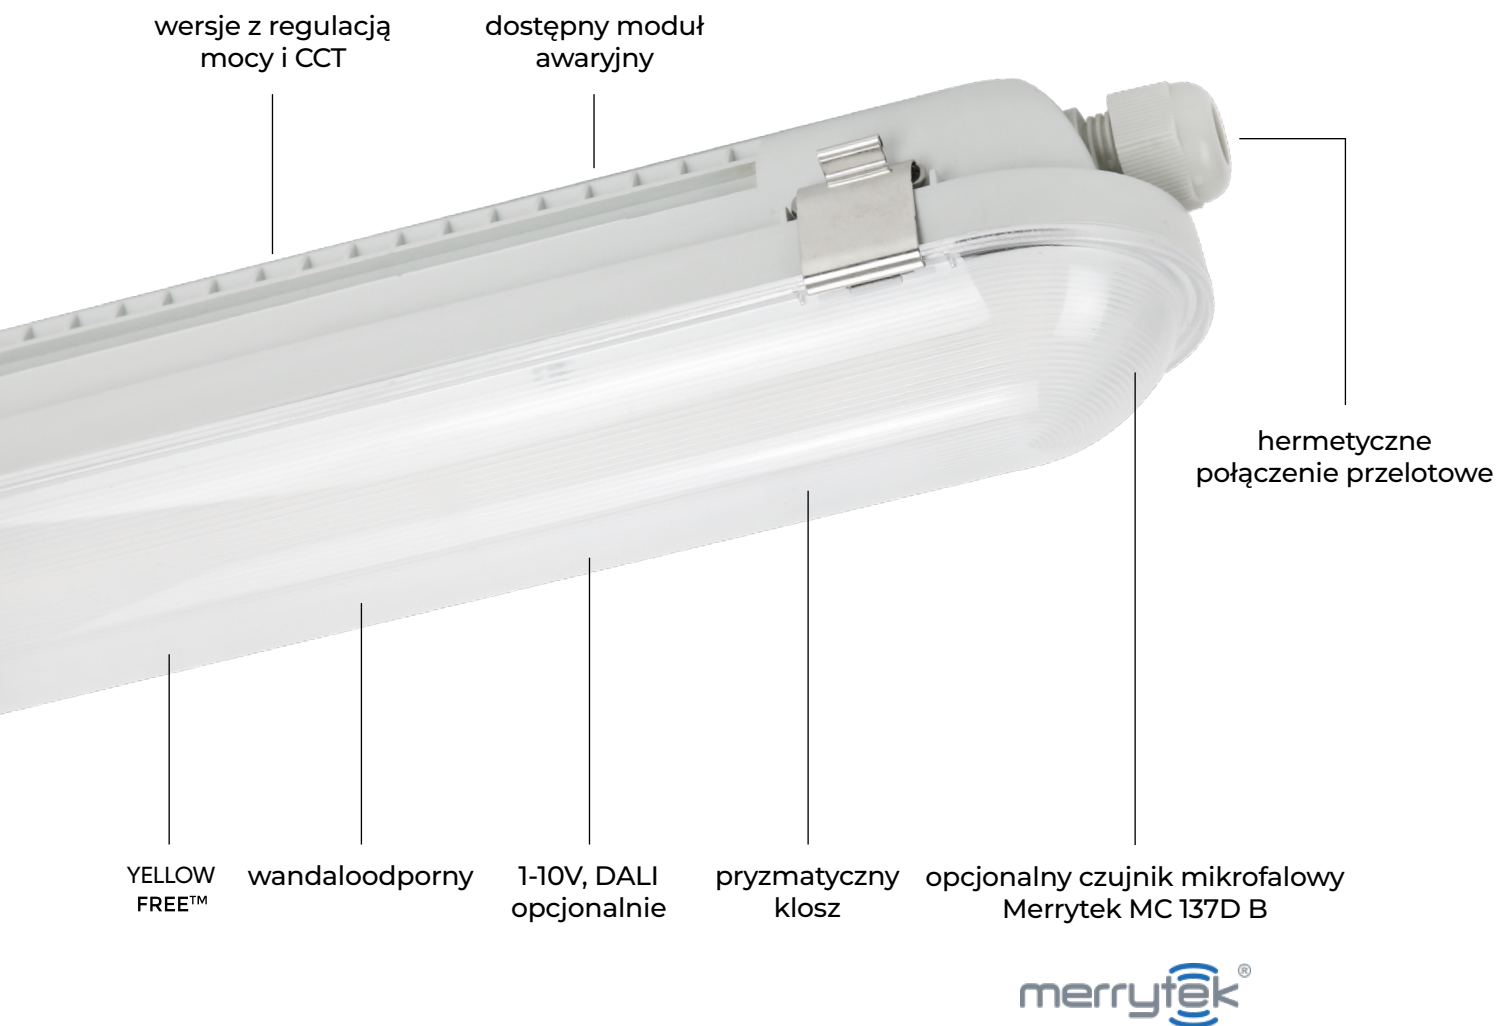

# RANGER

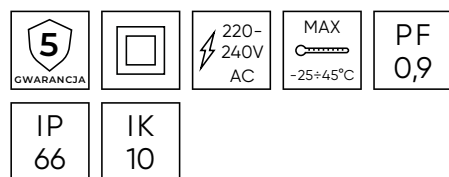

## WYDAJNOŚĆ 150-180 lm/w

Moc [W]:  
10-80

Strumień świetlny [lm]:  
5600-14400

Kąt świecenia [°]:  
120

Temperatura barwowa [K]:



Żywotność [h]:  
L70B50 - 100.000

Obudowa:  
poliwęglan



## Zaprojektowany do ekstremalnych warunków

Nasza oprawa hermetyczna RANGER o stopniu ochrony IP66 i IK10 została zaprojektowana z myślą o pracy w najtrudniejszych warunkach. Dzięki pełnej ochronie przed pyłem i silnymi strumieniami wody (IP66) oraz wysokiej odporności na uderzenia (IK10), zapewnia niezawodne działanie w wymagających środowiskach.


Idealna do obiektów przemysłowych, magazynów, garaży i zastosowań zewnętrznych, RANGER gwarantuje wyjątkową trwałość, bezpieczeństwo i wydajność nawet w najtrudniejszych warunkach.





Jedna oprawa, wiele możliwości


Oprawa hermetyczna RANGER została wyposażona w system zatrzasków, umożliwiający szybkie i beznarzędziowe otwieranie. Daje to użytkownikowi łatwy dostęp do wnętrza, co znacznie ułatwia wymianę zasilacza i instalację systemów sterowania, takich jak DALI lub moduły awaryjne.

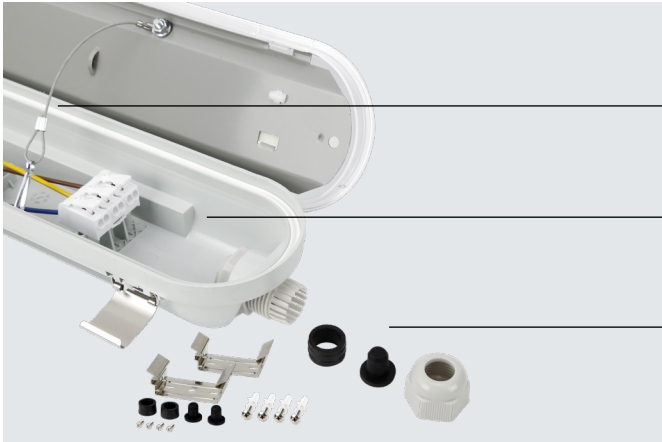


stalowa linka  
pomocnicza

przestrzeń dla  
systemów sterowania

złącze  
przelotowe

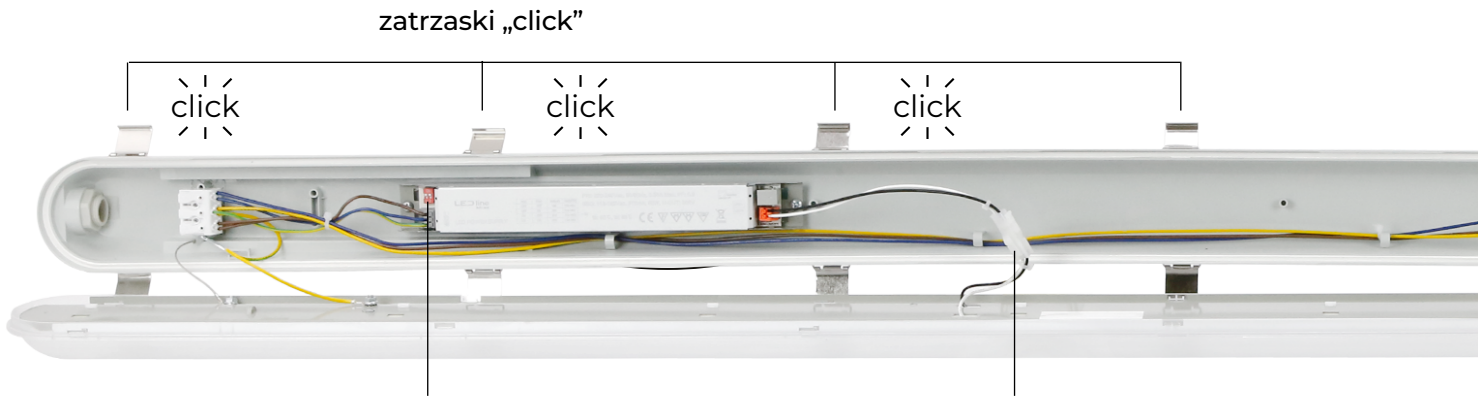

przełącznik DIP do regulacji mocy



przełącznik regulacji  
temperatury barwowej  
3000-4000-5000K

Połączenie przelotowe

Hermetyczne połączenie przelotowe, które umożliwia tworzenie ciągłych, zintegrowanych linii świetlnych bez konieczności stosowania dodatkowych złączy i puszek. Dzięki wysokiej szczelności i odporności na warunki zewnętrzne, system sprawdza się nawet w najbardziej wymagających środowiskach, zapewniając niezawodne oświetlenie w trudnych warunkach pracy.



Oprawa hermetyczna RANGER 180lm/W

SYMBOL		MOC [W]	KĄT ŚWIECENIA [°]	TEMPERATURA BARWOWA [K]	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]	CZUJNIK RUCHU	EEL
210189	New	10-40	120	4000	7200		A ↑ G D
210196	New	10-40	120	4000	7200	●	
210226	New	25-55	120	4000	9900		A ↑ G D
210233	New	30-55	120	4000	9900	●	
210264	New	60-80	120	4000	14400		A ↑ G D
210271	New	60-80	120	4000	14400	●	



Oprawa hermetyczna RANGER CCT 150lm/W

210202	New	10-40	120	3000-4000-5000 (CCT)	6000		A ↑ G D
210219	New	10-40	120	3000-4000-5000 (CCT)	6000	●	
210240	New	30-55	120	3000-4000-5000 (CCT)	8250		A ↑ G D
210257	New	30-55	120	3000-4000-5000 (CCT)	8250	●	



Oprawa hermetyczna RANGER 1-10V 170lm/W


201262		40	120	4000	6800		A ↑ G D
--------	--	----	-----	------	------	--	---------------




Oprawa hermetyczna RANGER 140lm/W

471109		40	120	4000	5600		A ↑ G D
--------	--	----	-----	------	------	--	---------------


WYMIARY [mm]




40W  
201262




40W  
471109



10-40W  
210189  
210196  
210202  
210219



25-55W  
210226  
210233  
210240  
210257



60-80W  
210264  
210271







# LED line

**LEDIN Group Sp. z o.o.**  
Dębowa 1  
07-410 Tobolice  
Polska

[kontakt@ledline.pl](mailto:kontakt@ledline.pl)  
[ledline.pl](http://ledline.pl)



/LEDIN Group Sp. z o.o.



/LED line



/LED line