

LED line

IP  
66

IK  
10

RANGER



PZH  
PRODUKT Z ATTESTEM  
Nr BK/K/0875/01/2018

einstellbare Versionen  
Leistung und CCT

Notfallmodul  
verfügbar

hermetische  
Durchkontaktierung

YELLOW  
FREE™

vandalensicher




1-10V, DALI  
optional

prismatischer  
Diffusor

Optionaler Mikrowellensensor  
Merrytek MC 137D B

merrytek®

# RANGER



**EFFIZIENZ**  
150-180 lm/w

**Leistung [W]:**  
10-80

**Lichtstrom [lm]:**  
5600-14400

**Abstrahlwinkel [°]:**  
120

**Farbtemperatur [K]:**



**Lebenserwartung [h]:**  
L70B50 - 100.000


**Gehäuse:**  
Polycarbonat



## Konzipiert für extreme Bedingungen


Unsere hermetische Leuchte RANGER mit Schutzart IP66 und IK10 ist für den Betrieb in den rauesten Umgebungen ausgelegt. Mit vollem Schutz gegen Staub und starkes Strahlwasser (IP66) und hoher Stoßfestigkeit (IK10) bietet sie zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.

RANGER ist ideal für Industrieanlagen, Lagerhäuser, Garagen und Außenanwendungen und garantiert außergewöhnliche Langlebigkeit, Sicherheit und Leistung auch in den rauesten Umgebungen.

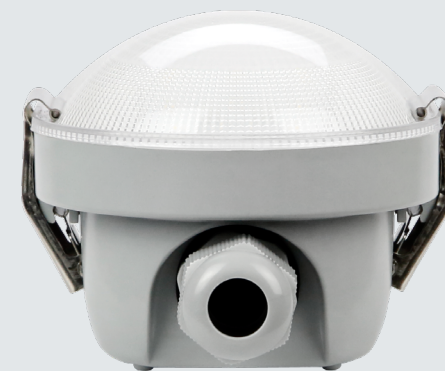

Eine Einstellung, viele Möglichkeiten

Die hermetische Leuchte RANGER ist mit einem Snap-in-System ausgestattet, das ein schnelles und werkzeugloses Öffnen ermöglicht. Dies ermöglicht dem Benutzer einen einfachen Zugang zum Innenraum, was den Austausch der Stromversorgung und die Installation von Steuersystemen wie DALI- oder Notstrommodulen erheblich erleichtert.

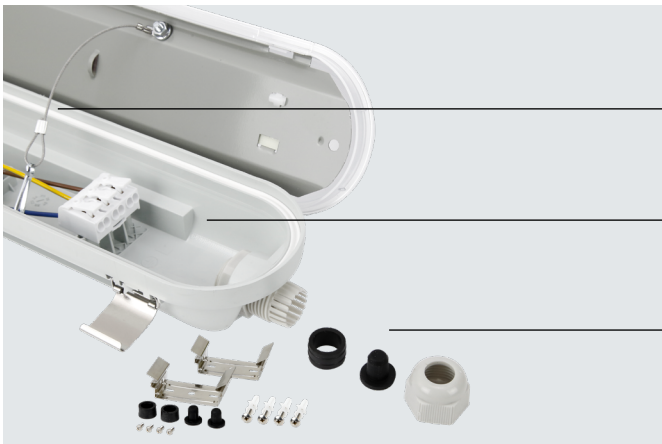


zusätzliches  
Stahlseil


Raum für  
Kontrollsysteme

durch  
Kopplung

Verschlüsse „click“

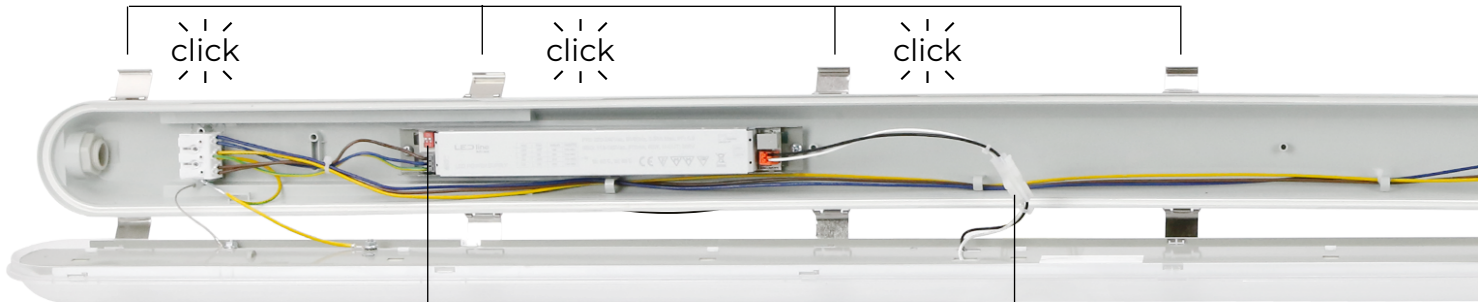

DIP-Schalter für Leistungsregelung



Schalter zur Einstellung  
der Farbtemperatur  
3000-4000-5000K

Pass-Through-Verbindung

Eine luftdichte Durchgangsverbindung, die es ermöglicht, durchgehende, integrierte Lichtlinien zu schaffen, ohne dass zusätzliche Anschlüsse und Dosen erforderlich sind. Dank seiner hohen Dichtigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Außeneinflüsse funktioniert das System auch in den anspruchsvollsten Umgebungen und bietet zuverlässige Beleuchtung in rauen Umgebungen.



Hermetische Leuchte RANGER 180lm/W

SYMBOL		LEISTUNG [W]	ABSTRAHL- WINKEL [°]	FARBTEMPERATUR [K]	LICHTSTROM [lm]	SENSOR	EEI
210189	New	10-40	120	4000	7200		A ↑ G D
210196	New	10-40	120	4000	7200	●	
210226	New	25-55	120	4000	9900		A ↑ G D
210233	New	30-55	120	4000	9900	●	
210264	New	60-80	120	4000	14400		A ↑ G D
210271	New	60-80	120	4000	14400	●	



Hermetische Leuchte RANGER CCT 150lm/W

210202	New	10-40	120	3000-4000-5000 (CCT)	6000		A ↑ G D
210219	New	10-40	120	3000-4000-5000 (CCT)	6000	●	
210240	New	30-55	120	3000-4000-5000 (CCT)	8250		A ↑ G D
210257	New	30-55	120	3000-4000-5000 (CCT)	8250	●	



Hermetische Leuchte RANGER 1-10V 170lm/W


201262		40	120	4000	6800		A ↑ G D
--------	--	----	-----	------	------	--	---------------




Hermetische Leuchte RANGER 140lm/W

471109		40	120	4000	5600		A ↑ G D
--------	--	----	-----	------	------	--	---------------


DIMENSIONEN [mm]




40W  
201262




40W  
471109



10-40W  
210189  
210196  
210202  
210219



25-55W  
210226  
210233  
210240  
210257



60-80W  
210264  
210271







# LED line

**LEDIN Group Sp. z o.o.**  
Dębowa 1  
07-410 Tobolice  
Poland

[export@ledline.pl](mailto:export@ledline.pl)  
[ledline.pl/de](http://ledline.pl/de)



/LEDIN Group Sp. z o.o.



/LED line



/LED line