

LED line PRIME

Symbool: 210202-CAW3HAT

EAN: 5905378220133


Hermetische armatuur RANGER 3CCT 3K/4K/5K 10-40W 6000lm IP66 120cm grijs PRIME noodmodule CAW 3h AT CNBOP



Ranger 10-40W CCT 6000lm 120cm IP66 PRIME is de ideale oplossing voor veeleisende gebruikers, met een hoge lichtprestatie van 150 lm/W. Het wordt gekenmerkt door een duurzame polycarbonaat behuizing en IP66 bescherming, die de weerstand tegen water en stof garandeert.

Versie met noodmodule 3h en Autotest + CNBOP

Product op aanvraag - realisatie tot 10 dagen.

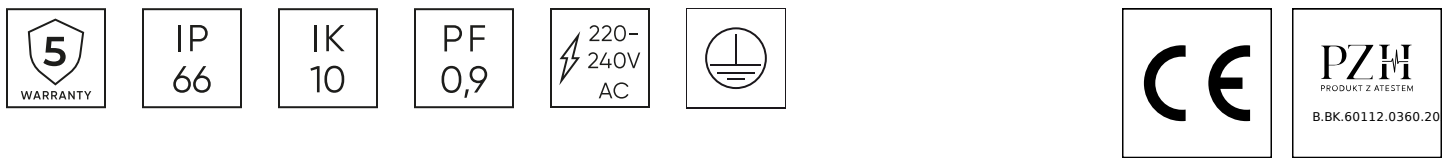

Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|-------------------------------------|--|
| Energie-efficiëntieklasse 2019/2015 | D |
| Garantie | 5 |
| Stroom | <ul style="list-style-type: none">10-40 W |
| Spanning | <ul style="list-style-type: none">220-240 V AC |
| Lichtkleurtemperatuur | <ul style="list-style-type: none">3000 K4000 K5000 K |
| Lichte kleur | CCT |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Dichtheidsklasse | IP66 |
| IK-beschermingsklasse | 10 |
| Elektrische beschermingsklasse | I |
| Lichtopbrengst | 150 |
| Totale lichtstroom | 6000 |
| Behoudfactor van de lichtstroom | 96 |
| Houdbaarheid L70B50 | 100 000 h |
| Duurzaamheidsfactor | 0.9 |
| MacAdam's stappen | ≤6 |
| Noodmoduletest | Autotest |

| Parameter | Waarde |
|-----------------------------|--|
| Noodoperatietijd | 3 h |
| Voedingsspanningsfrequentie | 50/60Hz |
| Stralingshoek | 120 |
| Diodetype | SMD2835 |
| Aantal diodes | 312 |
| Vermogensfactor PF | 0,9 |
| Aantal aan/uit-cycli | 50000 |
| Opwarmtijd lamp tot 60% | 1 |
| Bedrijfstemperatuur | -25÷45 |
| Voor toepassingen | Binnen en buiten de kamers |
| Lengte | 1210 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Hoogte | 69 mm |
| Weegschaal | 1,76 kg |
| Materiaal (behuizing) | Polycarbonaat |
| Materiaal (lampenkap) | Polycarbonaat |
| Noodmodule | <ul style="list-style-type: none">JA |

LED line PRIME

Symbool: 210202-CAW3HAT

EAN: 5905378220133

Hermetische armatuur RANGER 3CCT
3K/4K/5K 10-40W 6000lm IP66 120cm
grijs PRIME noodmodule CAW 3h AT
CNBOP


Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

| | |
|-------------|---------|
| Hoeveelheid | 1 |
| Breedte | 83 mm |
| Hoogte | 82 mm |
| Lengte | 1215 mm |
| Weegschaal | 1,95 kg |



Bulkverpakkingen

| | |
|-------------|---------|
| Hoeveelheid | 12 |
| Breedte | 316 mm |
| Hoogte | 273 mm |
| Lengte | 1232 mm |
| Weegschaal | 28,7 kg |



Europallet

| | |
|-------------------------|---------|
| Hoeveelheid | 144 |
| Hoogte | 1500 mm |
| Hoeveelheid in laag | |
| Aantal lagen | |
| Hoeveelheid: Europallet | 12 |
| Weegschaal | 369 kg |

LED line PRIME

Symbool: 210202-CAW3HAT

EAN: 5905378220133

**Hermetische armatuur RANGER 3CCT
3K/4K/5K 10-40W 6000lm IP66 120cm
grijs PRIME noodmodule CAW 3h AT
CNBOP**

Voorbeeldimplementatie