

LED line LITE

Symbool: 211605-II

EAN: 5905378220096

Hermetische armatuur LINIX 4000K
36W 4320lm IP65 120cm grijs LITE



LINIX LITE is moderne LED-armaturen met hoge energie-efficiëntie en duurzaamheid. Met een lichtopbrengst van 120 lm/W en een brede stralingshoek van 120° zorgen ze voor een gelijkmatige en comfortabele verlichting.

Armaturen kunnen worden gecombineerd in doorlopende lichtlijnen, wat flexibiliteit biedt bij het aanpassen van de verlichting aan grote ruimtes. Dankzij de eenvoudige installatie en robuuste constructie is LINIX LITE een uitstekende keuze voor veeleisende gebruikers.

3
WARRANTY

IP
65

IK
07

PF
0,95

220-240V
AC

MAX
-20÷40°C

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	3
Stroom	• 36 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	120
Totale lichtstroom	4320
Houdbaarheid L70B50	20 000 h
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz

Parameter	Waarde
Kleurweergave-index CRI	80
Stralingshoek	120
Duurzaamheid	20 000 h
Vermogensfactor PF	0,95
Aantal aan/uit-cycli	15000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Lengte	1237
Breedte	53
Hoogte	35
Weegschaal	0,33 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen

LED line LITE


Symbol: 211605-II

EAN: 5905378220096


Hermetische armatuur LINIX 4000K

36W 4320lm IP65 120cm grijs LITE

Technisch tekenen

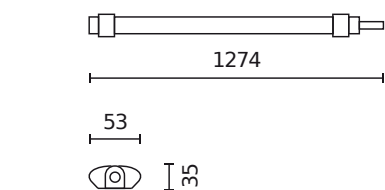


Lichtverdeling

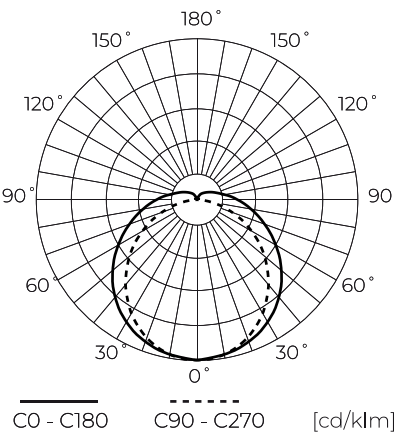

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	
Breedte	51 mm
Hoogte	25 mm
Lengte	1275 mm
Weegschaal	0,33 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	30
Breedte	275 mm
Hoogte	230 mm
Lengte	1280 mm
Weegschaal	9,9 kg



Europallet

Hoeveelheid	360
Hoogte	1900 mm
Hoeveelheid in laag	12
Aantal lagen	1
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	140 kg

LED line LITE

Symbol: 211605-II

EAN: 5905378220096

**Hermetische armatuur LINIX 4000K
36W 4320lm IP65 120cm grijs LITE**

Voorbeeldimplementatie

