

LED line LITE

Symbool: 211612

EAN: 5905378211612

Hermetische armatuur LINIX 4000K  
45W 5400lm IP65 150cm grijs LITE

LINIX 45W 4000K 5400lm is een moderne high-performance lichtbron die 5400 lumen licht biedt. Uitgerust met LED-technologie, wordt het gekenmerkt door een laag energieverbruik van 45 W en een PF vermogensfactor van 0,95. Het voedingsbereik is 220 tot 240 V AC. De behuizing is weerbestendig met IP65 lekklasse en heeft een hoge mechanische sterkte IK07.



3  
WARRANTY

IP  
65

IK  
07

PF  
0,95

220-240V  
AC

MAX  
-20÷40°C

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Stroom	• 45 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichtopbrengst	120
Totale lichtstroom	5400
Houdbaarheid L70B50	20 000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0,9
Stralingshoek	120
Bedrijfstemperatuur	-20/+40
Lengte	1574
Breedte	53
Hoogte	27

LED line LITE


Symbol: 211612

EAN: 5905378211612


Hermetische armatuur LINIX 4000K

45W 5400lm IP65 150cm grijs LITE

Technisch tekenen

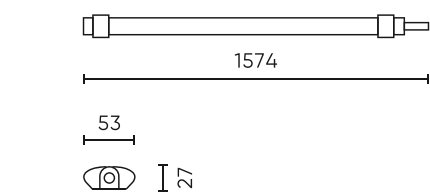


Lichtverdeling

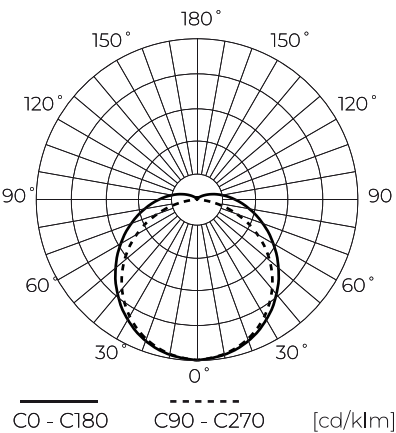

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Breedte	51 mm
Hoogte	25 mm
Lengte	1575 mm
Weegschaal	0,363 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	30
Breedte	275 mm
Hoogte	190 mm
Lengte	1580 mm
Weegschaal	11,9 kg
Reacties	



Europallet

Hoeveelheid	480
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	480
Aantal lagen	1
Hoeveelheid: Europallet	16
Weegschaal	215 kg

LED line LITE

Symbol: 211612

EAN: 5905378211612

**Hermetische armatuur LINIX 4000K  
45W 5400lm IP65 150cm grijs LITE**

**Voorbeeldimplementatie**

