

LED line PRIME


Symbool: 218727

EAN: 5905378218727

LED strip 320 COB 24V 2700K 5W IP66 9mm 5m 500lm/m PRIME



De LED line 320 COB 24V 2700K 5W IP66 PRIME is een innovatieve verlichtingsoplossing die een hoge lichtopbrengst van 100 lm/W biedt. Dankzij de toegepaste COB-technologie is een gelijkmatige lichtverdeling bereikt met een stralingshoek van 180°. De lichtkleur met een temperatuur van 2700 K creëert een gezellige sfeer. Met de geavanceerde IP66-beschermingsklasse is de strip bestand tegen water en stof, wat het een ideale keuze maakt voor buitentoepassingen.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 5 W / m
Spanning	• 24 V DC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	90
Dichtheidsklasse	IP66
Snijgedeelte	5 cm
Lichtopbrengst	100
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
Kabellengte	200 mm

Parameter	Waarde
Totale lichtstroom (meter)	500
Stroom (meter)	0,2
Stralingshoek	180
Diodetype	COB
Aantal diodes	1600
Compatibel dimmertype	PWM
Laminaat (kleur)	Wit
Aantal diodes (meter)	320
Soort plakband	3M 300 LSE
Bedrijfstemperatuur	-30 ÷ 45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	5000 mm
Breedte	9 mm
Hoogte	3,5
Weegschaal	0,149 kg

LED line PRIME

Symbol: 218727


EAN: 5905378218727

**LED strip 320 COB 24V 2700K 5W IP66
9mm 5m 500lm/m PRIME**



Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's

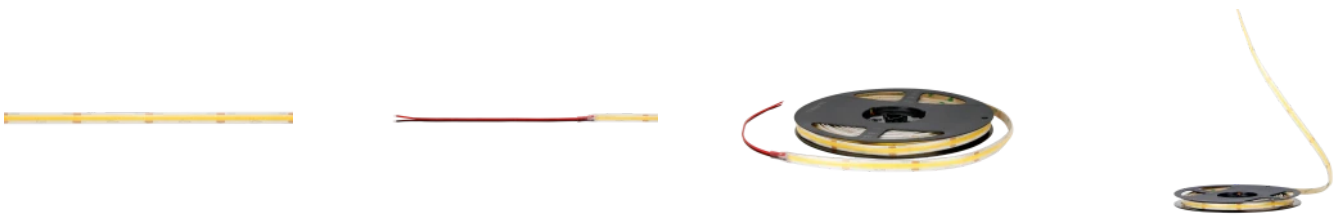

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	5 m
Breedte	153 mm
Hoogte	15 mm
Lengte	153 mm
Weegschaal	0,176 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	40
Breedte	45 cm
Hoogte	38 cm
Lengte	20 cm
Weegschaal	7,81 kg

Europallet

Hoeveelheid	1920
Hoogte	1,9 m
Hoeveelheid: Europallet	48
Weegschaal	410 kg

LED line PRIME

Symbool: 218727

EAN: 5905378218727

**LED strip 320 COB 24V 2700K 5W IP66
9mm 5m 500lm/m PRIME**

Voorbeeldimplementatie