


LED line

CUBE G9



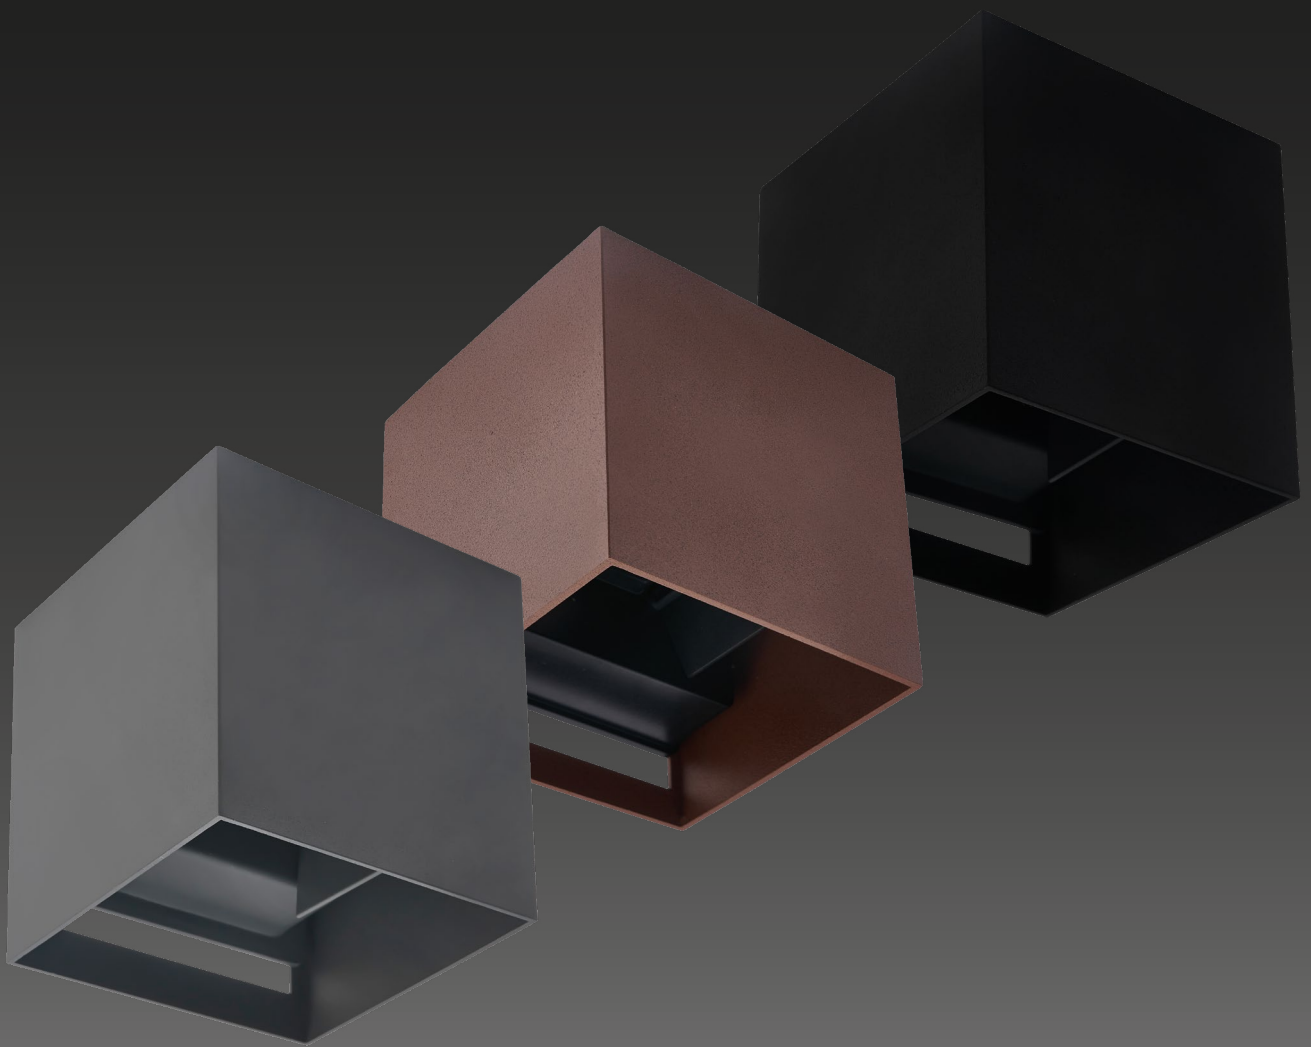

WAND- UND POLLERLEUCHTEN

CUBE G9




Max. Lampenleistung in der Leuchte:
6W

Kompatibler Sockel::
G9

Sockeltyp:
G9

Gehäuse:
aluminium

Verfügbare Farben:



Hauptmerkmale:

- ▶ Austauschbare Lichtquelle – Möglichkeit zur Wahl der Lichtfarbe und der Leuchtenleistung
- ▶ Witterungsbeständigkeit IP65
- ▶ Flexible Montage mit einstellbarer Lichtverteilung nach oben/unten
- ▶ Moderne, ästhetische und langlebige Aluminiumgehäuse
- ▶ Verfügbarkeit in drei Farbvarianten

Anwendung:

- ▶ Außenfassadenbeleuchtung
- ▶ Korridor- und Dekorationsbeleuchtung



Entdecken Sie den völlig neuen CUBE G9

Die neue LED line Leuchte CUBE G9 ist eine aktualisierte Version des beliebten Cube-Modells, entwickelt für eine komfortable Handhabung und flexible Anpassung an unterschiedliche Gestaltungskonzepte. In dieser Ausführung kommt ein G9-Sockel zum Einsatz, der einen einfachen Austausch der Lichtquelle sowie die Anpassung der Lichtfarbe an individuelle Nutzerbedürfnisse ermöglicht. Das IP65-zertifizierte Gehäuse gewährleistet Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit, Staub und Witterungseinflüsse, wodurch sich die Leuchte sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich eignet.

Ein zusätzlicher Vorteil ist die Möglichkeit, die Lichtrichtung nach oben oder unten einzustellen, was die Gestaltung wirkungsvoller Lichtkompositionen an Fassaden und Wänden erlaubt. Die robuste Konstruktion und das minimalistische Design sorgen dafür, dass sich die CUBE G9 harmonisch in moderne Architektur einfügt. Die austauschbare Lichtquelle erleichtert die Wartung und reduziert die Betriebskosten. Die Leuchte ist in drei Farbvarianten – Schwarz, Grau und Corten – erhältlich und lässt sich somit an verschiedene architektonische Stile anpassen. Die CUBE G9 verbindet eine klare Formensprache mit Funktionalität und bietet ästhetische sowie zuverlässige Beleuchtung über viele Jahre hinweg.




Einstellbare Lichtrichtung

Die CUBE G9 Wandleuchten sind mit einem einstellbaren Abschirmsystem ausgestattet, das eine manuelle Anpassung des Abstrahlwinkels im Bereich von 0° bis 120° ermöglicht. Sie wurden für eine Beleuchtung nach oben und unten konzipiert und bieten nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Gestaltung eindrucksvoller dekorativer Lichtinszenierungen an Gebäudefassaden und in Außenbereichen. Die vollständige Kontrolle über die Lichtverteilung ermöglicht es, für jede architektonische Umgebung die ideale Atmosphäre zu schaffen.


Nach oben und nach



Nur nach unten

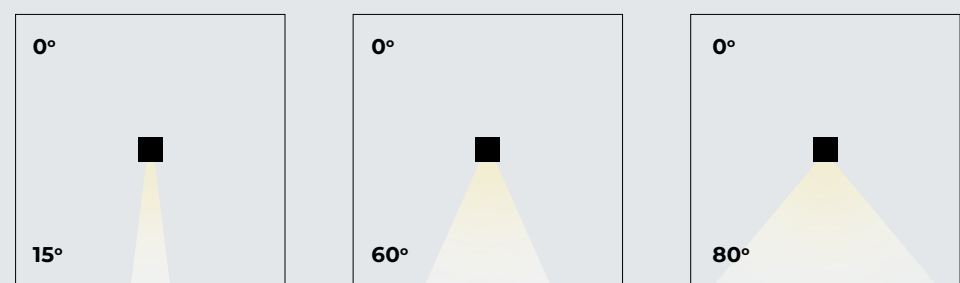

Nur nach oben

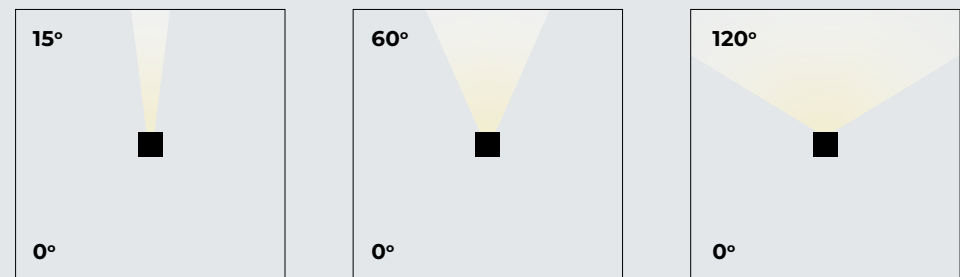

Technische Daten



MAX. [W]	Lichtverteilung	symbol
G9		●
6	0 ÷ 120	221055



MAX. [W]	Lichtverteilung	symbol
G9		●
6	0 ÷ 120	221079



MAX. [W]	Lichtverteilung	symbol
G9		●
6	0 ÷ 120	221062

Zubehör



G9-Lichtquellen

Angebot ansehen
www.ledline.pl



LED line

WIR GESTALTEN MIT




LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Poland

export@ledline.pl
ledline.pl/de

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line