


LED line

# CUBE G9



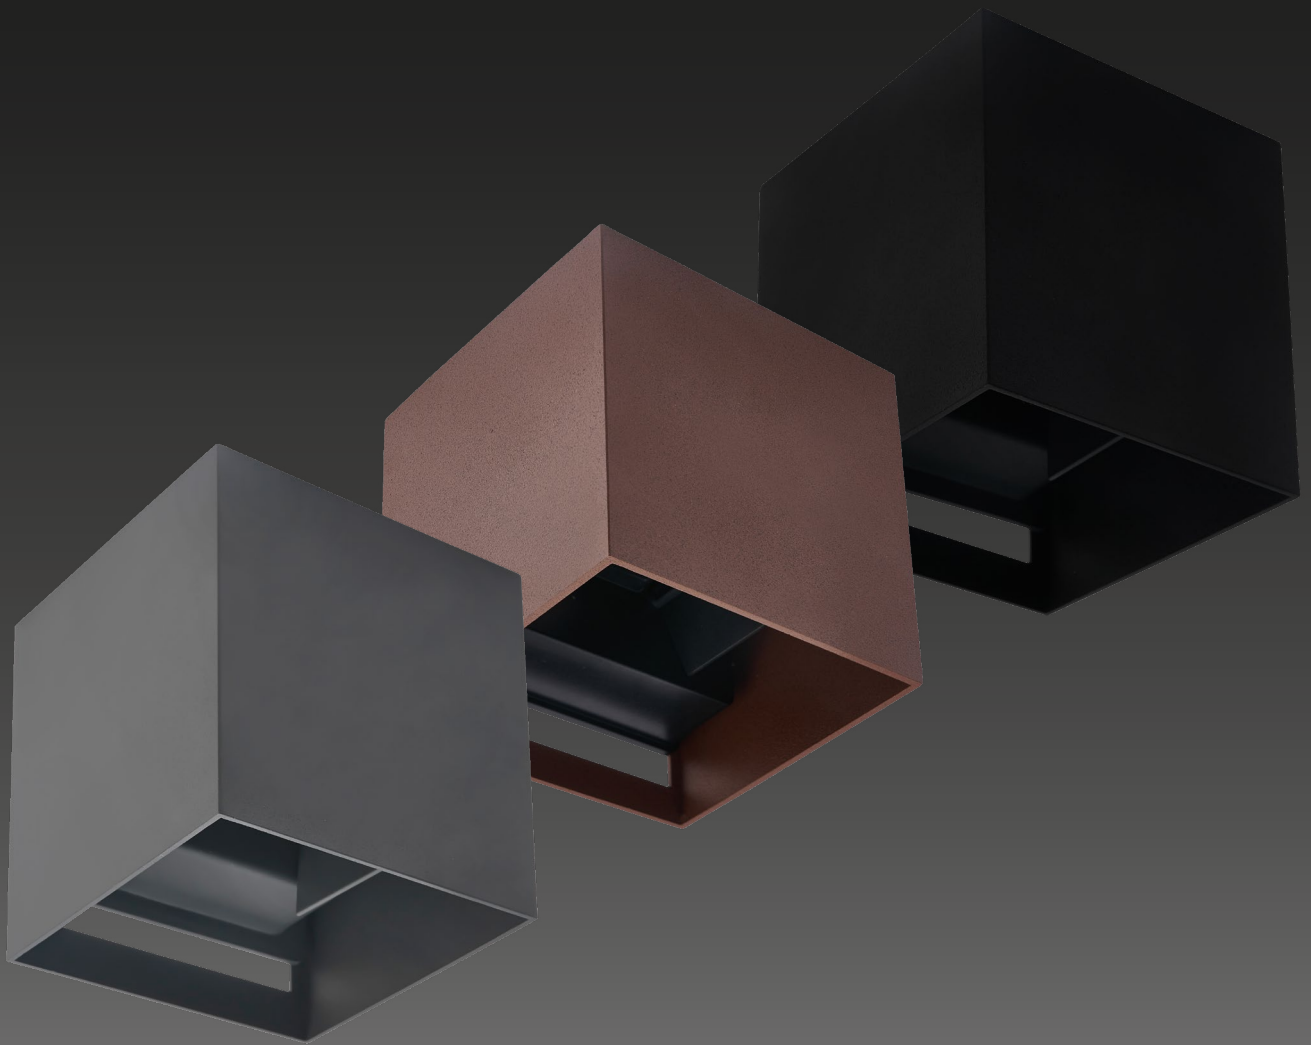

## OPRAWY ŚCIENNE I SŁUPKOWE

# CUBE G9




**Moc max. lampy w oprawie:**  
6W

**Kompatybilny trzonek:**  
G9

**Typ gniazda:**  
G9

**Obudowa:**  
aluminium

**Dostępne kolory:**



### Cechy główne:

- ▶ Wymienne źródło światła - możliwość wyboru barwy światła oraz mocy kinkietu
- ▶ Odporność na warunki zewnętrzne IP65
- ▶ Elastyczny montaż z regulowanym rozsyłem światła góra/dół
- ▶ Nowoczesna i estetyczna trwała aluminiowa obudowa
- ▶ Dostępność trzech wariantów kolorystycznych

### Zastosowanie:

- ▶ Oświetlenie elewacyjne zewnętrzne
- ▶ Oświetlenie korytarzowe i dekoracyjne



## Poznaj zupełnie nowy CUBE G9

Nowa oprawa LED line CUBE G9 to nowa wersja popularnego modelu Cube, stworzona z myślą o wygodnej obsłudze i dopasowaniu do różnych aranżacji. W tej odsłonie zastosowano trzonek G9, który umożliwia łatwą wymianę źródła światła i dopasowanie barwy do indywidualnych potrzeb użytkownika. Obudowa o stopniu szczelności IP65 gwarantuje odporność na wilgoć, kurz i warunki atmosferyczne, dzięki czemu oprawa idealnie sprawdza się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Dodatkowym atutem jest możliwość ustawienia kierunku świecenia – do góry lub w dół, co pozwala tworzyć efektowne kompozycje świetlne na elewacjach i ścianach. Solidna konstrukcja i minimalistyczny design sprawiają, że Cube G9 doskonale wpisuje się w nowoczesne przestrzenie. Wymienne źródło światła ułatwia konserwację i ogranicza koszty eksploatacji. Oprawa jest dostępna w trzech kolorach – czarnym, szarym i Corten – co pozwala na dopasowanie jej do różnych stylów architektonicznych. Cube G9 łączy prostotę formy z funkcjonalnością, zapewniając estetyczne i niezawodne oświetlenie przez lata.




Regulowany kierunek światła

Kinkiety CUBE G9 wyposażone są w regulowany system osłon, umożliwiający ręczne dostosowanie kąta rozsyłu światła w zakresie od 0° do 120°. Zaprojektowane z myślą o oświetleniu w górę oraz w dół, oferują niemal nieograniczone możliwości tworzenia efektownych iluminacji dekoracyjnych na fasadach budynków i w przestrzeniach zewnętrznych. Pełna kontrola nad rozsyłem światła pozwala wykreować idealną atmosferę dla każdego otoczenia architektonicznego.


w górę i w dół



tylko w dół

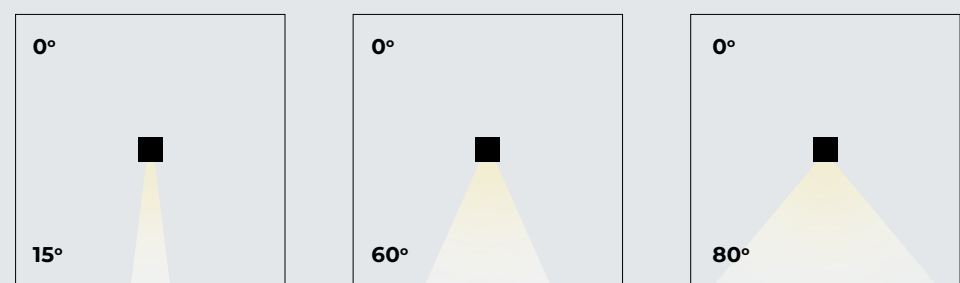

tylko w górę

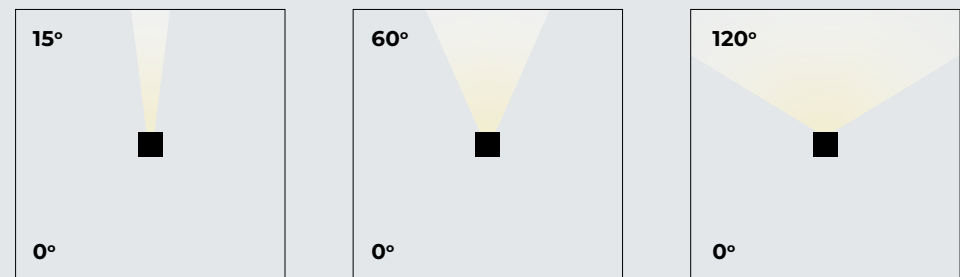

Parametry techniczne



MAX. [W]	rozsył	symbol
G9		●
6	0 ÷ 120	221055



MAX. [W]	rozsył	symbol
G9		●
6	0 ÷ 120	221079



MAX. [W]	rozsył	symbol
G9		●
6	0 ÷ 120	221062

Akcesoria



Źródła światła G9

Sprawdź ofertę  
[www.ledline.pl](http://www.ledline.pl)





# LED line

---

WSPÓŁTWORZYMY




**LEDIN Group Sp. z o.o.**  
Dębowa 1  
07-410 Tobolice  
Polska

[kontakt@ledline.pl](mailto:kontakt@ledline.pl)  
[ledline.pl](http://ledline.pl)

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line