


LED line

CUBE CORTEN



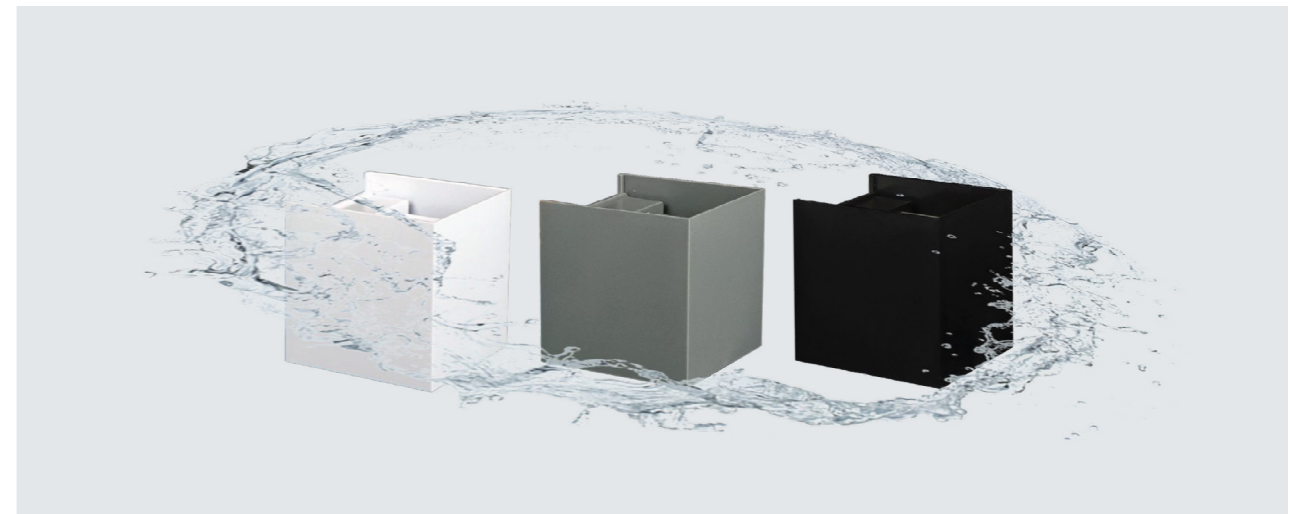

Sichere Außeninstallation

Die Wandleuchten der CUBE-Serie sind aus leichtem Aluminium gefertigt und verfügen über die Schutzart IP65, was vollständige Staubdichtheit und Schutz gegen Wasserstrahlen aus jeder Richtung bedeutet. Dadurch eignen sie sich erfolgreich für Außenanwendungen – z. B. auf Terrassen, unter Überdachungen, auf Balkonen oder in Windfängen.

WANDLEUCHTE

CUBE CORTEN

EFFIZIENZ 140-150 lm/W

Leistung [W]:
2x3W

Lichtstrom [lm]:
450




Abstrahlwinkel [°]:
0 ÷ 120

Farbtemperatur [K]:
3000 4000



Lebensdauer [h]:
L70B50- 30.000

Gehäuse:
aluminium

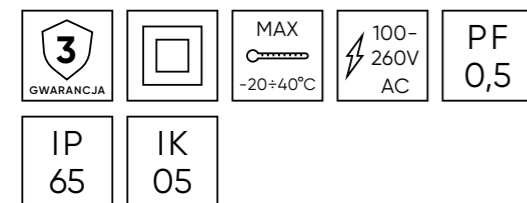

Hauptmerkmale

- ▶ Zwei Lichtfarben: 3000 und 4000K
- ▶ Beständigkeit gegen Außenbedingungen: IP65
- ▶ Flexible Installation mit einstellbarer Lichtverteilung oben/unten
- ▶ Modernes und ästhetisches, langlebiges Aluminiumgehäuse

Anwendungsbereich

- ▶ Außenfassadenbeleuchtung
- ▶ Korridor- und Dekorationsbeleuchtung




Einstellbare Lichtrichtung

CUBE-Wandleuchten sind mit einem verstellbaren Blendsystem ausgestattet, das eine manuelle Einstellung des Abstrahlwinkels im Bereich von 0° bis 120° ermöglicht. Sie wurden für Licht nach oben sowie nach unten konzipiert und bieten nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, effektvolle dekorative Illuminationen an Gebäudefassaden und in Außenbereichen zu gestalten. Die vollständige Kontrolle über die Lichtverteilung ermöglicht es, die ideale Atmosphäre für jede architektonische Umgebung zu schaffen.


oben & unten



Nur nach unten

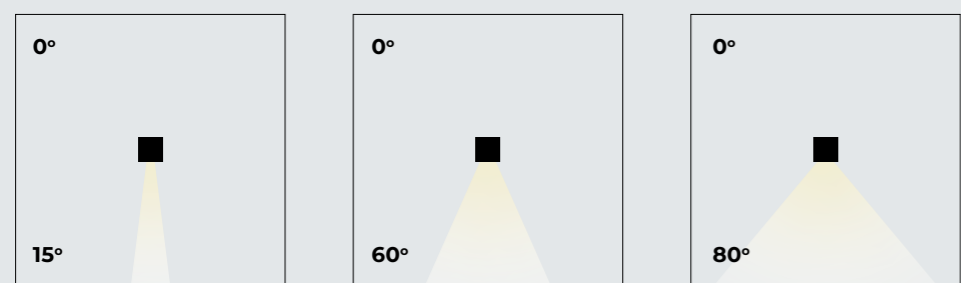

Nur nach oben

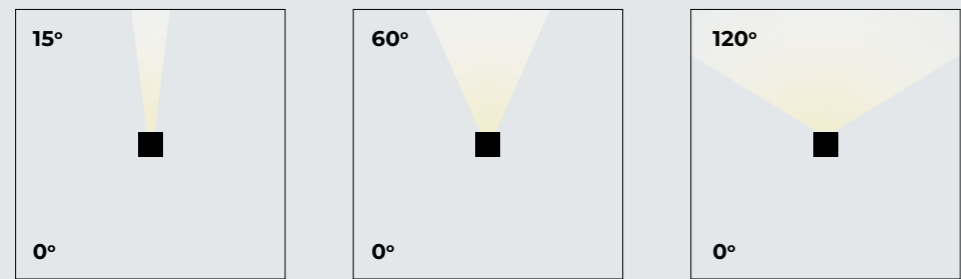

Technische Parameter



W	winkel	lm	symbol
3000K			●
2x3W	0 ÷ 120	450	221642
4000K			●
2x3W	0 ÷ 120	450	221635



LED line

WIR GESTALTEN GEMEINSAM



LEDIN Group Sp. z o.o.
Dębowa 1
07-410 Tobolice
Poland

export@ledline.pl
ledline.pl/de

 /LEDIN Group Sp. z o.o.

 /LED line

 /LED line