

LED line LITE

Symbool: 248979

EAN: 5901583248979

LED-lamp G4 COB 2700K 1,5W 120lm 10-18V AC/DC 360 ° Silicium LITE



LED-lijnlamp LITE G4 COB 1,5W 2700K 120lm is een innovatieve lichtbron met hoge efficiëntie. Het zendt een warm wit licht uit met een kleurtemperatuur van 2700 K en een lichtstroom van 120 lumen. Dankzij COB-technologie wordt het gekenmerkt door een gelijkmatige lichtverdeling in de hoek tot 360°. Ze werkt met een spanning van 10 tot 18 V AC/DC, en haar levensduur bereikt maar liefst 30.000 uur.

3  
WARRANTY

IP  
20

12V  
DC

ON/OFF  
50.000

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Stroom	• 1.5 W
Spanning	• 10-18 V AC/DC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	80
Totale lichtstroom	120 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	360 °
Diodetype	COB
Aantal diodes	1
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	41,5
Diameter	11
Materiaal (behuizing)	Silicon


LED line LITE

Symbol: 248979


EAN: 5901583248979

LED-lamp G4 COB 2700K 1,5W 120lm 10-18V AC/DC 360 ° Silicium LITE


Technisch tekenen






Lichtverdeling

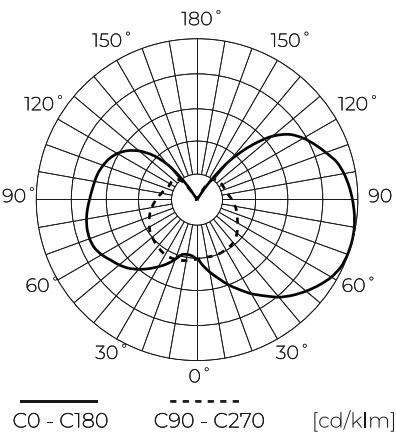

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	20 mm
Hoogte	20 mm
Lengte	62 mm
Weegschaal	0,003 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	500
Breedte	610 mm
Hoogte	235 mm
Lengte	150 mm
Volume	0,021 m3
Weegschaal	3,455 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	54000
Hoogte	1880 mm
Hoeveelheid in laag	4000
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	32000
Weegschaal	221,12 kg

## LED line LITE

Symbol: 248979

EAN: 5901583248979

## LED-lamp G4 COB 2700K 1,5W 120lm 10-18V AC/DC 360 ° Silicium LITE

## Voorbeeldimplementatie