


LED line PRIME

Symbol: 249181

EAN: 5901583249181

## Paneel frame 4000K 40W 3200lm IP20 60x60cm vierkant PRIME

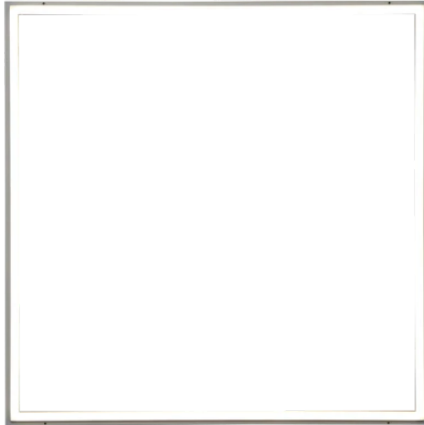

De 40W 4000K LINE PRIME LED-paneel zorgt voor een hoge lichtstroom van 3200 lumen, wat vertaalt in effectieve ruimteverlichting. Gemaakt van aluminium en polycarbonaat, wordt het gekenmerkt door duurzaamheid en modern design in vierkante vorm. Dankzij de lichthoek van 120° en de hoge kleurweergavecoëfficiënt van 80 Ra biedt het extreem natuurlijk en aangenaam licht.



### Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	• 40 W
Spanning	• 175-250 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	80
Totale lichtstroom	3200
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz

Parameter	Waarde
Stralingshoek	120
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	300
Vermogensfactor PF	≥0,95
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-5÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Installatiemethode	pen-en-gatverbinding
Lengte	591 mm
Breedte	591 mm
Hoogte	12 mm
Weegschaal	0,442 kg
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat

LED line PRIME


Symbol: 249181

EAN: 5901583249181




Paneel frame 4000K 40W 3200lm IP20  
60x60cm vierkant PRIME

Technisch tekenen




Lichtverdeling

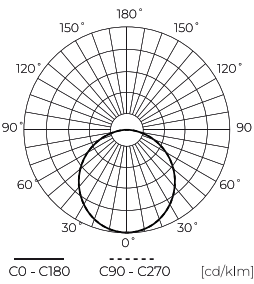

Extra productfoto's

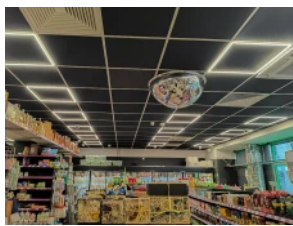

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	591 mm
Hoogte	12 mm
Lengte	591 mm
Weegschaal	0,65 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	10
Breedte	630 mm
Hoogte	335 mm
Lengte	635 mm
Volume	0,134 m3
Weegschaal	7 kg

Europallet

Hoeveelheid	60
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	30
Aantal lagen	2
Hoeveelheid: Europallet	6
Weegschaal	70 kg

---

LED line PRIME

Symbool: 249181

EAN: 5901583249181

**Paneel frame 4000K 40W 3200lm IP20  
60x60cm vierkant PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie